


APPLICATION

Les anneaux d'ancrage sont destinés exclusivement à l'amarrage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur par exemple une corde avec un antichute stopfor™
Les anneaux d'ancrage répondent à la norme EN795 type B, dispositif d'ancrage provisoire transportable, ils permettent de créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 13 kN).

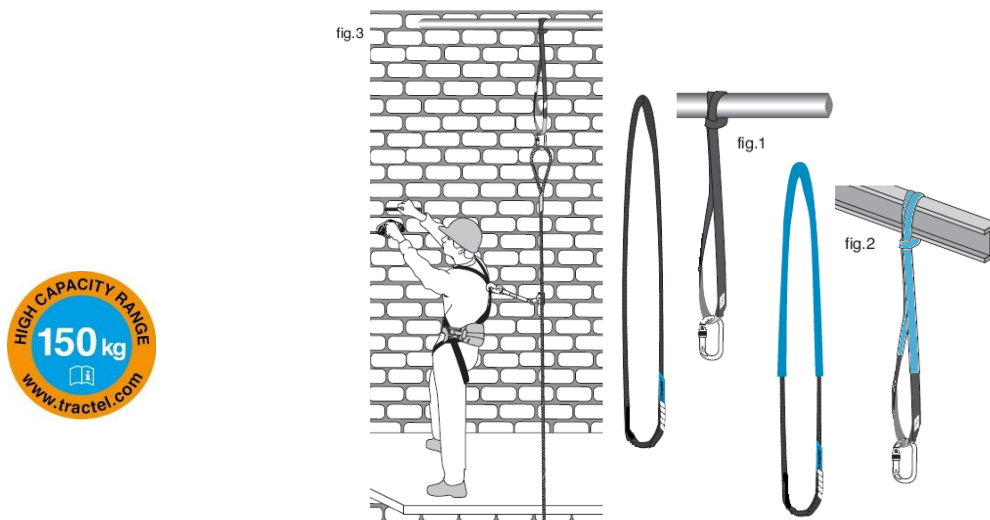

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de température - 30° C à + 60° C.
- Matière : sangle polyester de 30 mm

DESCRIPTION

Les anneaux d'ancrage sont disponibles suivant deux versions

- Une version légère (fig.1) existe en différentes longueurs de 0.6 à 2 m. L'anneau est fabriqué à partir d'une sangle polyester de 30 mm cousue.
- Les anneaux d'ancrage peuvent être renforcés par une gaine tubulaire. La gaine présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l'abrasion. Tractel® recommande la version renforcée car elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier. (fig.2).

NORMES APPLICABLES :

- Attestation d'examen CE de type délivrée par l'Apave conforme à la norme EN 795 type B/2012 and CENTS16415/2013.

CODE :

CODE	DESIGNATION	EAN CODE
57272	AS30S 0.6 150Kg	3600230572727
57282	AS30S 0.8 150Kg	3600230572826
57292	AS30S 1 150Kg	3600230572925
59372	AS30S 1.2 150Kg	3600230593722
59382	AS30S 1.5 150Kg	3600230593821
59392	AS30S 2 150Kg	3600230593920
Option		
18192	Gaine de protection	3600230181929