


Application

La canne d'ancrage tracrod 150kg de Tractel® est un point d'ancrage transportable qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg. Pour sa mise en place la canne d'ancrage tracrod 150kg s'emboîte dans une embase en inox qui est fixée à demeure.

Quand la plaque d'ouverture du trou d'homme n'est pas parfaitement dans l'alignement de la structure d'accueil, il faut installer la cale d'écartement tracrod pour mettre en place la canne d'ancrage tracrod dans son embase.

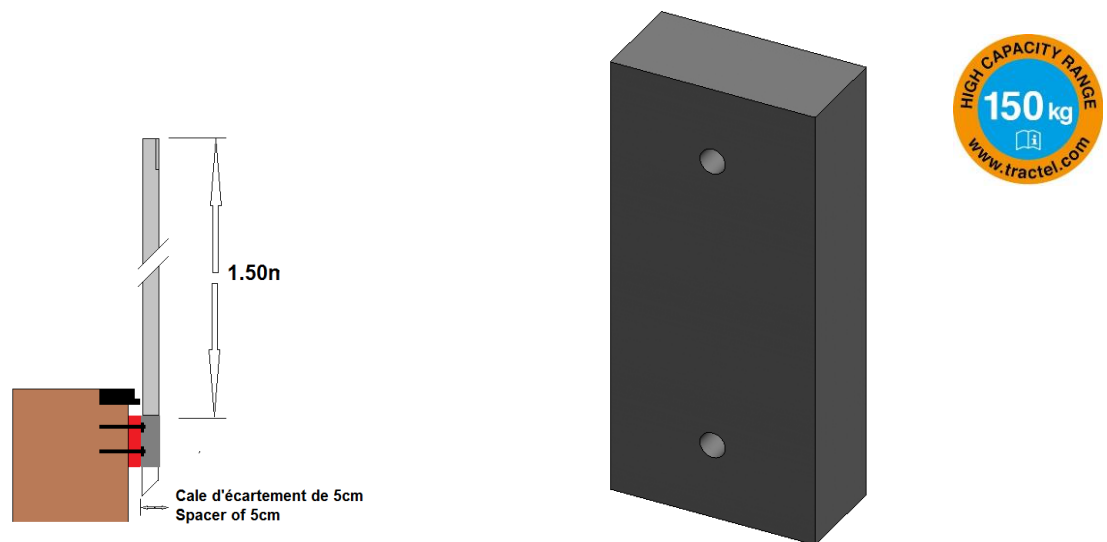

L'installation de la cale d'écartement se fait avec des ancrages de 12 mm et ne nécessite aucun outillage spécifique.

La cale d'écartement se positionne entre l'embase et la structure d'accueil. L'écartement max est de deux cales maximums.

NB : Les ancrages chimique ne sont pas fournis avec l'embase, ils doivent être compatibles avec le support d'assurage.

Caractéristiques techniques

| code N° | Description | Quantité mini | Dimension L x l x H mm | Poids kg Avec emballage | Description |
|---------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 207358 | Cale d'écartement 5 cm PVC HD | 1 | 226X104X50 | 1.3kg | SAC PU |

Norme :

La canne d'ancrage tracrod 150kg est conforme aux exigences des normes suivantes :

- ✦ EN795A/2012 Point d'ancrage antichute 150kg pouvant recevoir deux antichute conformes aux exigences de la norme EN363 (EN 355-EN353.2-EN360) ou systèmes d'évacuation EN341
- ✦ Pour installer une console de blocfor™ 20R ou 30R 150kg EN360 - EN1496

Code:

| désignation | Nouveau code | Code stat | Code EAN |
|------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Cale d'écartement 5 cm | 207358 | 42180 | 3600232073581 |