




Systemes antichute et de secours
Solutions de levage de charges

Document interactif

| N° | Application |
|----|-------------|
|----|-------------|

- | | |
|----|---|
| 1 | Accès dans un réservoir de stockage Protégé par Davitrac |
| 2 | Protection toiture terrasse Protégé par deux Davimast et une ligne de vie temporaire Tempo 3 |
| 3 | Accès aux égouts - solution semi-permanente - embase installée en permanence - point d'ancrage mobile Protégé par Tracrod |
| 4 | Solution semi-permanente - accès par échelles - embase installée en permanence - point d'ancrage mobile Protégé par Davimast |
| 5 | Travaux de conduits CVC avec solution semi-permanente - embase installée en permanence - point d'ancrage mobile Protégé par Davimast |
| 6 | Échelle interne d'accès à un réservoir de stockage Protégé par échelle FABAA12 |
| 7 | Accès aux égouts - solution temporaire - trépied Protégé par Tracpode |
| 8 | Levage de charge - Moins de 13m - solution électrique - CMU maximum 500kg Davitrac avec Carol Mo |
| 9 | Levage de charge - Moins de 30m - solution manuelle - CMU maximum 250kg Davimast avec Carol TS |
| 10 | Protection toiture terrasse - ancrage 360° Protégée par Davimast |

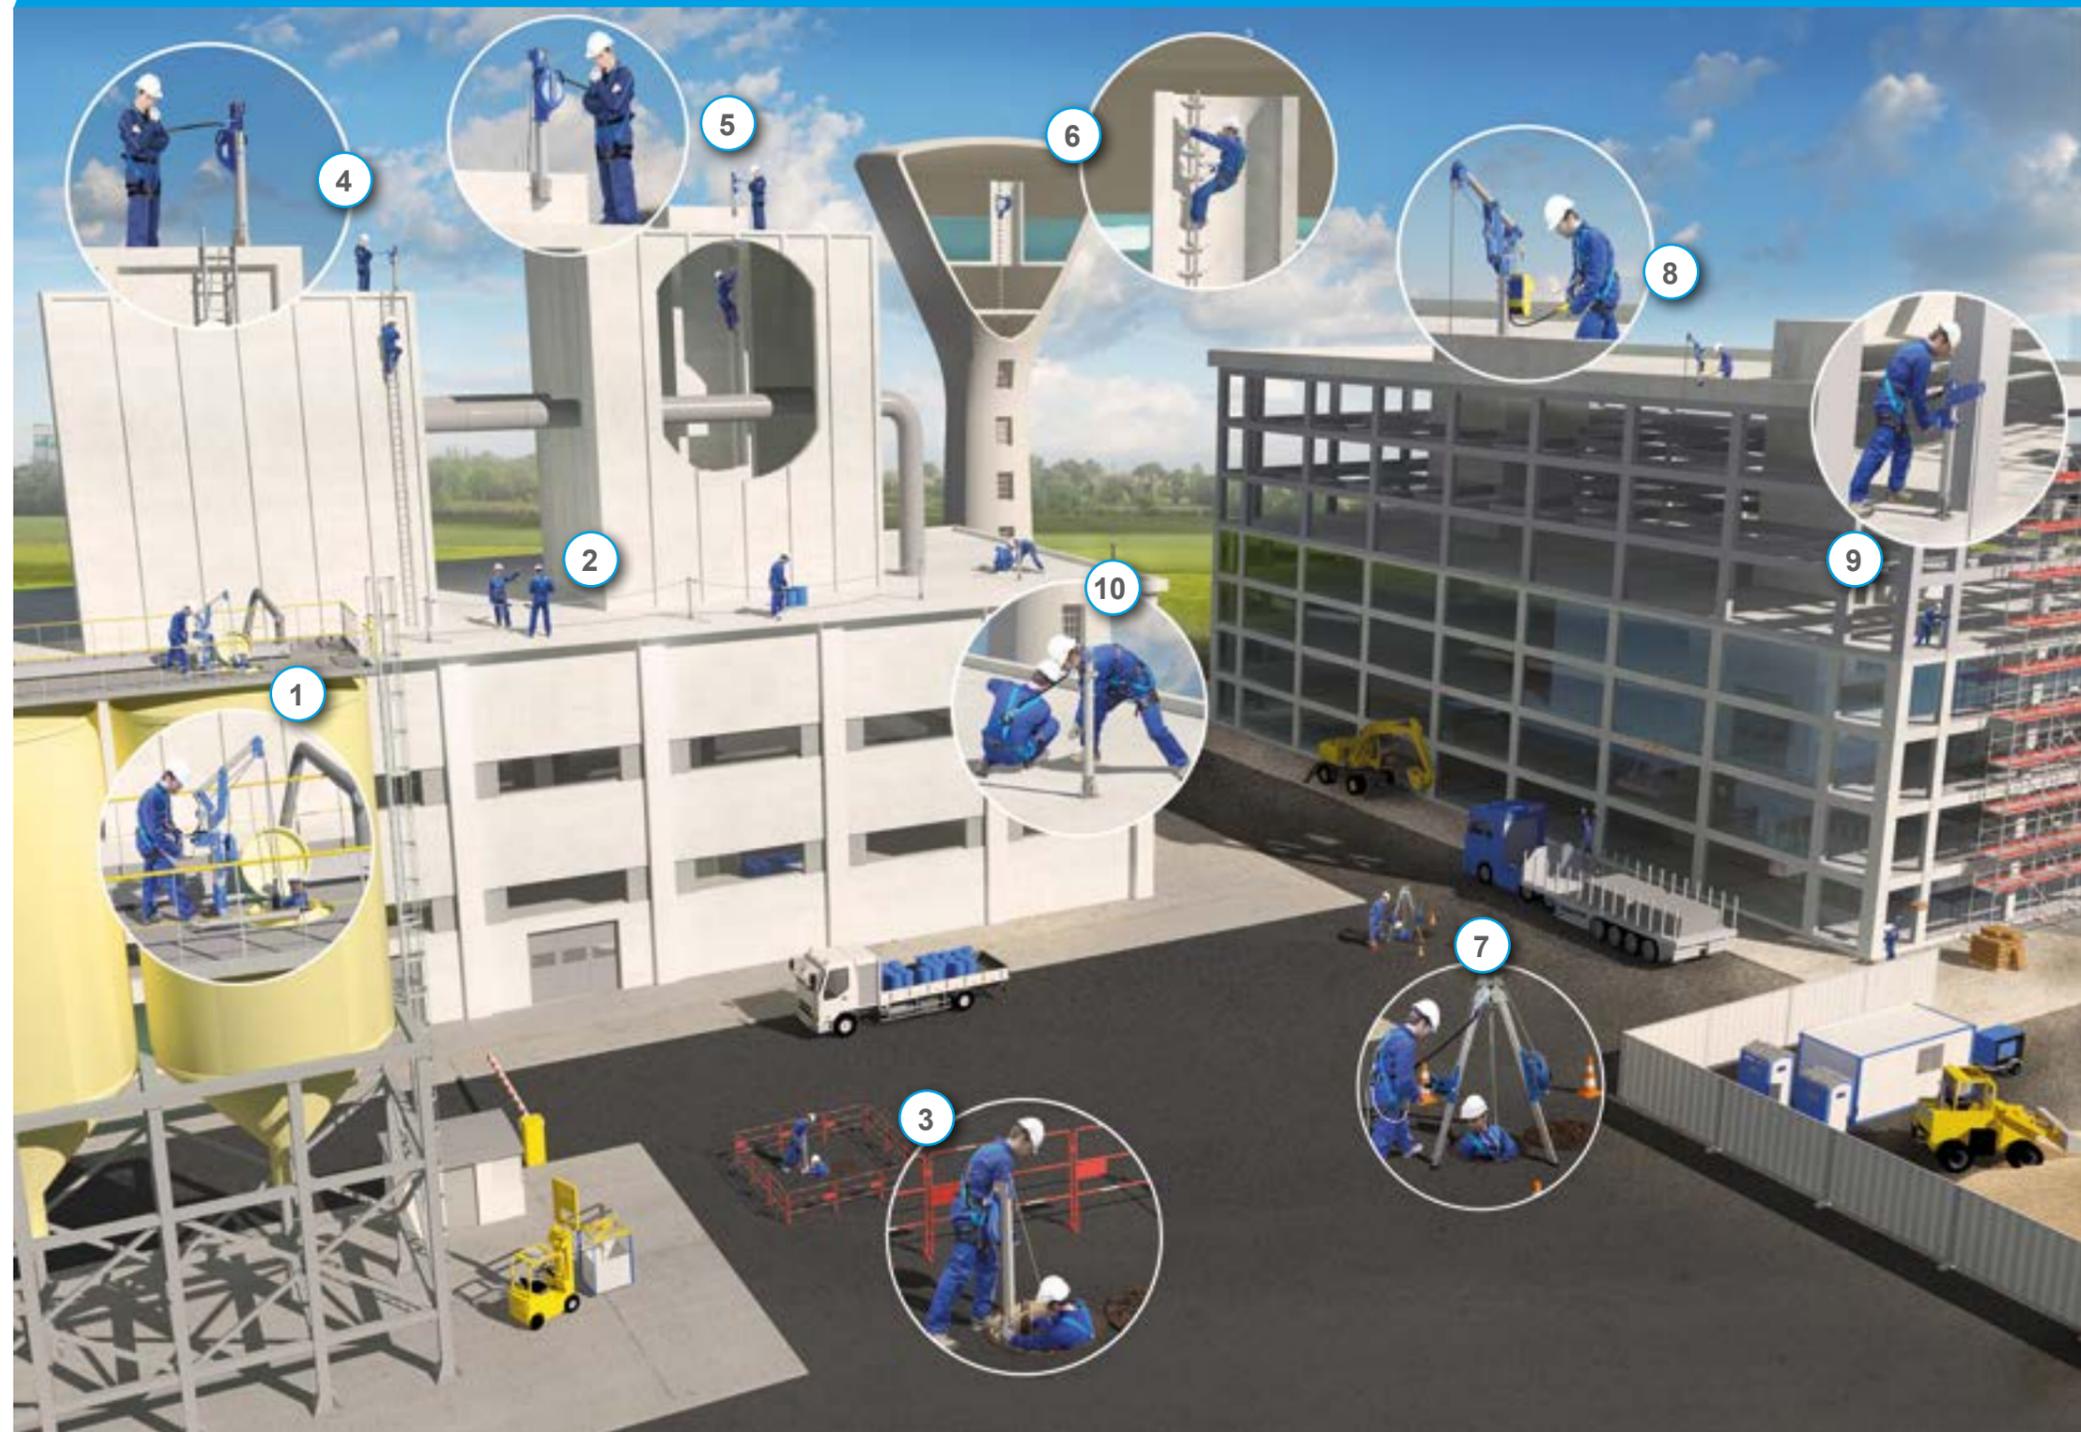

Document interactif



Télécharger



Page suivante



Sommaire



Configurez votre solution en ligne



Visionner



Page précédente



Nous contacter



Davitrac

- EN 795 A
- EN 795 B (utilisé avec l'embase mobile)
- Point d'ancrage de 150kg
- Compatible pour le travail en suspension
- Levage de charges (CMU : 500 kg)
- Levage manuel ou motorisé
- Plusieurs types d'embases disponibles (5 embases)



Davimast

- EN 795 A
- Point d'ancrage de 150kg
- Levage de charges (CMU : 250 kg)
- Levage manuel
- Plusieurs types d'embases disponibles (4 embases) / Utilisable sur les même embases que la potence Davitrac (sauf autostabilisatrice)



Tracpode

- EN 795 B
- Point d'ancrage de 150kg
- Compatible pour le travail en suspension
- Levage de charges (CMU : 500 kg)
- Levage manuel ou motorisé



Tracrod


- EN 795 A
- Point d'ancrage de 150kg
- Levage de charges (CMU : 150 kg)
- Levage manuel



Echelle FABA avec coulisseau

- EN 14122-4
- EN 353-1
- Échelle avec antichute intégré
- Installation permanente



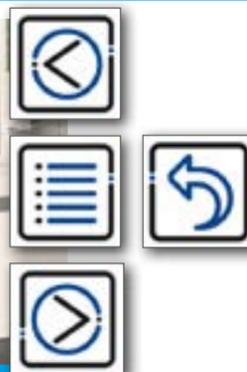

Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-B

Davitrac

+ Embase portable autostabilisatrice

Solution complète d'ancrage destinée aux personnes jusqu'à 150 kg ayant besoin d'accéder dans un espace confiné ou de sécuriser la descente d'un opérateur.

Davitrac permet de sécuriser un moyen d'accès déjà existant ou de créer un accès en suspension. Il s'adapte également aux situations de sauvetage.

Davitrac permet également d'effectuer des opérations de levage jusqu'à 500 kg en garantissant la sécurité de l'opérateur.

| Modèle | Code |
|----------------------------------|--------|
| Davitrac | 286819 |
| Base portable autostabilisatrice | 210098 |



Davitrac



Embase

Système antichute



EN 360 / EN 1496

EN 1496

Opérateur intervenant

Blocfor 20 R ESD 150 kg avec console + CaRol R avec console pour travail en suspension

| Modèle | Code |
|---|--------|
| Blocfor 20R ESD 150 kg avec console - câble galva | 84122 |
| CaRol R avec console - 20m de câble | 286949 |



Blocfor



CaRol



EN 360

Second opérateur

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,80 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Harnais



EN 361 / EN 358 / EN 813

Harnais HT Transport

Un harnais conçu pour toutes les applications où une grande liberté de mouvement est nécessaire. Confortable pour le travail en suspension. 1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 1 point d'ancrage ombilical / 2 points d'accrochage latéraux.

| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT Transport - Taille M - Boucles automatiques | 65952 |



EN 361

Harnais HT55A

Harnais polyvalents pour une large gamme d'applications. 1 point d'ancrage dorsal - 1 point d'ancrage sternal - Sous-fessière - 3 points de réglage - Cuissards grand confort de type baudrier de montagne - Dosseret de confort X-pad : Respirant et flexible

| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT55 - Taille M - Boucles automatiques | 65632 |





Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



Davimast avec 2 points d'ancrage rotatifs 360° pour ligne de vie temporaire Tempo 3

+ Embase de fixation au sol

Le davimast est une solution complète pour le travail en hauteur et le levage de charges, particulièrement dans des espaces confinés. Il propose une solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage. Selon les consoles utilisées, il offre une protection et une mobilité totale pour deux personnes simultanément, lors de travaux comportant des risques de chute.

Il peut être utilisé comme point d'ancrage pour ligne de vie tempo 3.

Tempo 3 est une ligne de vie provisoire compacte, la plus rapide et la plus performante disponible sur le marché.

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|--------|
| Davimast | 210188 |
| Console ancrages rotatifs 360° (X2) | 210198 |
| Tempo 3 | 62862 |
| Embase de fixation au sol | 210108 |



EN 795-A



Davimast



Embase



Console ancrages rotatifs 360°



Tempo 3

Système antichute

Opérateur intervenant

Blocfor 6 ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 6 m pour une utilisation verticale ou horizontale.



| Modèle | Code |
|-------------------------------|-------|
| Blocfor 6 ESD 150 kg - sangle | 70662 |



EN 360

Second opérateur

Blocfor 6 ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 6 m pour une utilisation verticale ou horizontale.



| Modèle | Code |
|-------------------------------|-------|
| Blocfor 6 ESD 150 kg - sangle | 70662 |



EN 360

Harnais

Harnais HT55A

Harnais polyvalents pour une large gamme d'applications. 1 point d'ancrage dorsal - 1 point d'ancrage sternal - Sous-fessière - 3 points de réglage - Cuissards grand confort de type baudrier de montagne - Dossieret de confort X-pad : Respirant et flexible



| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT55 - Taille M - Boucles automatiques | 65632 |



EN 361

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière




| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |



EN 361



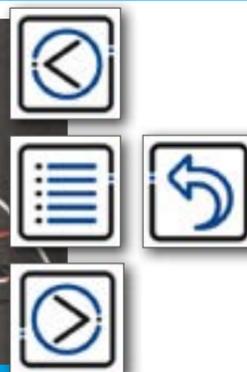

Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-A

Tracrod : ancrage transportable

Ancrage transportable, particulièrement adapté aux espaces confinés, trous d'homme, égouts, fosses... Il s'adapte parfaitement à toutes les formes d'espace confiné (rond, carré...). Il est aussi utilisable pour sécuriser toute opération de travaux en hauteur qui nécessite une intervention régulière ou fréquente. Le Tracrod s'installe dans une platine en inox qui est fixée de manière permanente. Sa mise en place et son démontage se font en quelques secondes. Le point d'ancrage Tracrod peut-être utilisé par deux opérateurs de 150 kg chacun.



| Modèle | Code |
|------------------------|--------|
| Tracrod | 207128 |
| Platine Tracrod 150 kg | 207118 |

Système antichute

Opérateur intervenant



EN 360 / EN 1496

Blocfor 20 R ESD 150 kg avec console

Fonctionne comme un enrouleur standard pour stopper la chute d'un opérateur. Il dispose également d'un système de récupération intégré qui permet d'évacuer rapidement une personne lors d'un éventuel sauvetage.

| Modèle | Code |
|---|-------|
| Blocfor 20R ESD 150 kg avec console - câble galva | 81492 |



EN 360

Second opérateur

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Harnais



EN 361

Harnais HT55 CS

Harnais universel, confort optimal, dédié aux travaux en espace confiné - 1 point d'ancrage dorsal - 1 point d'ancrage sternal - 1 ancrage spécial destiné aux systèmes respiratoires - sous-fessière - 3 points de réglage - Cuissards grand confort de type baudrier de montagne - Dosseret de confort X-pad : Respirant et flexible

| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT 55 CS - Taille M - Boucles automatiques | 83912 |




EN 361

Harnais HT22 avec veste réfléchissante orange

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière / veste réfléchissanté orange

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 83782 |



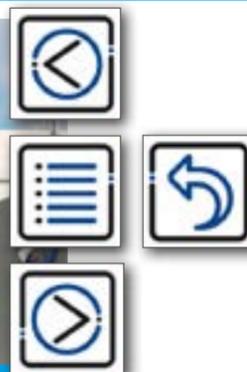

Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-A

Davimast avec Blocfor et console: sécurité antichute et secours

+ **Embase de fixation au sol**

Le davimast est une solution complète pour le travail en hauteur et le levage de charges, particulièrement dans des espaces confinés. Il propose une solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage.

Selon les consoles utilisées, il offre une protection et une mobilité totale pour deux personnes simultanément, lors de travaux comportant des risques de chute.

Utilisation possible pour sécuriser un accès vertical et également sécuriser un travail en terrasse.

| Modèle | Code |
|---------------------------|--------|
| Davimast | 210188 |
| Embase de fixation au sol | 210108 |



Davimast



Embase

Système antichute

Opérateur intervenant

Blocfor 30 R ESD 150 kg avec console

Fonctionne comme un enrouleur standard pour stopper la chute d'un opérateur. Il dispose également d'un système de récupération intégré qui permet d'évacuer rapidement une personne lors d'un éventuel sauvetage.

| Modèle | Code |
|---|-------|
| Blocfor 30R ESD 150 kg avec console - câble galva | 84382 |



EN 360

Second opérateur

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Harnais

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |



EN 361

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |



EN 360 / EN 1496



EN 361





Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-A

Davimast avec Blocfor et console: sécurité antichute et secours

+ **Embase de fixation murale**

Le davimast est une solution complète pour le travail en hauteur et le levage de charges, particulièrement dans des espaces confinés. Il propose une solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage.

Selon les consoles utilisées, il offre une protection et une mobilité totale pour deux personnes simultanément, lors de travaux comportant des risques de chute.

Utilisation possible pour sécuriser un accès vertical et également sécuriser un travail en terrasse.

| Modèle | Code |
|---------------------------|--------|
| Davimast | 210188 |
| Embase de fixation murale | 210108 |



Davimast



Embase

Système antichute

Opérateur intervenant

Blocfor 30 R ESD 150 kg avec console

Fonctionne comme un enrouleur standard pour stopper la chute d'un opérateur. Il dispose également d'un système de récupération intégré qui permet d'évacuer rapidement une personne lors d'un éventuel sauvetage.

| Modèle | Code |
|---|-------|
| Blocfor 30R ESD 150 kg avec console - câble galva | 84382 |



EN 360

Second opérateur

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Harnais

Harnais HT22R

Harnais avec sangle d'évacuation, spécialement dédié pour le sauvetage d'un opérateur en espace confiné.

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|---------------------------------------|-------|
| HT22 R - Taille M - Boucles standards | 44962 |



EN 361

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |




EN 360 / EN 1496



EN 361



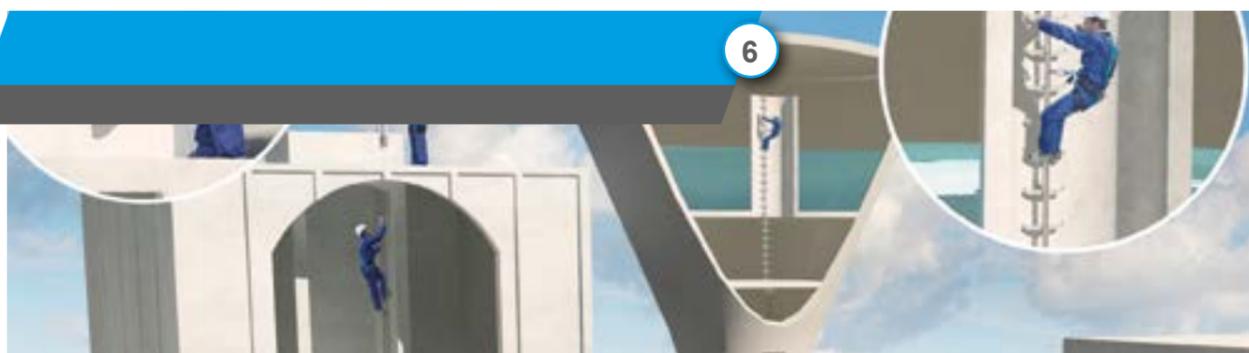

Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 14122-4

Système FAB A12 : antichute sur rail pour accès aux égouts

La gamme FAB A est un système d'arrêt des chutes sur un rail pour les déplacements verticaux. Les rails verticaux sont disponibles séparément pour être montés sur une échelle existante ou peuvent être fournis avec une échelle intégrée. Les systèmes FAB A incluent des accessoires tels que des plateformes de repos ou des systèmes de restriction d'accès. Ils sont construits pour s'adapter à tous les types de structure. Ces produits peuvent être fournis en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en aluminium. Les produits de la gamme FAB A ont été testés pour répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-1.

Les systèmes permettent à plusieurs personnes de monter à l'échelle l'une après l'autre avec un espacement suffisant entre elles.

- Système polyvalent disponible en acier galvanisé ou inoxydable
- Rail asymétrique garantissant l'utilisation des coulisseaux dans le bon sens
- Eléments spéciaux réalisable (courbure d'échelle ou de rail).

Système antichute

Opérateur intervenant

Coulisseau FAB A AL-D

Coulisseau asymétrique ne pouvant être inséré que dans le sens correct dans le rail assurant la sécurité de l'utilisateur. Particulièrement efficace lorsque l'espace est confiné.

- Avec absorbeur d'énergie.
- Acier inoxydable.
- L'absorbeur d'énergie textile sert de témoin de chute.
- Peut être utilisé sur les systèmes FAB A (échelles et rails) A12 et AL2.



EN 353-1

| Modèle | Code |
|------------|--------|
| FAB A AL-D | 514008 |

Harnais

Harnais HT Easyclimb


harnais conçu pour monter sur des échelles, poteaux, pylônes... équipés de système antichute sur rail ou câble. 1 point d'ancrage dorsal / 2 points d'ancrage thoraciques / 1 point d'ancrage ombilical : Système breveté offrant un point d'accrochage ombilical qui se déchire vers le haut en cas de chute, empêchant l'utilisateur de tomber en arrière



EN 361 / EN 358 / EN 813

| Modèle | Code |
|---|-------|
| HT Easyclimb - Taille M - Boucles automatiques | 66492 |



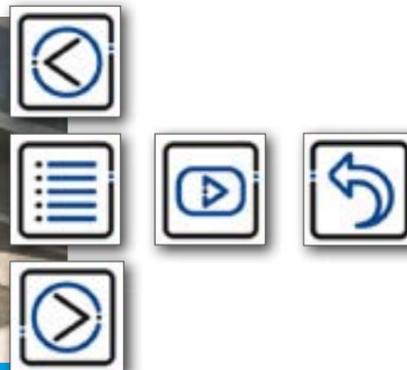

Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-B

Tracpode

Point d'ancrage temporaire pour deux personnes de 150 kg. Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pesant chacun 150 kg, en tenant compte du poids de leur équipement et de leurs outils. Il est destiné aux personnes qui ont besoin d'accéder à des espaces confinés tels que silos de stockage, égouts, etc.
Léger : fabriqué en aluminium.



| Modèle | Code |
|---|--------|
| Tracpode - modèle long + 2 kits poulies EPI | 273769 |

Système antichute

Opérateur intervenant

Blocfor 20 R ESD 150 kg avec console + CaRol R avec console pour travail en suspension

| Modèle | Code |
|--|--------|
| Blocfor 20R ESD 150 kg - câble galva | 75492 |
| Console pour Blocfor 20R | 200368 |
| Carol R 250 kg avec console - 20m de câble | 280589 |



EN 360

Second opérateur

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



EN 360 / EN 1496

EN 1496

Harnais

Harnais HT55 CS

Harnais universel, confort optimal, dédié aux travaux en espace confiné - 1 point d'ancrage dorsal - 1 point d'ancrage sternal - 1 ancrage spécial destiné aux systèmes respiratoires - sous-fessière - 3 points de réglage - Cuissards grand confort de type baudrier de montagne - Dosseret de confort X-pad : Respirant et flexible

| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT 55 CS - Taille M - Boucles automatiques | 83912 |



EN 361

Harnais HT22 avec veste réfléchissante jaune

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière / veste réfléchissante jaune

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 83762 |



EN 361





Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-A

Directive machines
2006/42/CE

Davitrac avec CaRol MO et console + Embase murale déportée

Solution complète d'ancrage destinée aux personnes jusqu'à 150 kg ayant besoin d'accéder dans un espace confiné ou de sécuriser la descente d'un opérateur.

Davitrac permet de sécuriser un moyen d'accès déjà existant ou de créer un accès en suspension. Il s'adapte également aux situations de sauvetage.

Davitrac permet également d'effectuer des opérations de levage jusqu'à 500 kg en garantissant la sécurité de l'opérateur.

| Modèle | Code |
|---|--------|
| Davitrac | 286819 |
| Embase murale déportée | 210128 |
| Carol MO 500 kg avec câble galva 13m et console | 293009 |



Davitrac



CaRol MO



Embase

Système antichute

Opérateur intervenant



EN 360

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Second opérateur



EN 360

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.

| Modèle | Code |
|------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |



Harnais



EN 361

Harnais HT55A

Harnais polyvalents pour une large gamme d'applications. 1 point d'ancrage dorsal - 1 point d'ancrage sternal - Sous-fessière - 3 points de réglage - Cuissards grand confort de type baudrier de montagne - Dosseret de confort X-pad : Respirant et flexible

| Modèle | Code |
|--|-------|
| HT55 - Taille M - Boucles automatiques | 65632 |



EN 361

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |





Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage



EN 795-A

Davimast avec CaRol TS et console : treuil manuel pour levage de charges, CMU 250 kg

+ **Embase de fixation au sol**

Le davimast est une solution complète pour le travail en hauteur et le levage de charges, particulièrement dans des espaces confinés. Il propose une solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage.

Selon les consoles utilisées, il offre une protection et une mobilité totale pour deux personnes simultanément, lors de travaux comportant des risques de chute.

| Modèle | Code |
|--|--------|
| Davimast | 210188 |
| Treuil CaRol TS 250kg avec 20m de câble galva et console | 293799 |
| Embase de fixation au sol | 210108 |



Davimast

Embase

CaRol

Système antichute

Opérateur intervenant



EN 360

Blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Antichute à rappel automatique avec sangle de 1,8 m pour une utilisation verticale ou horizontale.



| Modèle | Code |
|---------------------------------------|-------|
| Blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47 | 70592 |

Harnais



EN 361


Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière



| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |





Préconisation produits Tractel et caractéristiques

Système d'ancrage

Davimast avec 2 points d'ancrage rotatifs 360°

+ Embase de fixation au sol

Le davimast est une solution complète pour le travail en hauteur et le levage de charges, particulièrement dans des espaces confinés. Il propose une solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage.

Selon les consoles utilisées, il offre une protection et une mobilité totale pour deux personnes simultanément, lors de travaux comportant des risques de chute.

Utilisation possible pour sécuriser un accès vertical et également sécuriser un travail en terrasse.

| Modèle | Code |
|--------------------------------|--------|
| Davimast | 210188 |
| Console ancrages rotatifs 360° | 210198 |
| Embase de fixation au sol | 210108 |



EN 795-A



Davimast Embase



Console ancrages rotatifs 360°

Système antichute

Opérateur intervenant

LDA 150 kg - 1,5m

Longe antichute drisse avec absorbeur d'énergie 12 mm.
longueur 1,5m - 2 connecteurs M10

| Modèle | Code |
|-----------------------------|-------|
| LDA 150 kg - 1,5m - M10-M10 | 77532 |



EN 355

Harnais

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |



EN 361



EN 361

Second opérateur

LDA 150 kg - 1,5m

Longe antichute drisse avec absorbeur d'énergie 12 mm.
longueur 1,5m - 2 connecteurs M10

| Modèle | Code |
|-----------------------------|-------|
| LDA 150 kg - 1,5m - M10-M10 | 77532 |



EN 355

Harnais HT22

1 point d'ancrage dorsal / 1 point d'ancrage sternal / 5 points de réglage / sous-fessière

| Modèle | Code |
|-------------------------------------|-------|
| HT22 - Taille M - Boucles standards | 14002 |





Choisir les bons équipements de protection pour votre application en espace confiné ou pour des accès délicats/exigeants peut être difficile. Pour vous aider à choisir la bonne solution pour votre situation, nous avons développé un configurateur de solutions en ligne dédié.

L'utilisation du configurateur vous permet de choisir parmi la bonne solution pour travailler en toute sécurité dans des espaces confinés.

Espace Confiné

Besoin d'aide pour choisir votre solution ?

Tractel® vous aide à analyser votre situation afin de vous proposer la meilleure solution.

Sélection produit

Vous savez déjà de quelle solution vous avez besoin ?


Si vous connaissez déjà le produit dont vous avez besoin, vous pouvez le configurer ici en fonction de vos besoins.

Configuration & Quotation

Vous préférez découvrir l'ensemble de la gamme Tractel® ?

Découvrez l'ensemble de la gamme Tractel® dédiée aux espaces confinés.

Catalogue produit



Tracinfo : la plateforme de suivi et de traçabilité.

Tractel a développé une plateforme de suivi de ses produits, vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.

Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur :

- **Identification du produit** : informations produit (numéro de série, date de fabrication etc).
- **Documents relatifs au produit** (téléchargeables en format pdf) : certificat de conformité, manuel d'utilisation, fiche technique, déclaration de conformité.
- **Gestion de votre équipement** : Possibilité de s'enregistrer et de suivre les différentes étapes de la vie de votre équipement (date de mise en service, attribution de l'équipement à un utilisateur, vérifications périodiques, rappel automatique des opérations de vérification avant la date, opérations de maintenance, mise au rebut, etc...)



Lien vers Tracinfo

**Gérez encore plus facilement votre parc d'EPI grâce à Tracinfo !
Programmez les vérifications périodiques (personnalisable) de vos EPI et recevez des rappels de vérifications 2 mois avant, pour toujours rester en conformité !**