



volt trac[™]

Nowa generacja elektrycznych
wciągników łańcuchowych

volt trac™

Dlaczego warto wybrać Tractel®

- Rozszerzone **Bezpieczeństwo** i **Ochrona** twoich pracowników, niezależnie od zastosowania, branży lub lokalizacji
- Wszechstronna gama **Produktów** oraz **Rozwiązań**, łączących wydajność, ergonomię, bezpieczeństwo i komfort
- Globalne i lokalne działy **Sprzedaży**, **Serwisu** oraz **Wsparcia** posprzedażowego
- Doskonałość i uczciwość w **Projektowaniu** oraz **Produkcji**
- Zapewnienie **Jakości** i uznane **Normy**
- **Doświadczenie** i **Wiedza**

volt trac™

Elektryczne wciągarki łańcuchowe Tractel®

Jakość, na której można polegać

Elektryczny wciągnik łańcuchowy to urządzenie do codziennej pracy w fabryce lub warsztacie. Jeśli potrzebujesz niezawodnego wciągnika, na którym możesz polegać, wciągnik Volt Trac™ posiada gwarancję jakości Tractel®.

Niezależna weryfikacja

volt trac™ jest zgodny ze wszystkimi aspektami normy EN14492-2 2010 i został niezależnie zweryfikowany przez TuV Rheinland. Dzięki temu masz pewność, że volt trac™ zapewni Ci wydajność, której potrzebujesz.

Bezpieczne i pewne

volt trac™ jest standardowo dostarczany z następującymi elementami:

- sprzęgło poślizgowe przeciwprzeciążeniowe
- niskonapięciowy układ sterowania – 24V
- wyłącznik termiczny silnika
- sterownik faz
- 2 punktowe wskaźniki przeciążenia na haku dolnym

Łatwość obsługi

volt trac™ jest dostarczany jako urządzenie „plug and play” – wystarczy podłączyć zasilanie, wiszącą kasetę sterowniczą i rozpocząć pracę.

Łatwa konserwacja

Wytrzymała modułowa, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja volt trac™ zapewnia łatwą konserwację i dostęp do wszystkich głównych komponentów.



volt trac™

Dane techniczne

Udźwig

- 250 kg do 2000 kg

Klasyfikacja FEM 2M / ISO M5

- potwierdzona długa żywotność i maksymalizacja kosztów posiadania

Współczynnik obciążenia ED 50% 300 uruchomień/godz.

- sprawna praca

Wciągniki 1 i 2-biegowe

- elastyczna prędkość pracy

Smarowanie w kąpeli olejowej

- lepsze chłodzenie i dłuższa żywotność przekładni

Łańcuch nośny z ogniwami okrągłymi DAT firmy RuD

- jakość wg EN818-7

System przekładni walcowych

- cichsza i płynniejsza praca

Stopień ochrony IP55

- przeciwko przedostawaniu się pyłu i strumienia wody

Zewnętrzne wyłączniki krańcowe

- dla górnych i dolnych przystanków końcowych

Niskonapięciowy układ sterowania

- bezpieczna eksploatacja przez użytkownika

Sprzęgło poślizgowe (przeciążeniowe)

- ochrona przed przeciążeniem wciągnika

Wyłącznik termiczny


- ochrona silnika

Gotowe do działania tuż po podłączeniu!

- łatwy montaż


Certyfikacja we wszystkich aspektach

- wg EN14492-2 2010

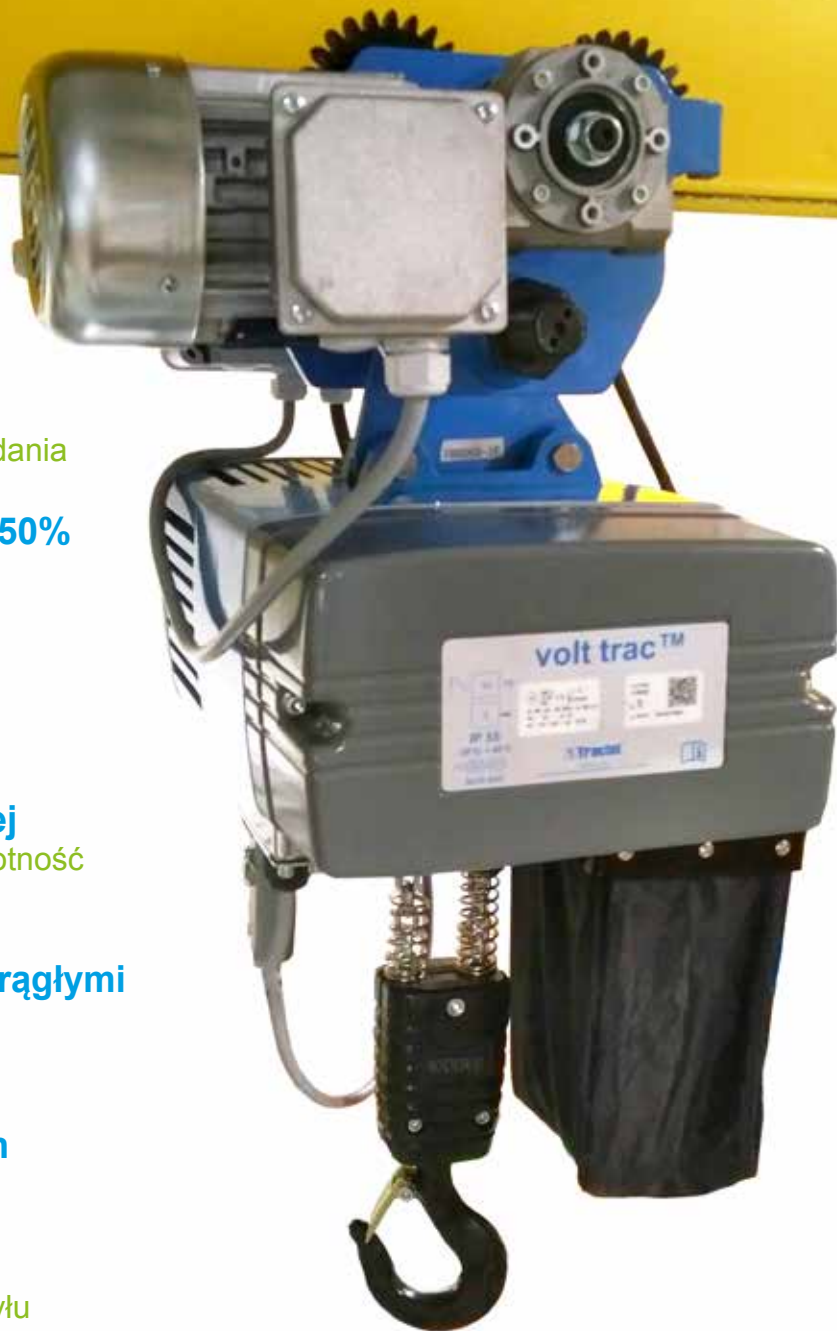

DOR (kg)		250		500		1000		2000	
Nadwozie		vt 250	vt 250	vt 500	vt 500	vt 500	vt 500	vt 1000	vt 1000
Liczba upadków		1	2	1	1	2	2	1	1
Liczba biegów		1	1	1	2	1	2	1	2
Prędkość (m/min)		10	5	8	2	8	4	1	4
Wartość szczytowa prądu rozruchowego	Podnoszenie z obciążeniem (A)	6,5	6,5	12	6,5	12	12	6,5	12
	Opuszczanie z obciążeniem (A)	6,0	6,0	11,5	7	11,5	11,5	7	11,5
Intensywność pracy	Podnoszenie z obciążeniem (A)	1,3	1,3	2,4	1,3	2,4	2,4	1,3	2,4
	Opuszczanie z obciążeniem (A)	1,2	1,2	2,3	1,4	2,3	2,3	1,4	2,3
Moc silnika (kW)		0,4	0,4	0,72	0,18	0,72	0,72	0,72	1,6
Napięcie zasilania (V)		400 V - 50Hz - 3 fazy							
Stopień ochrony		IP55							
Klasyfikacja ISO/FEM		M5/2m							
Współczynnik obciążenia		40 % 1 bieg - 40 % & 25 % 2 biegi							
Rozmiar łańcucha ØxP		Ø4x12	Ø4x12	Ø5x15	Ø5x15	Ø5x15	Ø5x15	Ø7x21	Ø7x21
Liczba uruchomień / godzina		300							
Waga łańcucha na metr (kg)		0,35	0,35	0,55	0,55	0,55	0,55	1,06	1,06
Waga z łańcuchem 3 m (kg)		22	24	33	36	37	40	48	51
Długość łańcucha max (m)		25 m							
Napięcie zasilania kasety sterowniczej (V)		24 V							
Długość maksymalna przewodu kasety sterowniczej (m)		25 m							

WYMIARY

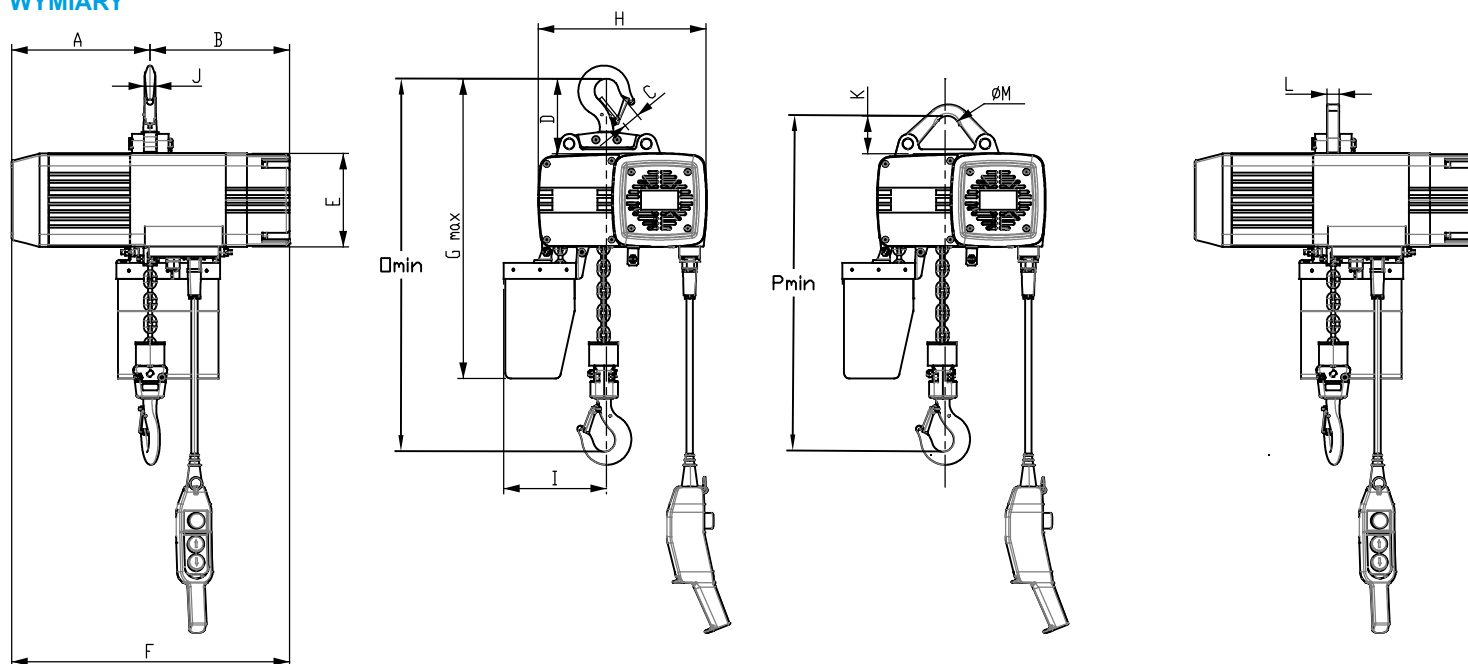

		Wymiary (mm)															
Model	Liczba upadków	A	B	C	D	E	F	Gmax	H	I	K	L	ØM	J	N	Omin	Pmin
250	1	190	244	26	98	118	256	515	233	165	56	18	40	20	26	362	320
500	2	190	244	26	98	118	256	620	233	230	56	18	40	22	26	452	410
500	1	231	209	26	105	166	440	570	280	210	58	20	44	22	26	447	400
1000	2	231	209	32	131	166	440	700	280	235	64	20	44	21	32	607	540
1000	1	247	251	32	130	175	498	960	315	220	69	23	44	21	32	511	450
2000	2	247	251	38	158	175	498	795	315	305	69	23	44	28	38	669	580


volt trac™

Zastosowania niestandardowe

Żurawie i suwnice bramowe



Systemy podwieszenia

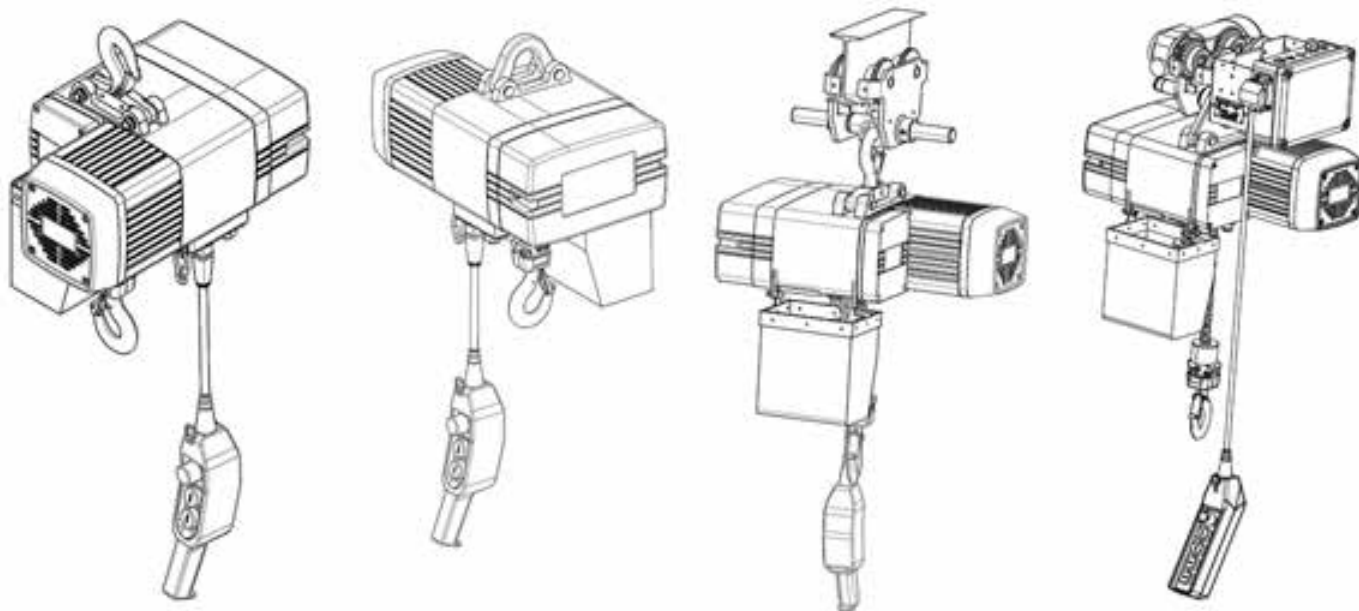


Zawieszenie
z hakiem

Zawieszenie
z uchem

Zawieszenie
z wózkiem pchanym

Zawieszenie
elektryczne

GLOBALNY ZASIĘG

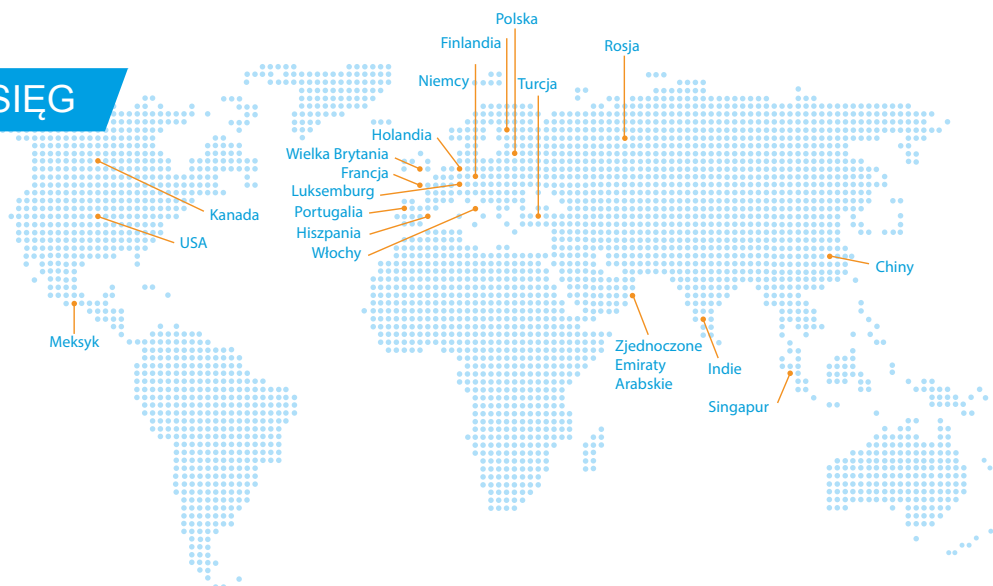

AMERYKA PÓŁNOCNA

KANADA

Tractel Ltd.

1615 Warden Avenue
Toronto, Ontario M1R 2T3, Kanada
Tel.: +1 800 465 4738
Faks: +1 416 298 0168
Email: marketing.swingstage@tractel.com

11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3, Kanada
Tel.: +1 800 561 3229
Faks: +1 514 493 3342
Email: tractel.canada@tractel.com

MEKSYK

Tractel México S.A. de C.V.

Galileo #20, O cina 504.
Colonia Polanco
México, D.F. CP. 11560
Tel.: +52 55 6721 8719
Faks: +52 55 6721 8718
Email: tractel.mexico@tractel.com

STANY ZJEDNOCZONE

Tractel Inc.

51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062, STANY
ZJEDNOCZONE
Tel.: +1 800 421 0246
Faks: +1 781 826 3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way
Unit B2
City of Industry, CA 91746, STANY
ZJEDNOCZONE
Tel.: +1 800 675 6727
Faks: +1 626 937 6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

BlueWater L.L.C

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, STANY
ZJEDNOCZONE
Tel.: +1 866 579 3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc

2002 Karbach St.
Houston, Texas 77092, STANY
ZJEDNOCZONE
Tel.: +1 713 686 6620
Faks: +1 713 688 8031
Email: info@safetygate.com

EUROPA

NIEMCY

Tractel Greifzug GmbH

Scheidtstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Niemcy
Tel.: +49 22 02 10 04-0
Faks: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

LUKSEMBURG

Tractel Secalt S.A.

Rue de l'Industrie 12
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luksemburg
Tel.: +352 43 42 42-1
Faks: +352 43 42 42-200
Email: secalt@tractel.com

HISZPANIA

Tractel Ibérica S.A.

Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Hiszpania
Telefon: +34 93 335 11 00
Faks: +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

FRANCJA

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, Francja
Tel.: +33 3 25 21 07 00
Email: info.tsas@tractel.com

IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon
94120 Fontenay sous Bois, Francja
Tel.: +33 1 56 29 22 22
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde
69230 St Genis-Laval, Francja
Tel.: +33 4 78 50 18 18
Faks: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

Wielka Brytania

Tractel UK Limited

Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA, Wielka Brytania
Tel.: +44 114 248 22 66
Email: sales.uk@tractel.com

Włochy

Tractel Italiana SpA

Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093,
Włochy
Tel.: +39 02 254 47 86
Faks: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.com

Holandia

Tractel Benelux BV

Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Holandia
Tel.: +31 76 54 35 135
Faks: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.com

PORTUGALIA

Lusotractel Lda

Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos
de Rana, Portugalia
Tel.: +351 214 459 800
Faks: +351 214 459809
Email: comercial.lusotractel@tractel.com

POLSKA

Tractel Polska Sp. z o.o.

ul. Bylawska 82
Warszawa 04-993, Polska
Telefon: +48 22 616 42 44
Faks: +48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

SKANDYNAWIA

Tractel Nordics

(Scandclimber OY)
Turkkirata 26
FI - 33960
Pirkalla, Finlandia
Tel.: +358 10 680 7000
Faks: +358 10 680 7033
E-mail: tractel@scandclimber.com

ROSJA

Tractel Russia O.O.O.

Olympiyskiy Prospect 38, Office 411
Mytishchi, Region Moskiewski
141006, Rosja
Tel.: +7 495 989 5135
Email: info.russia@tractel.com

AZJA

CHINY

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.

2nd floor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, Chińska Republika Ludowa
Tel.: +86 21 6322 5570
Faks: +86 21 5353 0982

SINGAPUR

Tractel Singapore Pte Ltd

50 Woodlands Industrial Park E7
Singapur 757824
Tel.: +65 6757 3113
Faks: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

UAŁ

Tractel Secalt SA Dubai Branch

Office 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubaj, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Tel.: +971 4 343 0703
Email: tractel.me@tractel.com

INDIE

Secalt India Pvt Ltd.

412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash
Business Park, Veer Savarkar Road,
Parksite, Vikhroli West,
Mumbai 400079, Indie
Tel.: +91 22 25175470/71/72
Email: info@secalt-india.com

TURCJA

Knot Yapı ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.

Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Stambul, Turcja
Tel.: +90 216 377 13 13
Faks: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

POZOSTAŁE KRAJE:

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, Francja
Tel.: +33 3 25 21 07 00
Faks: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com



www.tractel.com

