



dynablock

Gancho con indicador de carga



Flexibilidad, ergonomía, precisión y autonomía son las principales ventajas de esta gama.

Los **dynablocks** permiten la medición electrónica de las fuerzas de tracción (N) y de las cargas suspendidas (kg).

dynablock

Gancho con indicador de carga

FIABILIDAD

El uso de tecnología electrónica avanzada y componentes de alta calidad confiere al **dynablock** un alto nivel de fiabilidad y garantiza su durabilidad.

MULTI-PURPOSE

- La pantalla se puede montar en el mando a distancia de la grúa, gracias a un adaptador especial..
- Pantalla LCD integrada con retroiluminación, pantalla portátil inalámbrica a petición.
- Lectura simultánea de varios sensores en una o varias pantallas.
- No es necesario disponer de un enrollador de cable, lo que supone un ahorro en la instalación.
- El **dynablock** puede ser instalado y reemplazado por cualquier gancho estándar sin necesidad de modificar la grúa puente.
- Compatible con el sensor del dynafor.

CARACTERÍSTICAS


- Todas las capacidades a petición.
- Precisión: 1% del WLL. (Mejor precisión a petición).
- Conforme CE: 2006/42/CE.
- Cumple con IP65.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Receptor : batería + cargador.
- Emisor : 3 pilas AA, se pueden utilizar pilas recargables.
- Hasta 1000h de autonomía de la batería.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Conexión inalámbrica de 80 m de alcance (posibilidad de un alcance superior con una antena específica).
- Sensor de conexión para visualizar ZigBee a 2,4 GHz.
- Las pantallas inalámbricas son intercambiables.
- La pantalla se puede montar en el mando a distancia de la grúa gracias a un adaptador especial
- Pantalla LCD integrada con retroiluminación.
- Software de conexión para el registro de datos.
- Monitorización del gancho y/o el pestillo de seguridad.

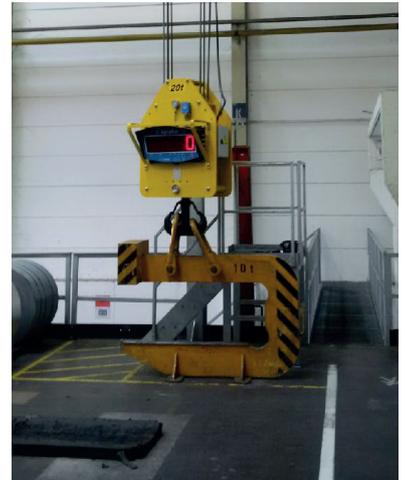

TRACTEL IBÉRICA

Ctra. del Medio, 265
08907 Hospitalet de Llobregat -
BARCELONA
Tel: 933 351 100
infotib@tractel.com

