



Sicurezza anticaduta nel settore delle
Costruzioni

Documento interattivo



Documento interattivo



Download

Pagina successiva



Sommaio



Play






Pagina precedente



Contattateci

1	PLE	13	Costruttore edile
2	Montaggio su gru	14	Muratore
3	Ponteggiatore	15	Ascensorista
4	Carpentiere	16	Operatore dei lavori in fune
5	Ponteggiatore	17	Muratore
6	Pilonista	18	Muratore
7	Elettricista	19	Coperturista
8	Arborista	20	Impermeabilizzatore
9	Carpentiere	21a	Carpentiere metallico
10a	Ambienti confinati	21b	Carpentiere metallico
10b	Ambienti confinati	21c	Carpentiere metallico
10c	Ambienti confinati	22	Operatore idrico
11	Coperturista	23	Tecnico eolico
12	Pittore Edile	24	Tecnico delle torri idriche

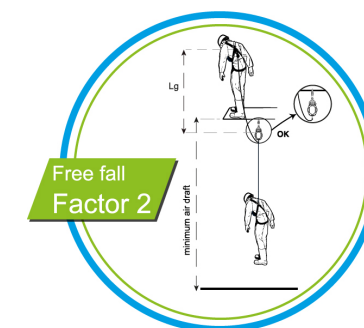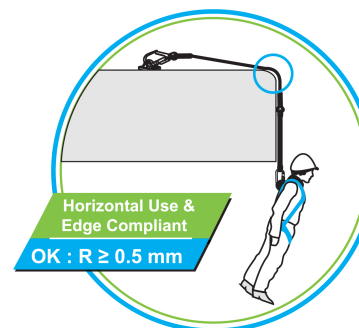

A



B



A

Imbracatura HT22



Imbracatura Gamma Pro

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- 5 punti di regolazione

B

Blocfor™ 1.8A EVO ESD



Dispositivo anticaduta a richiamo automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD).

- Sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utente non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene quando la cinghia è completamente stesa
- Lunghezza totale dell'apparecchio: 1,80 m
- Utilizzo verticale, orizzontale o in Fattore 2
- Cinghia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Imbracatura HT22 - Fibbie standard - Taglia M	14002
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052

Completate il vostro equipaggiamento con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa a tracolla

- Cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm



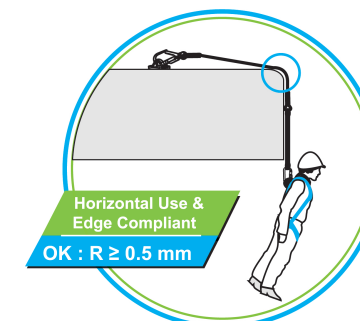

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

A



B



A

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

B

Cordino LDAD



Cordino anticaduta doppio con assorbitore

- Conforme alla norma EN 355
- Conforme alle schede PPE-R/11.074 e PPE-R/11.062
- Disponibile con diverse combinazioni di connettori



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Imbracatura HT55A - fibbie automatiche - taglia M	65632
Cordino assorbitore LDAD 1,5 m-10-53-53	78022

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili






Borsa a tracolla

- Cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm



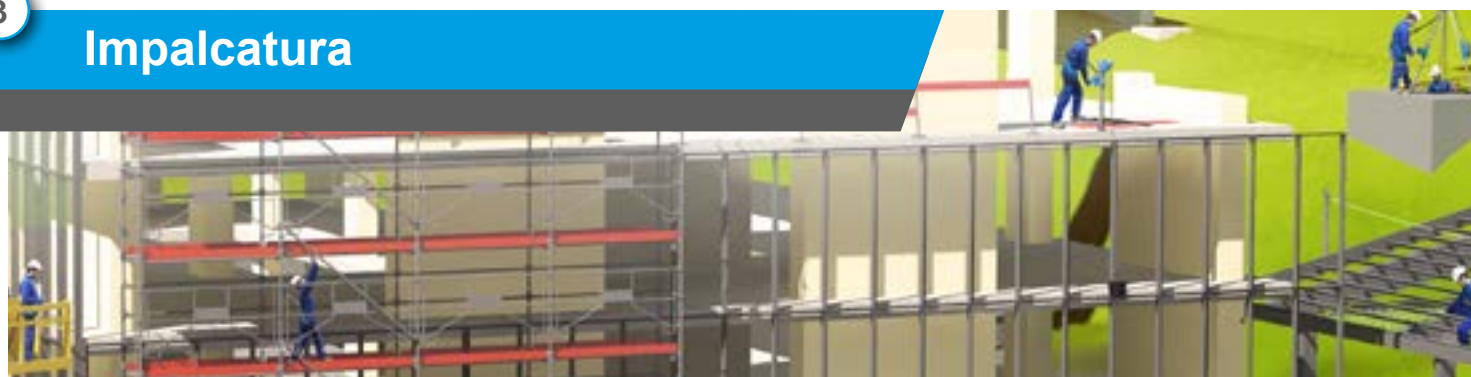

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

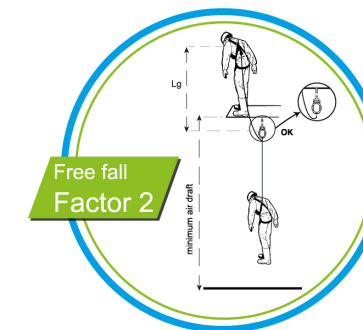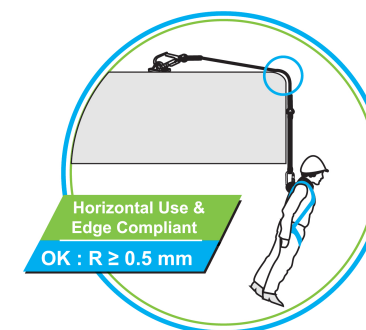

A

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert

- 1 punto d'ancoraggio dorsale
- 1 punto d'ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico

B

Blocfor 1.8 DUO EVO ESD



Anticaduta con ritorno automatico a doppia custodia, Da utilizzare in applicazioni in cui l'utente necessita di grande libertà di movimento o di superare ostacoli rimanendo sempre sicuro. Il Blocfor 1.8 DUO EVO è dotato del sistema ESD. Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
- Utilizzo verticale, orizzontale o FACTOR 2
- Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Imbracatura HT45 - cicli standard- Taglia M	55022
Blocfor 1.8 DUO EVO ESD	84762

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL

- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili





Sacca a tracolla

- Cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

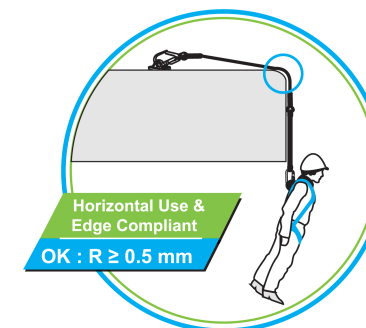

A Anello d'ancoraggio AS19S



Ancoraggi di tipo B: ancoraggio mobile

Testato per arrestare la caduta di operatori fino a 150 kg (compreso il peso della loro attrezzatura).

- Conforme alla norma EN 795-B
- Creare un punto di ancoraggio su una struttura sufficientemente resistente (> 13 kN).
- Cinghia in poliestere cucita.
- Larghezza di 19 mm.

B Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C Cordino LDA



Cordino anticaduta con assorbitore

- Conforme alla norma EN 355
- Conforme alle schede PPE-R/11.074 e PPE-R/11.062
- Disponibile diverse combinazioni di connettori

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Anello d'ancoraggio AS19S - 1 m	38402
Imbracatura HT55 A - fibbie automatiche	65632
Cordino assorbitore LDA 1.5-10-10	77532

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL

- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili






Borsa a tracolla

- Cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

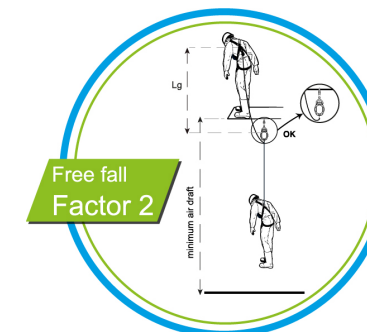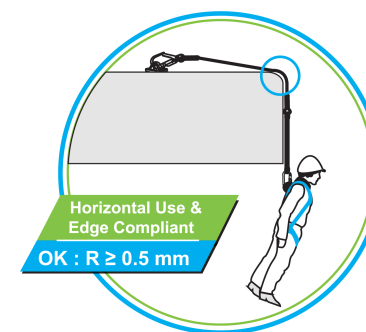

A

Anello di ancoraggio AS19S



Ancoraggi di tipo B: ancoraggio mobile

Testato per arrestare la caduta di operatori fino a 150 kg (compreso il peso della loro attrezzatura)

- Conforme alla norma EN 795-B
- Creare un punto di ancoraggio su una struttura sufficientemente resistente ($> 13 \text{ kN}$).
- Cinghia in poliestere cucita. Larghezza di 19 mm.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert

- 1 punto d'ancoraggio dorsale
- 1 punto d'ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 1.8A EVO ESD



Anticaduta a ritorno automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
- Utilizzo verticale, orizzontale o FACTOR 2
- Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Anello di ancoraggio AS19S - 1,5	80852
Imbracatura HT45 - fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa a tracolla

- Cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm





Consigli sui prodotti Consigli sui prodotti tratto e caratteristiche



A

Anello d'ancoraggio AS19S



Ancoraggi mobili di tipo B
Testato per arrestare la caduta di operatori fino a 150 kg

- Conforme alla norma EN 795-B
- Creare un punto di ancoraggio su una struttura sufficientemente resistente (> 13 kN).
- Cinghia in poliestere cucita.
- Larghezza di 19 mm.

B

Imbracatura HT Access



Imbracatura Gamma Specialist per il lavoro in sospensione - Estremamente confortevole

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- 1 punto di ancoraggio ombelicale
- Cintura di posizionamento con porta materiali
- Cosciali tipo alpinistico
- Schienale comfort Y-pad: traspirante e flessibile

C

Stopfor KS + fune



Dispositivo anticaduta scorrevole su fune

- Applicazione verticale.
- Fune da 11 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Leggero ed ergonomico.
- Sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, impossibile da montare capovolto
- Alluminio.

D

Cordino LCM05



Cordini di posizionamento da 12,5 mm di diametro.

In caso di caduta o squilibrio, il tenditore si blocca automaticamente.

- Regolazione da 0,5 m alla lunghezza totale della corda
- Resistente all'abrasione
- Facile da usare con una mano e trasportare
- Alluminio.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Anello d'ancoraggio AS19S - 1 m	38402
Imbracatura HT Access - Taglia M	86522
Stopfor KS	276279
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	35562
LCM 05 - 2 m	79122

Completate la vostra attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Cerniera
- Dimensioni : 570 x 410 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Anello d'ancoraggio AS19S



Ancoraggio di tipo B : ancoraggio mobile

Testato per arrestare la caduta di operatori fino a 150 kg

- Creare un punto di ancoraggio su una struttura sufficientemente resistente (> 13 kN).
- Cinghia in poliestere cucita.
- Larghezza di 19 mm.

B

Imbracatura HT Transport



Imbracatura Gamma Specialist progettata per tutte le applicazioni dove è richiesta grande libertà di movimento.

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale (asola tessile)
- 1 punto di ancoraggio ombelicale (asola tessile): consente il lavoro in sospensione
- Cintura dotata di due punti di attacco laterali
- Cosciali tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile: modella l'imbracatura per facilitarne la vestizione

C

Stopfor KS + fune



Dispositivo anticaduta scorrevole su fune

- Applicazione verticale.
- Fune da 11 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Leggero ed ergonomico.
- Sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, impossibile da montare capovolto
- Alluminio.

D

Cordino LCM05



Cordini da 12,5 mm di diametro dotati di tenditore riduttore compatto ed ergonomico.

In caso di caduta o squilibrio, il tenditore si blocca automaticamente.

- Regolazione da 0,5 m alla lunghezza totale della corda
- Resistente all'abrasione
- Facile da usare con una mano e trasportare
- Alluminio.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Anello d'ancoraggio AS19S 1,5 m	80852
Imbracatura HT Transport - Fibbie automatiche - Taglia M	65952
Stopfor KS	276279
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	35562
LCM 05 - 2 m	79122

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 10 mm



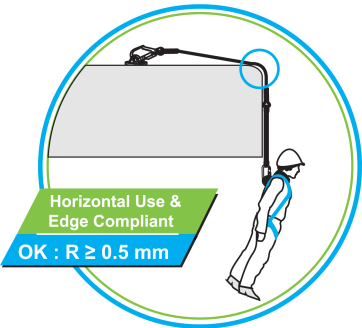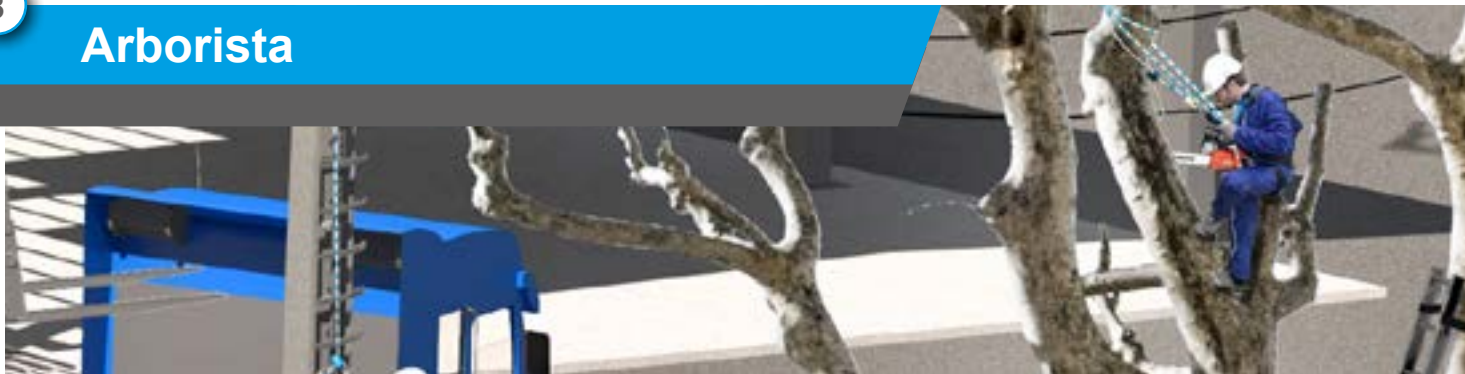

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Falsa forcella per arborista

Cordino di ancoraggio mobile



B

Imbracatura HT Greentool

Imbracatura Gamma Specialist, appositamente studiata per gli arboristi.

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale (asola tessile)
- 1 punto di ancoraggio ombelicale (asola tessile): consente il lavoro in sospensione
- Cintura dotata di due punti di attacco laterali
- Cosciali estremamente confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile



C

Fune per arborista

Fune da abbattimento asolata ad un'estremità.



D

Anello di cordino per nodo Prussik



i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Cordino d'ancoraggio per alberi	40982
Imbracatura HT Greentool - Fibbie automatiche- Taglia M	66042
Fune per arborista 10 m + Nodo Prussik	59512 + 40992

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL

- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili





Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni : 570 x 410 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

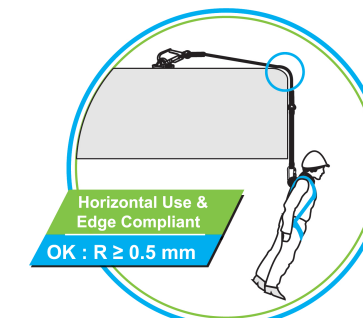

A



A

Ancrage de porte



Punto d'ancoraggio destinato a essere installato dentro l'apertura di una finestra o di una porta

- Installazione molto semplice e veloce
- Scartamento: da 640 a 1.100 mm
- Acciaio zincato
- Peso: 9 kg
- Dimensioni: 1.410 x 110 x 170 mm

C



B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Stopfor MSP + fune



Anticaduta su fune

- Applicazioni verticali, inclinate e orizzontali.
- Arresto caduta su corda a trefoli da 14 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Sistema antiribaltamento, impossibile da montare capovolto: maggiore sicurezza
- Freno di stazionamento: blocca manualmente la fune per mantenerti stabile
- Facile da usare e trasportare.
- Può essere installato e rimosso in qualsiasi punto della fune.
- Acciaio zincato.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancrage de porte	294649
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Stopfor MSP	207018
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	45112

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sac combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni : 570 x 410 mm



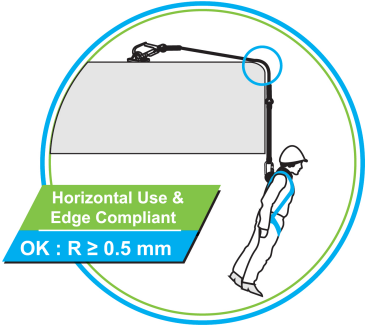

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A Treppiede Tracpode



Ancoraggi di tipo B: ancoraggio mobile
Testato per arrestare la caduta di 2 operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura). Può essere utilizzato anche come punto di ancoraggio

- Conforme alla norma EN 795-B
- Regolabile da 1,78 m a 2,73 m
- Gambe regolabili ogni 19 cm
- Diametro massimo del foro nel terreno: da 1,20 m a 1,85 m
- Peso: 23 kg

B Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C Blocfor 20R EVO ESD



Anticaduta con ritorno automatico da 20 m con cavo zincato con verricello di salvataggio, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'operatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.

- Lunghezza del cavo : 20m

D Argano caRoI R TS 250



Argano di salvataggio e sollevamento materiali

- Portata di 250 kg.
- Lunghezze disponibili cavo antirotazione ø 5mm: 20 m 30 m
- Compatibile per il lavoro in sospensione dotando l'operatore di attrezzatura anticaduta.

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Tracpode + 2 kits puleggia EPI	273769
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche- Taglia M	65632
Blocfor 20R EVO ESD + console	87492 + 200368
Argano caRoI R TS 250 + console 20 m cavo incluso e montato	280589

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V

Cinghia di sospensione




- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore

Portautensili - ETL

- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili

Sac Tracpode

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni : 1900 x 290 x 290 mm.

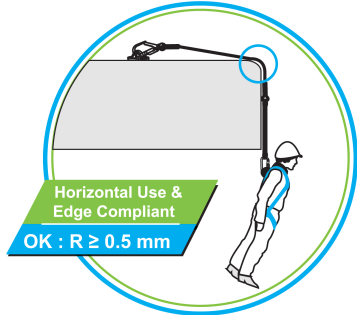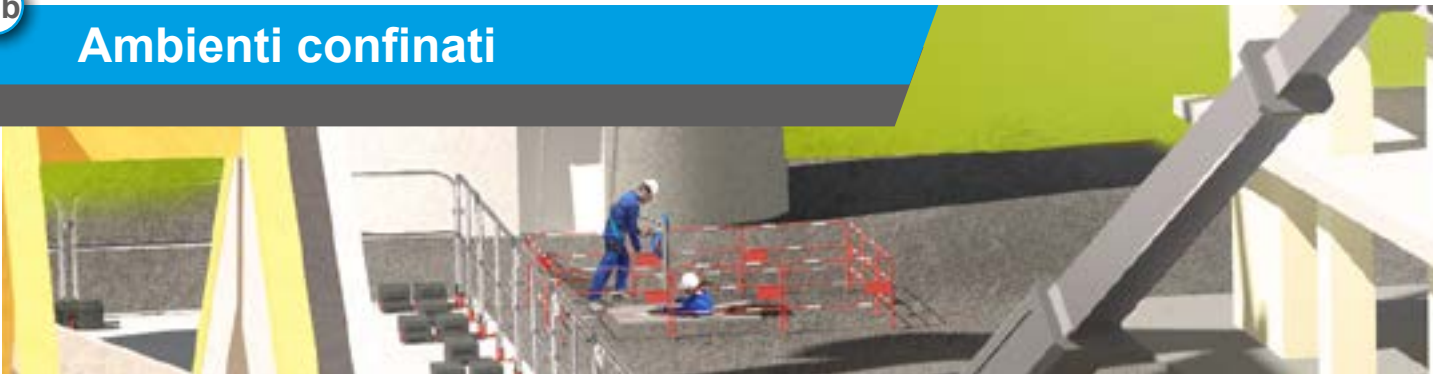

A



A

Ancoraggio Tracrod



Ancoraggi trasportabili, particolarmente adatti per spazi confinati, tombini, fognature, fosse, ecc. Testati per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno di peso (compreso il peso della loro attrezzatura). Può essere equipaggiato con una console di emergenza con Blocfor 20R o 30R.

Il tracrod è installato in una piastra di acciaio inossidabile fissata in modo permanente. La sua installazione e smontaggio avviene in pochi secondi.

B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Blocfor 20R EVO ESD



Anticaduta con ritorno automatico da 20 m con cavo zincato con verricello di salvataggio, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'operatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.

- Lunghezza del cavo : 20 m

B



C



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Tracrod	207128
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Blocfor 20R EVO ESD + console	87492 + 207108

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni : 570 x 410 mm



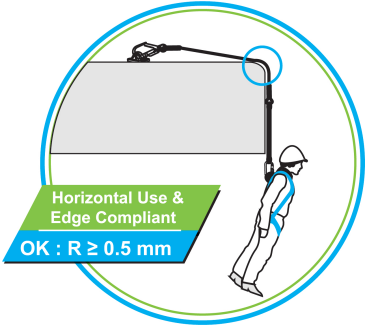

A

Stelo Davitrac + base



Soluzione di ancoraggio completa destinata a persone di peso fino a 150 kg che necessitano di accedere a uno spazio ristretto o garantire la discesa di un operatore. Davitrac permette di proteggere una via d'accesso già esistente o di creare un accesso sospeso. Si adatta anche alle situazioni di soccorso. Consente inoltre operazioni di sollevamento fino a 500 kg, garantendo la sicurezza dell'operatore.

B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Blocfor 20R EVO ESD



Anticaduta con ritorno automatico da 20 m con cavo zincato con verricello di salvataggio, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'operatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.

- Lunghezza del cavo : 20 m

D

Argano caRol R TS 250



Argano di salvataggio e sollevamento materiali

- Portata di 250 kg.
- Lunghezze disponibili cavo antirotazione ø 5mm: 20 m 30 m
- Compatibile per il lavoro in sospensione dotando l'operatore di attrezzatura anticaduta.

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Davitrac + base autostabilizzante	286819 + 210098
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Blocfor 20R EVO ESD + console	87492 + 210148
Treuil caRol R - 20 m + console	286949

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL




- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca Davitrac

- Con cerniera



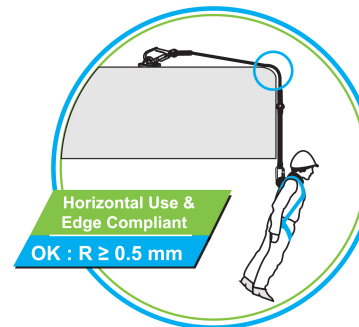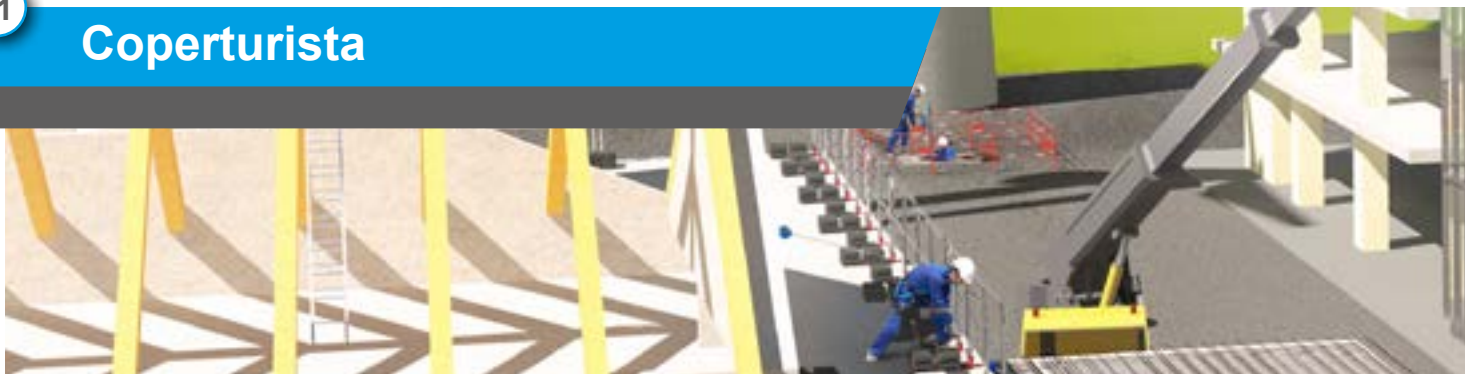

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Linea vitaTempo 3



Linea vita temporanea compatta, la più veloce da installare e la più efficiente disponibile sul mercato.

- Corda statica rinforzata regolabile da 5 a 18 m.
- Utilizzabile da 3 utenti del peso di 150 kg.
- Conforme alle norme EN 795 e CEN/TS 16415.
- Fornita con due anelli per cinghia AS30S, 2 connettori M10 e una borsa a tracolla.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert

- 1 punto d'ancoraggio dorsale
- 1 punto d'ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 6 ESD



Anticaduta con ritorno automatico da 6 m con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza: 6 m



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Linea vita Tempo 3	62862
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taille M	55022
Blocfor 6 ESD	70662

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa tracolla

- Con cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm



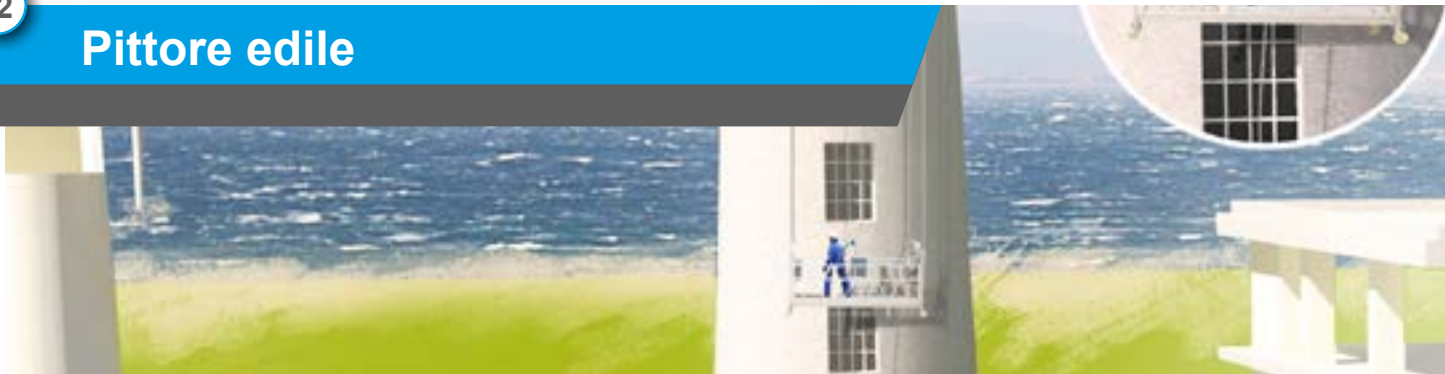

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Ancoraggio PA



Ancoraggi di tipo A: ancoraggio fisso
Testato per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura).
• Conforme alla norma EN 795-A e TS 16415
• Alluminio.

B

Imbracatura HT22



Imbracatura Gamma Pro
• 1 punto di ancoraggio dorsale
• 1 punto di ancoraggio sternale
• 5 punti di regolazione

C

Stopfor KS + fune



Dispositivo anticaduta scorrevole su fune
• Applicazione verticale.
• Fune da 11 mm.
• Sistema di arresto a camma mobile.
• Leggero ed ergonomico.
• Sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, impossibile da montare capovolto
• Alluminio.

 Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancoraggio PA	64438
Imbracatura HT22 - Fibbie standard - Taglia M	14002
Stopfor KS	276279
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	35562

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca tracolla

- Con cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm



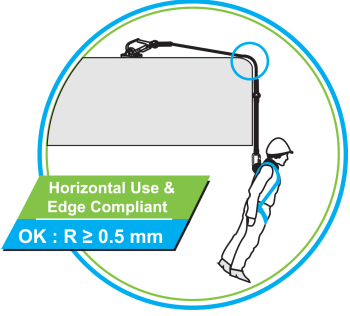

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Ancoraggio PA



Ancoraggi di tipo A: ancoraggio fisso
Testato per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura).
• Conforme alla norma EN 795-A e TS 16415
• Alluminio.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert
• 1 punto d'ancoraggio dorsale
• 1 punto d'ancoraggio sternale
• Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 6 ESD



Anticaduta con ritorno automatico da 6 m con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.
• Lunghezza della fune : 6 m

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancoraggio PA	64438
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 6 ESD	70662

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V

Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore

Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili

Borsa tracolla

- Con cerniera
- Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm



Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

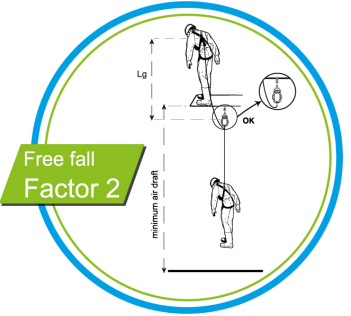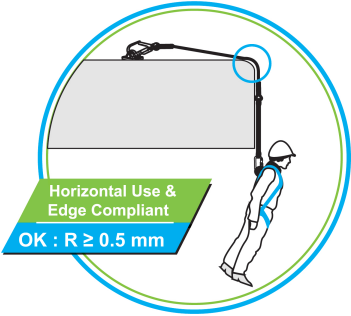

A

Davimast + base



Sistema di ancoraggio da 150 kg. Offre una soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso. Permette il lavoro in sospensione e di effettuare operazioni di sollevamento materiali.

B

Imbracatura HT22



- Imbracatura Gamma Pro
- 1 punto di ancoraggio dorsale
 - 1 punto di ancoraggio sternale
 - 5 punti di regolazione

C

Blocfor 1.8A EVO ESD



Anticaduta a ritorno automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
- Utilizzo verticale, orizzontale o **FACTOR 2**
- Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.

D

Argano caRol TS 250 + console



Argano di salvataggio e sollevamento materiali

- Portata di 250 kg.
- Lunghezze disponibili cavo antirotazione ø 5mm: 20 m 30 m
- Compatibile per il lavoro in sospensione dotando l'operatore di attrezzatura anticaduta.

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Davimast + base di fissaggio a terra	210188 + 210108
Imbracatura HT22 - Fibbie standard - Taglia M	14002
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052
Argano caRol TS 250 dotato della sua consolle	293799

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



- Casco TR 2000
- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
 - Protezione dalla corrente elettrica 400V



- Cinghia di sospensione
- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
 - Cinghia in poliammide.
 - Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



- Portautensili - ETL
- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili





- Borsa a tracolla
- Chiusura con cerniera
 - Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche

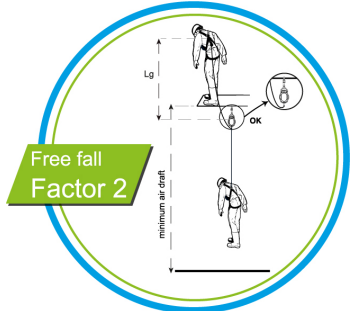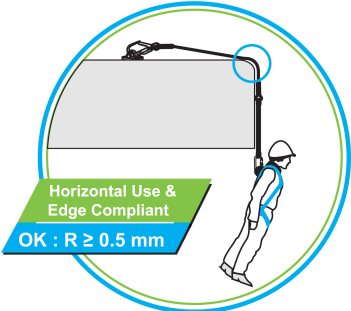

A

Ancoraggio PA



Ancoraggi di tipo A: ancoraggio fisso
Testato per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura).
• Conforme alla norma EN 795-A e TS 16415
• Alluminio.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert
• 1 punto d'ancoraggio dorsale
• 1 punto d'ancoraggio sternale
• Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 1.8A EVO ESD



Anticaduta a ritorno automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata..
• Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
• Utilizzo verticale, orizzontale o FACTOR 2
• Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.

 Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancoraggio PA	64438
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000
• Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
• Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione
• Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
• Cinghia in poliammide.
• Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL
• Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa a tracolla
• Cerniera
• Dimensioni : 430 x 310 x 150 mm





Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Ancoraggio PA



Ancoraggi di tipo A: ancoraggio fisso

Testato per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura).

- Conforme alla norma EN 795-A e alla norma TS 16415
- Alluminio

B

Imbracatura HT Access



- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- 1 punto di ancoraggio ombelicale
- Cintura di posizionamento con porta materiali
- Cosciali tipo alpinistico
- Schienale comfort Y-pad: traspirante e flessibile

C

Stopfor KS + fune



Dispositivo anticaduta scorrevole su fune

- Applicazione verticale.
- Fune da 11 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Leggero ed ergonomico.
- Sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, impossibile da montare capovolto
- Alluminio.

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancoraggio PA	64438
Imbracatura HT Access - Taglia M	86522
Stopfor KS	276279
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	35562

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa a tracolla

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 430 x 310 x 150 mm



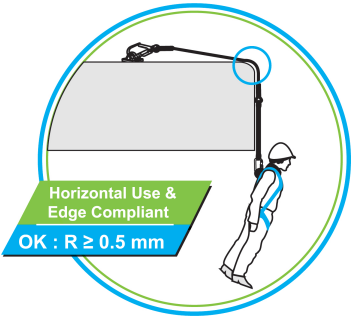

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Ancoraggio PA



Ancoraggi di tipo A: ancoraggio fisso

Testato per arrestare la caduta di due operatori fino a 150 kg ciascuno (compreso il peso della loro attrezzatura).

- Conforme alla norma EN 795-A e TS 16415
- Alluminio.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert

- 1 punto d'ancoraggio dorsale
- 1 punto d'ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 10 ESD



Anticaduta a ritorno automatico da 10 m con cavo zincato, dotato di dissipatore di energia (ESD).

Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.

- Lunghezza del cavo : 10 m

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Ancoraggio PA	64438
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 10 ESD	70572

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL





- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 410 mm



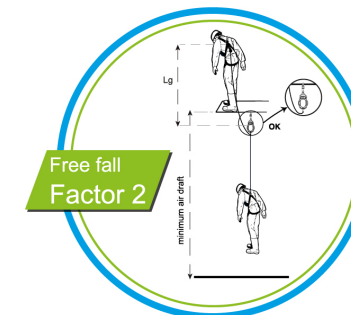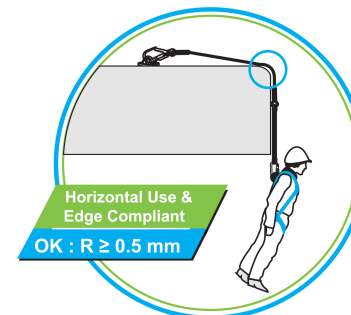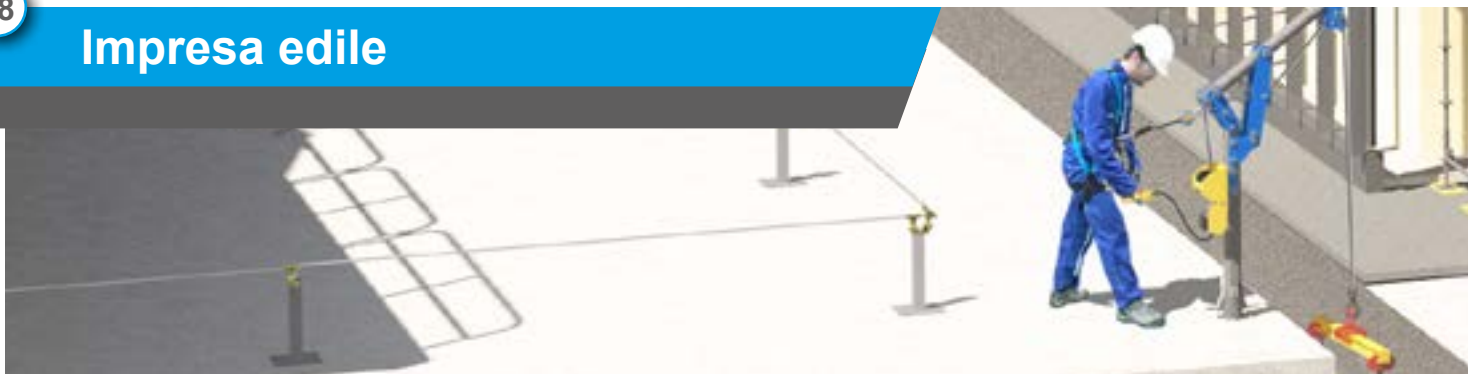

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Davimast + base



Sistema di ancoraggio da 150 kg. Offre una soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso. Permette il lavoro in sospensione e di effettuare operazioni di sollevamento materiali.

B

Imbracatura HT45



Imbracature Gamma Expert

- 1 punto d'ancoraggio dorsale
- 1 punto d'ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C

Blocfor 1.8A EVO ESD



Anticaduta a ritorno automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
- Utilizzo verticale, orizzontale o FACTOR 2
- Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.

D

Argano caRoI R TS 250



Argano di salvataggio e sollevamento materiali

- Portata di 250 kg.
- Lunghezze disponibili cavo antirotazione $\varnothing$ 5mm: 20 m 30 m
- Compatibile per il lavoro in sospensione dotando l'operatore di attrezzatura anticaduta.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Davitrac + base di fissaggio a terra	286819 + 210108
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052
Argano caRoI R - 20 m + console	286949

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 410 mm



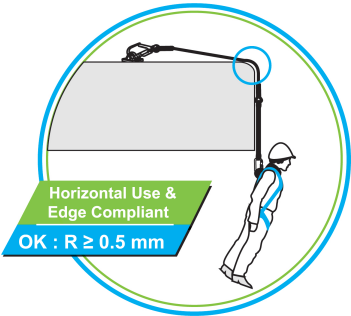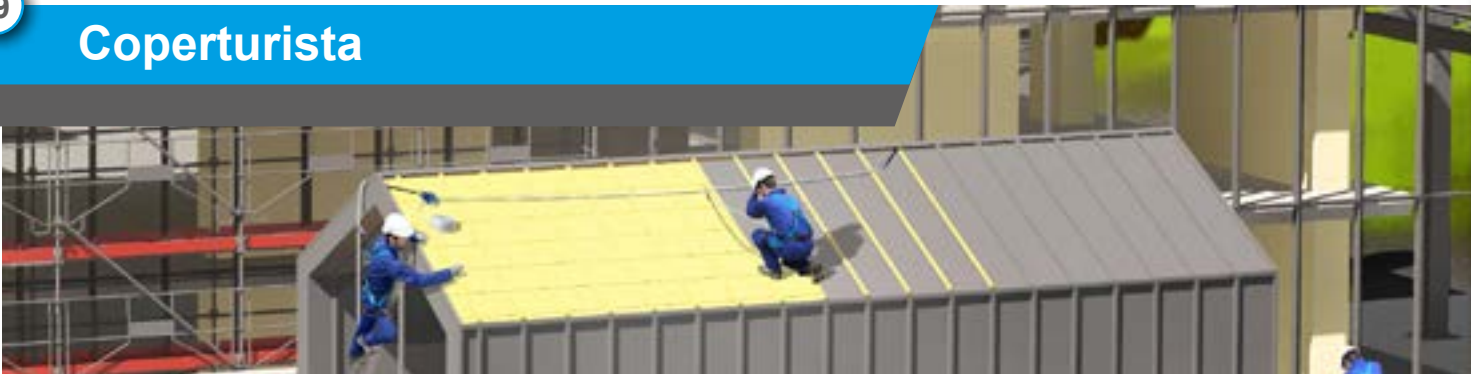

Consigli sui prodotti Tractel e caratteristiche tecniche



A

Linea vita Tempo 3



- Linea vita temporanea compatta, la più veloce da installare e la più efficiente disponibile sul mercato
- Fune statica rinforzata regolabile da 5 a 18 m.
 - Utilizzabile da 3 utenti del peso di 150 kg.
 - Conforme alle norme EN 795 e CEN/TS 16415.
 - Fornita con due anelli per cinghia AS30S, 2 connettori M10 e una borsa a tracolla.

B

Imbracatura HT22



- Imbracatura Gamma Pro
- 1 punto di ancoraggio dorsale
 - 1 punto di ancoraggio sternale
 - 5 punti di regolazione

C

Stopfor MSP + fune



- Anticaduta su fune
- Applicazioni verticali, inclinate e orizzontali
 - Arresto caduta su corda a trefoli da 14 mm.
 - Sistema di arresto a camma mobile.
 - Sistema antiribaltamento, impossibile da montare capovolto: maggiore sicurezza
 - Freno di stazionamento: blocca manualmente la fune per mantenerti stabile
 - Facile da usare e trasportare.
 - Può essere installato e rimosso in qualsiasi punto della fune.
 - Acciaio zincato.

 Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Linea di vita Tempo 3	62862
Imbracatura HT22 - Fibbie standard - Taglia M	14002
Stopfor MSP	207018
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	45112

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



- Casco TR 2000
- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
 - Protezione dalla corrente elettrica 400V



- Cinghia di sospensione
- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
 - Cinghia in poliammide.
 - Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore






- Portautensili - ETL
- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



- Borsa a tracolla
- Chiusura con cerniera
 - Dimensioni: 430 x 310 x 150 mm



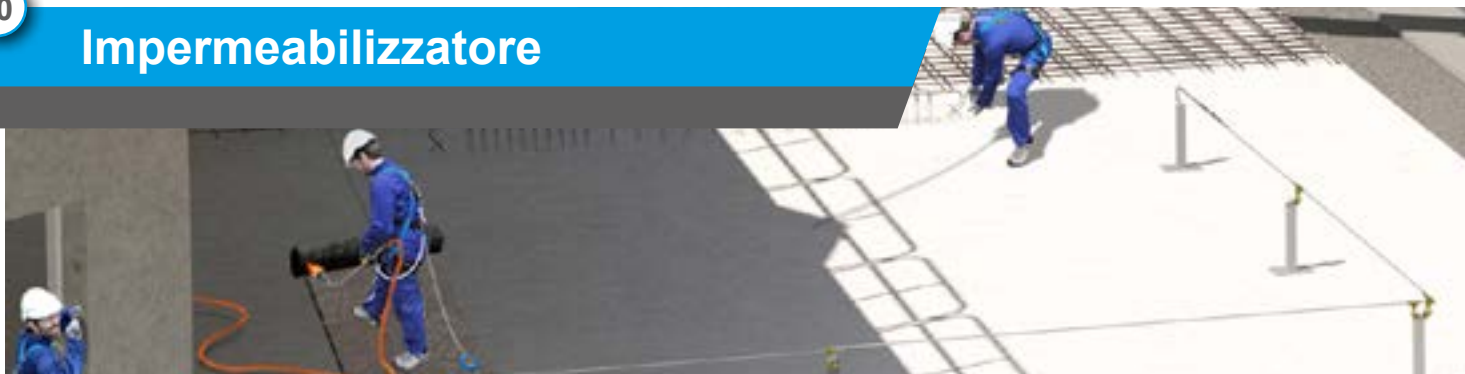

A



C



A

Linea di vita Travsmart



Linea vita temporanea compatta, la più veloce da installare e la più efficiente disponibile sul mercato.

- Corda statica rinforzata regolabile da 5 a 18 m.
- Utilizzabile da 3 utenti del peso di 150 kg.
- Conforme alle norme EN 795 e CEN/TS 16415.
- Consegnato con due anelli per cinghia AS30S, 2 connettori M10 e una borsa a tracolla.

B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Blocfor 10 ESD



Anticaduta a ritorno automatico da 10 m con cavo zincato, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.

- Lunghezza del cavo : 10 m



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Linea vita Travsmart	Contattaci
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Blocfor 10 ESD	70572

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL


- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con zip
- Dimensioni: 570 x 410 mm





A



A

Linea vita Travsafe



Linea vita a doppia fune, la più efficiente e modulare sul mercato.

Garantisce una scorrevolezza del carrello che attraversa gli ancoraggi senza sforzo e senza intervento manuale

- Progettato per essere installato sull' intradosso, a parete o a terra

B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Stopfor KS + fune



Dispositivo anticaduta scorrevole su fune

- Applicazione verticale.
- Fune da 11 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Leggero ed ergonomico.
- Sistema antiribaltamento per una maggiore sicurezza, impossibile da montare capovolto
- Alluminio.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codeice
Linea vita Travsafe	Contattaci
Imbracatura HT55A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Stopfor KS	276279
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	35562

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Borsa a tracolla

- Chiusura con zip
- Dimensioni: 430 x 310 x 150 mm



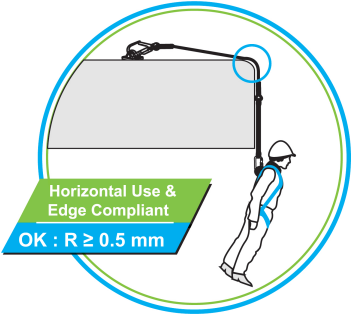

A Davimast + base



Sistema di ancoraggio da 150 kg. Offre una soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso. Permette il lavoro in sospensione e di effettuare operazioni di sollevamento materiali.

B Imbracatura HT45



- Imbracature Gamma Expert
- 1 punto d'ancoraggio dorsale
 - 1 punto d'ancoraggio sternale
 - Cosciali confortevoli tipo alpinistico

C Blocfor 10 ESD



- Anticaduta a ritorno automatico da 10 m con cavo zincato, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con il cavo completamente svolto.
- Lunghezza cavo: 10 m

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Davimast + base di fissaggio a pavimento + consolle 360	210188 + 210198 + 210108
Imbracatura HT45 - Fibbie standard - Taglia M	55022
Blocfor 10 ESD	70572

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



- Casco TR 2000
- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
 - Protezione dalla corrente elettrica 400V



- Cinghia di sospensione
- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
 - Cinghia in poliammide.
 - Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore







- Portautensili - ETL
- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



- Sacca combipro
- Chiusura con zip
 - Dimensioni: 570 x 410 mm



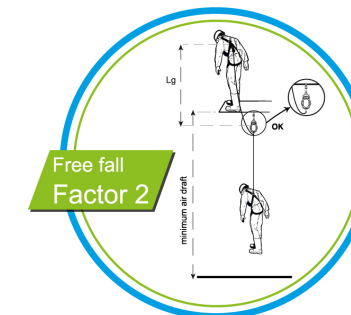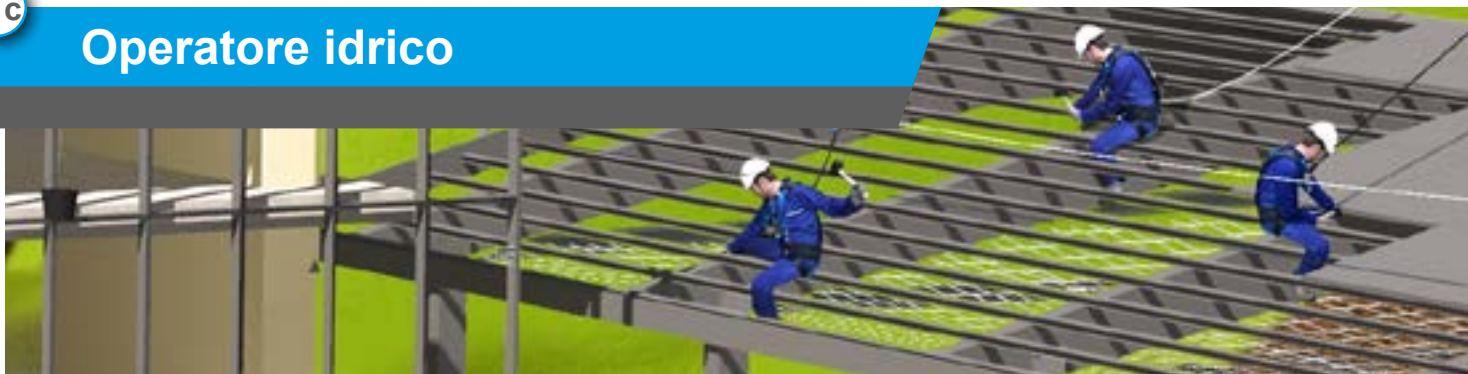

A Albero Davimast + base(X2)



Punto di ancoraggio per due persone da 150 kg ciascuno. Offre una soluzione mobile ed efficiente per le situazioni di soccorso. Permette il lavoro in sospensione e di effettuare operazioni di sollevamento materiali..

B Linea vitaTempo 3



Linea vita temporanea compatta, la più veloce da installare e la più efficiente disponibile sul mercato.

- Corda statica rinforzata regolabile da 5 a 18 m.
- Utilizzabile da 3 utenti del peso di 150 kg.
- Conforme alle norme EN 795 e CEN/TS 16415.
- Fornita con due anelli per cinghia AS30S, 2 connettori M10 e una borsa a tracolla.

C Imbracatura



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

D Blocfor 1.8A EVO ESD



Anticaduta a ritorno automatico con cinghia, dotato di dissipatore di energia (ESD). Questo sistema ESD (Extremity System Dissipator) garantisce che l'utilizzatore non subisca un impatto superiore a 600 daN anche se la caduta avviene con la cinghia completamente srotolata.

- Lunghezza totale del dispositivo: 1,80 m.
- Utilizzo verticale, orizzontale o FACTOR 2
- Fettuccia in aramide rivestita in poliestere, larghezza 15 mm.

i Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modèle	Code
2 ancoraggi rotanti Davimast + 2 basi per fissaggio a parete	210118
Linea vita tempo 3	62862
Imbracatura HT55 - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Blocfor 1.8A EVO ESD	84052

Complétez votre équipement avec nos accessoires



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL




- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 410 mm



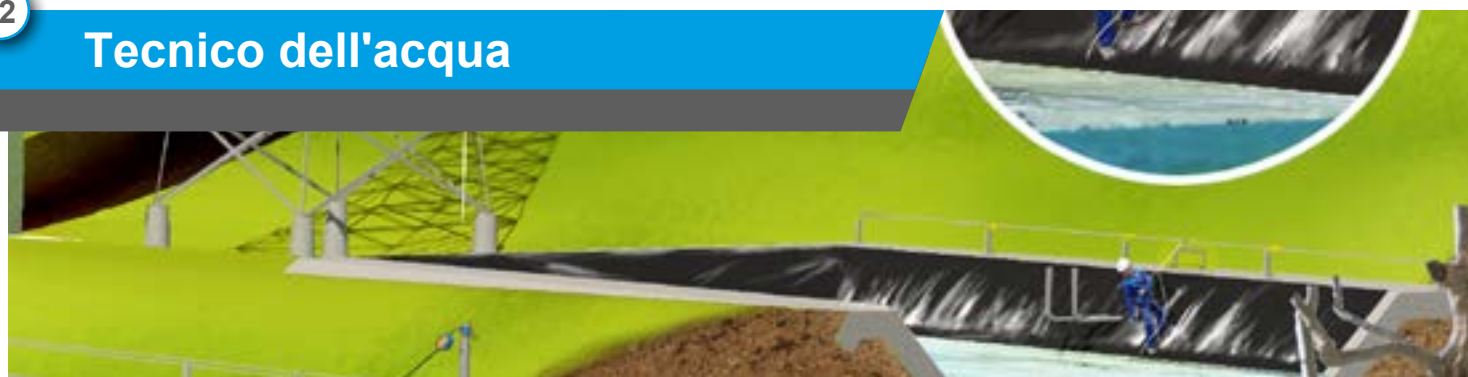

A



A

Linea di vita Travsmart



Linea vita temporanea compatta, la più veloce da installare e la più efficiente disponibile sul mercato.

- Corda statica rinforzata regolabile da 5 a 18 m.
- Utilizzabile da 3 utenti del peso di 150 kg.
- Conforme alle norme EN 795 e CEN/TS 16415.
- Consegnato con due anelli per cinghia AS30S, 2 connettori M10 e una borsa a tracolla.

B

Imbracatura HT55A



Imbracature Gamma Expert progettate per un'ampia gamma di applicazioni

- 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- Cosciali confortevoli tipo alpinistico
- Schienale comfort X-pad: traspirante e flessibile

C

Stopfor MSP + fune



Anticaduta su fune

- Applicazioni verticali, inclinate e orizzontali
- Arresto caduta su corda a trefoli da 14 mm.
- Sistema di arresto a camma mobile.
- Sistema antiribaltamento, impossibile da montare capovolto: maggiore sicurezza
- Freno di stazionamento: blocca manualmente la fune per mantenerti stabile
- Facile da usare e trasportare.
- Può essere installato e rimosso in qualsiasi punto della fune.
- Acciaio zincato.

B



C



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Linea vita Travsmart	Contattateci
Imbracatura HT55 A - Fibbie automatiche - Taglia M	65632
Stopfor MSP	207018
Fune per Stopfor + M10 - 20 m	45112

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori

Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL



- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 410 mm



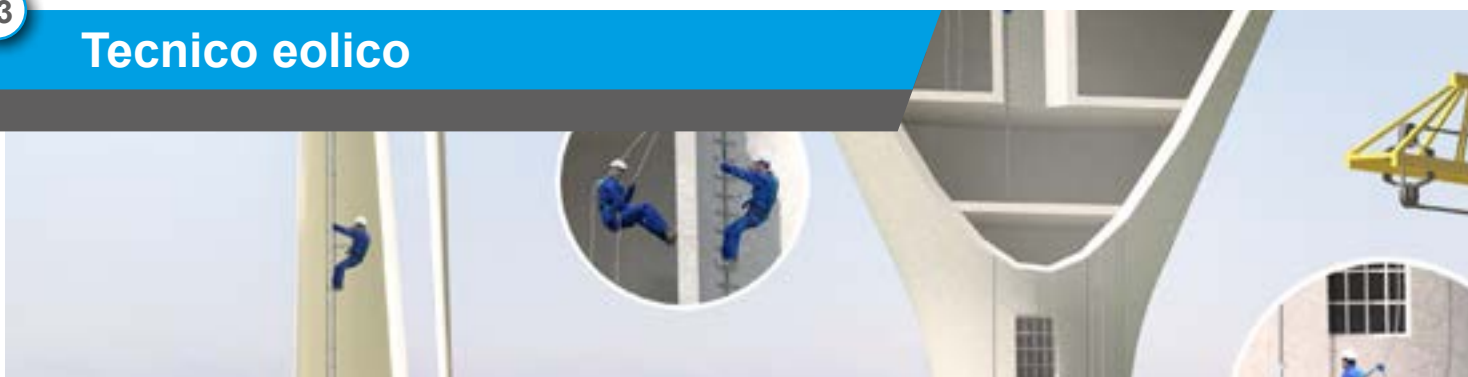

A

Scala FABA AL2

Scala anticaduta

- Design asimmetrico delle guide: garantisce che le guide vengano sempre utilizzate nella direzione corretta
- Disponibile in alluminio anodizzato
- Dimensioni binario: 48 x 65 mm
- Distanza di arresto: 70 mm

B

Imbracatura HT Access

- Imbracatura per lavoro sospeso 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- 1 punto di ancoraggio ombelicale
- Cintura di posizionamento con porta materiali
- Cosciali tipo alpinistico
- Schienale comfort Y-pad: traspirante e flessibile

C

Carrello FABA EZ

Carrello da utilizzare con la scala FABA AL2.

- Carrello asimmetrico: per la massima sicurezza, il carrello non funziona se installato nella direzione sbagliata, prevenendone l'uso improprio.
- L'assorbitore di energia integrato funge da indicatore di caduta.
- Semplificazione e accelerazione del salvataggio dell'operatore, in qualsiasi punto del sistema.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Scala FABA AL2	Contattateci
Imbracatura HT Access - Taglia M	86522
Carrello FABA EZ	513888

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori**Casco TR 2000**

- Conforme EN 397 e EN 50365
- Uso classico ed elettrico a bassa tensione

**Cinghia di sospensione antitrauma**

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'utente.



**Portautensili - ETL**

- Cordino elastico lunghezza 1 m dotato di un'estremità con cordino per attrezzi forati

**Sacca combipro**

- Chiusura con cerniera
- Dimensioni: 570 x 410 mm



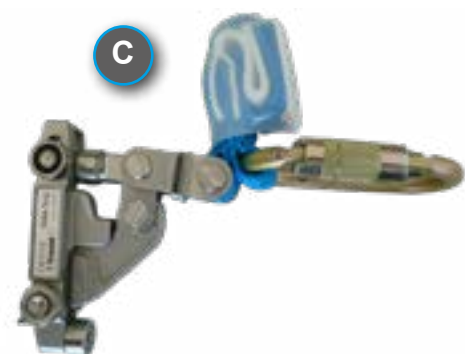

A

Scala FAB A12



Scala anticaduta

- Design asimmetrico delle guide: garantisce che le guide vengano sempre utilizzate nella direzione corretta
- Disponibile in acciaio zincato o acciaio inossidabile
- Dimensioni della guida: 48 x 32 mm
- Distanza di arresto: 40 m

B

Imbracatura HT Access



- Imbracatura per lavoro sospeso 1 punto di ancoraggio dorsale
- 1 punto di ancoraggio sternale
- 1 punto di ancoraggio ombelicale
- Cintura di posizionamento con porta materiali
- Cosciali tipo alpinistico
- Schienale comfort Y-pad: traspirante e flessibile

C

Carrello FAB A Grip



Cursore da utilizzare insieme alla scala anticaduta FAB A12.

- Sistema di scorrimento che offre la possibilità di salire applicando una leggera trazione da parte dell'operatore
- Profilo asimmetrico che può essere inserito solo nella direzione corretta nella guida, garantendo la sicurezza dell'utente.
- L'assorbitore di energia tessile funge da indicatore di caduta.



Per tutti i lavori in quota è obbligatorio indossare il casco EN 397.

Modello	Codice
Scala FAB A12	Contattateci
Imbracatura HT Access - Taglia M	86522
Carrello FAB A Grip	514408

Completa la tua attrezzatura con i nostri accessori



Casco TR 2000

- Conforme alle norme EN 397 e EN 50365
- Protezione dalla corrente elettrica 400V



Cinghia di sospensione

- Custodia resistente con cerniera, diametro 80 mm, spessore 40 mm.
- Cinghia in poliammide.
- Facilmente regolabile fino a 1,2 m per adattarsi all'altezza dell'operatore



Portautensili - ETL

- Cordino elastico lunghezza 1 m per impedire la caduta degli utensili



Sacca combipro

- Cerniera
- Dimensioni : 570 x 410 mm





Tracinfo : la piattaforma di monitoraggio e tracciabilità.

Tractel ha sviluppato una piattaforma per il monitoraggio dei suoi prodotti, dandoti accesso immediato a numerose informazioni tecniche relative ai tuoi prodotti.

Basta utilizzare un'applicazione dedicata alla lettura dei codici QR per scansionare l'etichetta o la confezione del prodotto ed accedere alle informazioni sul tuo prodotto, su smartphone, tablet o computer:

- **Identificazione del prodotto:** informazioni sul prodotto (numero di serie, data di produzione, ecc.).
- **Documenti relativi al prodotto** (scaricabili in formato pdf): certificato di conformità, manuale utente, scheda tecnica.
- **Gestione dei vostri prodotti:** Possibilità di registrare e seguire le diverse fasi della vita dei vostri prodotti (data di messa in servizio, assegnazione dell'apparecchiatura ad un utente, controlli periodici, promemoria automatico delle operazioni di verifica prima della data, operazioni di manutenzione, smaltimento, ecc.)




Collegamento a Tracinfo



Gestisci i tuoi DPI ancora più facilmente grazie a Tracinfo!
Pianifica controlli periodici dei tuoi DPI e ricevi promemoria di controllo con 2 mesi di anticipo.



High capacity range 150 kg



“Portata 150 kg” e “Utilizzo orizzontale”

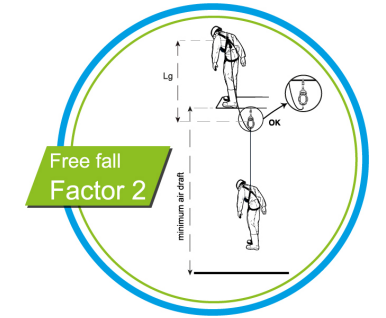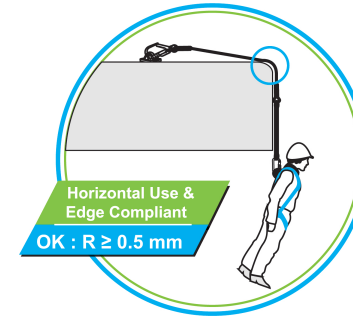

Tractel è uno dei primi produttori a sviluppare una gamma completa di sistemi anticaduta con **portata superiore a 100 kg**, rispondente alle prescrizioni CE.

Questa gamma, che comprende sistemi di ancoraggio, connettori, anticaduta, anticaduta autoretrattili, anticaduta su supporti flessibili di ancoraggio, imbracature e cinture, è testata secondo le specifiche europee:

- PPE-R-11.062 (per uso superiore a 100 kg),
- PPE-R-11.060 (per uso orizzontale/su tetto: per la gamma Blocfor, anticaduta a ritorno automatico),
- PPE-R-11.074 (per uso orizzontale/su tetto: per la gamma di cordini assorbitori)
- PPE-R-11.075 (per uso orizzontale / su tetto: per la gamma Stopfor, anticaduta su supporto di ancoraggio flessibile)
- PPE-R/11.085 (da utilizzare con fattore di caduta 2: per la gamma Blocfor EVO)

Questa gamma è testata per arrestare la caduta di un operatore di 150 kg (peso di una persona e della sua attrezzatura) e consente agli operatori di lavorare in sicurezza in altezza, in verticale e in orizzontale (uso su tetto).