


EINSATZBEREICH

Die Bandschlingen werden nur zum Anschlag der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, z.B. mit einem mitlaufenden Auffängergerät Stopfor™, eingesetzt.

Die Bandschlingen entsprechen der Norm EN 795 Klasse B für mobile, temporäre Anschlageneinrichtungen. Sie werden zur Bildung eines Anschlagpunktes an Strukturen eingesetzt, welche der für die eine entsprechende Tragfähigkeit haben (> 13 kN).

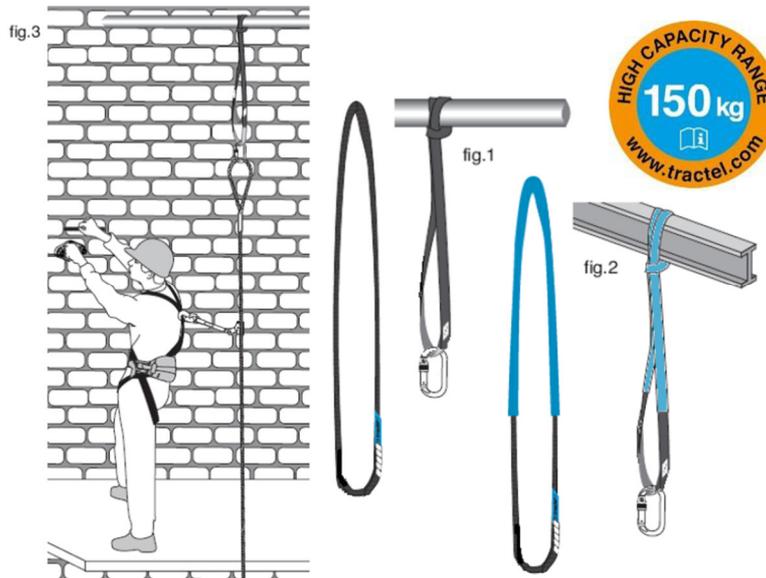

TECHNISCHE DATEN

- Temperaturbereich: - 30°C - 60°C
- Material: Polyester

BESCHREIBUNG

Die Bandschlingen sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- Eine leichte Version (Abb.1), die in verschiedenen Längen erhältlich ist: 0,6 bis 2 m. Die Bandschlinge besteht aus 30 mm genähtes Polyestergewebe.
- Die Bandschlingen können mit einer Schutzhülle (Abriebschutz) verstärkt werden (Abb.2). Die Hülle bietet optimalen Schutz gegen Schnitte und Abrieb. Tractel® empfiehlt die verstärkte Version, da diese ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bietet, die auf Baustellen erforderlich ist.

NORMEN

- CE-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt von Apave gemäß der Norm EN 795 Typ B/2012 und CENTS16415/2013.

ARTIKELNUMMERN

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht	EAN-Nummer
AS30S 0,60	52722		3600230572727
AS30S 0,80	57282		3600230572826
AS30S 1,00	57292		3600230572925
AS30S 1,20	59372		3600230593722
AS30S 1,50	59382		3600230593821
AS30S 2,00	59392		3600230593920
Optional:			
Kantenschutz zum nachträglichen Einbau	18192		3600230181929