


## APLICACIÓN


Los cabrestantes CaRol TS250M son equipos de elevación. Cumplen los requisitos de los cabrestantes de elevación con una carga máxima de 250 kg (directiva 2006/42/CEE).

Se suministran con una consola equipada con una pequeña pluma y una polea de retorno. La consola está equipada con un punto de anclaje EPI de 150 kg de acuerdo con EN 795-A: 2012.

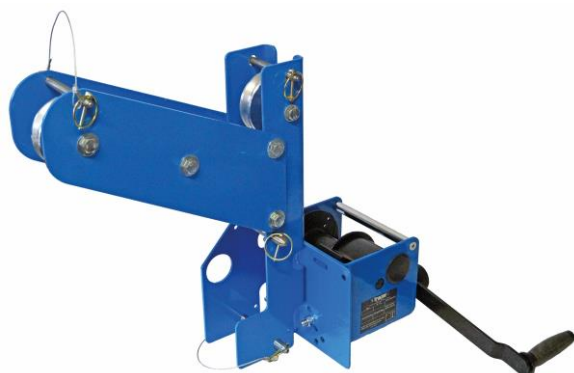

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El cabestrante caRol TS250M se entrega con una consola de anclaje que se acopla al mástil del davimast.
- Se entregan con cable y conector.
- Vienen en dos capacidades: 20 m y 30 m.
- Tambor y rueda dentada montada sobre cojinete de bronce.
- Doble seguridad de frenado por el sistema de rueda y tornillo autofrenante y la adición de un freno de trinquete con resorte doble.
- Bastidor rígido con partes mecánicas pintadas y tambor.
- Tambor de liberación de palanca de fácil acceso con dispositivo de seguridad que evita cualquier liberación bajo carga.
- Protección de usuarios y componentes mecánicos mediante una cubierta protectora ergonómica y extraíble para mantenimiento.
- Sujetacables rápido y fácil.
- Manivela de control de longitud variable (6 posiciones de ajuste) que permite al usuario una fuerza de control máxima o una maniobra rápida para cargas pequeñas o operaciones de rebobinado.
- Botón de ajuste de manivela autoblocante para máxima comodidad y seguridad en el uso y permite ajustar o quitar la manivela para bloquear el funcionamiento del cabrestante.
- El cabrestante caRol TS250M con su consola se fija con 2 pasadores en el mástil del davimast.
- Fácilmente transportable gracias a la barra transversal.
- Equipado con una consola de montaje para davitrac.

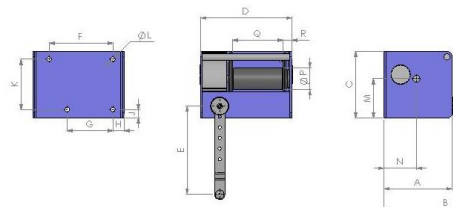

CMU	Cable			Fuerza en el mando (1)	Manejar (2)	Peso (sin cables)
	Ø	Capacidad máxima	Nº cables			
250 kg	5 mm	20 metros	5	10 kg	21 mm	11 kg
250 kg	5 mm	30 metros	5	13,5 kg	17 mm	17 kg

Código	Descripción		HT	LG	EP	Peso sin consola ni cables	Peso con cables
293799	caRol TS 250M con consola davimast y cable de 20 m		250	225 mm	190 mm	11,6 kg	26,5 kg
293809	caRol TS 250M con consola davimast y cable de 30 m		280	240 mm	200 mm	17kg	20,5 kg

## DESCRIPCIÓN

El cabrestante caRol TS250M es un cabrestante de elevación que ha sido probado para acoplarse al mástil del Tractel® davimast. Se entregan con un soporte de fijación especialmente dedicado para este uso.

## NORMAS

Cumple con:

- EN 795-A: 2012 Anclaje de EPI
- TS16415 150 kg
- 2006/42/CE Cabrestante conforme a la directiva de máquinas
- EN 13157/12/2004 Cabrestante habiendo superado todas las pruebas de rotura y resistencia.

## CÓDIGOS

Descripción	Código
caRol™ TS 250M con consola davimast y cable de 20 m	293799
caRol™ TS 250M con consola davimast y cable de 30 m	293809
Opciones:	
davimast mástil anticaídas	210188