

应用

tracpode 是一款临时性锚固设备，经测试可以阻止2名重达150kg（含工具）的人员坠落。可同时保证2人的作业安全。

它也可以作为一款物料提升的锚点使用，最大载荷500kg。

可折叠的设计使得体积很小，小型货车即可运输。

现场布置方便。

tracpode 150 kg适用于需要进入如储料仓，下水道等密闭空间的人员。




技术特点

tracpode 150 kg 的主要特点:

- 由铝制成
- 不含配件的重量：23.3kg。
- 头部下方的最大高度可在1.78m至 2.73m之间调节。
- 根据其高度，两个支腿之间的距离可在1.03到1.58米之间变化。
- 支腿的长度可以20cm的增量延长。
- 每条腿可以通过Tractel®支架安装blocfor™ R 20/30防坠落系统或caRol™TR或caRol™TS绞盘。
- 为了确保在最佳高度下进行绞盘操作，tracpode™支腿上有三个可选的安装位置：顶部，中部和底部。
- 当在tracpode™的一个支腿上安装防坠器或caRol™绞盘时，必须在头部安装PPE滑轮套件或载物滑轮套件。
- tracpode™的头部配有三个定位销，每个支腿一个，防止tracpode™支腿移动超过其“打开”的位置。
- tracpode™支腿底部配有由加硫橡胶制成的防滑垫。垫上有孔位可用于使用紧固件或地脚螺栓将支腿固定到地面。
- 可以通过tracpode™的支脚安装限位织带，将tracpode™的支脚固定，以防止因重量过大而导致支脚向外滑出（对于超过250kg的负载，强制要求）

点位	含滑轮高度(A)	不含滑轮高度(B)	端头下净空间(C)	两支脚间距离(D)	地面最大孔径(Ø)
收回	1.88 m	1.76 m	0	0	0
拉出位置. 1	1.78 m	1.66 m	1.53 m	1.03 m	1.20 m
拉出位置. 2	1.97 m	1.85 m	1.72 m	1.14 m	1.33 m
拉出位置. 3	2.16 m	2.04 m	1.91 m	1.25 m	1.46 m
拉出位置. 4	2.35 m	2.23 m	2.10 m	1.36 m	1.59 m
拉出位置. 5	2.54 m	2.42 m	2.29 m	1.47 m	1.72 m
拉出位置. 6	2.73 m	2.61 m	2.48 m	1.58 m	1.85 m

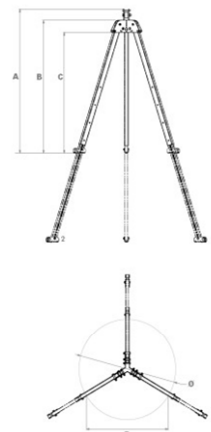

描述

tracpode 150kg易于安置。由于其尺寸紧凑，非常适合在狭窄空间内用作物料提升和执行救援作业的移动锚点。

它是一个临时性锚点，可同时满足两名人员安全的作业，允许每人包括工具的总重高达150kg。

它符合标准EN 795-B 和 TS16415 (多用户, 150kg) 测试要求

tracpode™ 150 kg是市场是唯一一款通过此要求的三脚架。

管状支腿的设计确保系统坚固耐用。

伸缩支腿通过钢丝永久地连接到固定支腿部分以确保所有部件不会散落。

Tractel® tracpode™是为数不多经监管机构批准的可兼做坠落防护，救援以及物料提升的临时锚固设备之一。

它经认证可用作坠落防护，救援和物料提升的锚点，在不加装限位织带的前提下可提升物料WLL为250kg，极大地方便了人员在三脚架周围的移动和作业。

它的体积小 (带滑轮高1.88m，无滑轮高1.76m)，重量轻 (+/- 23kg，取决于滑轮的数量)，使其易于运输和快速安装。

标准

- 符合 EN 795B /2012
- 符合 CEN/TS 16415
- 符合机械指令 2006/42/CEE

代码

产品代码	产品描述	老代码	统计码	EAN 码
273739	tracpode™ 150 kg 不含滑轮	86509	41230	3600232737391
273749	tracpode™ 150 kg + 1套 PPE滑轮	108269	41230	3600232737490
273769	tracpode™ 150 kg + 2套 PPE 滑轮	108789	41230	3600232737698
273759	tracpode™ 150 kg + 1套物料滑轮	xxxxxxxxx	41230	3600232737599
273779	tracpode™ 150 kg + 1套 PPE滑轮 +1套物料滑轮	xxxxxxxxx	41230	3600232737797
273789	tracpode™ 150 kg + 2套 PPE 滑轮 +1套物料滑轮	xxxxxxxxx	41230	3600232737896
选配:				
276069 +051042	caRol™ R 250 kg 绞盘 (含安装支架) + 20-m 钢丝绳	58199 +26459	12310	3600232760696 3600230510422
276079 +051052	caRol™ R 250 kg绞盘 (含安装支架) + 30-m 钢丝绳	58209 +26469	12310	3600232760795 3600230510521
200378	caRol™ 绞盘安装支架	????	42190	3600232003786
051042	caRol™ R 专用20-m 钢丝绳	26159	42190	3600230510422
051052	caRol™ R 专用30-m 钢丝绳	26469	42190	3600230510521
200368	blocfor™ 速差器安装支架	????	42190	3600232003687
075492	blocfor™ 20R 镀锌钢丝绳版 (不含支架)	18042	42180	3600230754925
075502	blocfor™ 30R 镀锌钢丝绳版 (不含支架)	18062	42185	3600230755021
196968	PPE滑轮套件	66568	41290	3600231969687
196958	物料滑轮套件	xxxxxxxxx	41290	3600231969588