

ANWENDUNG

Der Tracpode 150 kg ist ein temporärer Anschlagpunkt, der zwei Personen mit je 150 kg sichern kann. Er kann optional mit einer Materialwinde Carol 250 zur Beförderung einer Last mit max. 250 kg ausgestattet werden. Außerdem besitzt er am Kopf 3 Anschlagpunkte, die mit einer max. Last von 500 kg zur Materialbeförderung verwendet werden können. Der Tracpode ist faltbar, einfach zu handhaben und aufgrund seiner Größe leicht in kleinen Fahrzeugen zu transportieren. Der Tracpode ist für Personen gedacht, die in engen Räumen wie Silos, Abwasserkanälen usw. arbeiten.




Technische Daten

Die Hauptmerkmale des Tracpode 150 kg sind:

- Aus Aluminium gefertigt.
- Geringes Gewicht: 23 kg (solo).
- Einstellbar von 1,78 m bis 2,73 m (maximale Kopfhöhe).
- Je nach Höhe variiert der Fußabstand zwischen 1,03 m und 1,58 m.
- Die Stützen sind alle 20 cm verstellbar.
- Jede Stütze kann ein Höhensicherungsgerät Blocfor™ R 20/30 und/oder eine Materialwinde Carol™ 250 in Verbindung mit der passenden Halterung aufnehmen.
- Um die Handhabung so weit wie möglich zu optimieren, können die Winden an drei Stellen der Stützen des Tracpode positioniert werden: hoch, mittel oder niedrig.
- Der Kopf des Tracpode ist mit Verriegelungsbolzen für die Arretierung der Stützen ausgestattet.
- Die Füße des Tracpode sind mit rutschfesten vulkanisierten Gummipads ausgestattet. Sie sind außerdem mit Löchern versehen, die eine Befestigung mit Stiften oder Ankern im Boden ermöglichen.
- Im Lieferumfang ist ein Gurtband, um die Füße an der Unterseite zu sichern und ein Verrutschen zu verhindern (notwendig für Lasten über 250 kg).

Position	Höhe mit Umlenkrolle	Höhe ohne Umlenkrolle	Höhe ohne Kopf	Abstand der Füße	Max. Lochdurchmesser Boden
Geschlossen	1,88 m	1,76 m	0	0	0
Position 1	1,78 m	1,66 m	1,53 m	1,03 m	1,20 m
Position 2	1,97 m	1,85 m	1,72 m	1,14 m	1,33 m
Position 3	2,16 m	2,04 m	1,91 m	1,25 m	1,46 m
Position 4	2,35 m	2,23 m	2,10 m	1,36 m	1,59 m
Position 5	2,54 m	2,42 m	2,29 m	1,47 m	1,72 m
Position 6	2,73 m	2,61 m	2,48 m	1,58 m	1,85 m

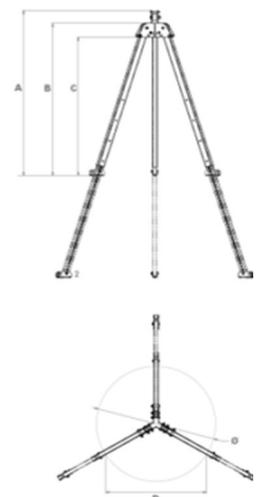

BESCHREIBUNG

Der Tracpod ist einfach einzurichten. Aufgrund seiner Größe ist er ein mobiler Anschlagpunkt, der sich gut für Arbeiten auf engstem Raum, Lastenhandhabung und Rettungseinsätze eignet.

Es handelt sich um einen temporären Anschlagpunkt, der die Sicherung von zwei mit je max. 150 kg schweren Personen ermöglicht.

Es entspricht der Norm EN 795B und TS16415 (Mehrbenutzer bei 150 kg).

Es ist der einzige Dreibaum mit 150 kg auf dem Markt, der für diese Konfiguration geeignet ist.

Das Design der Stützen sorgt für große Steifigkeit und gute Widerstandsfähigkeit des Systems.

Die Arretierungsbolzen sind durch Drahtseil fest an den Stützen befestigt und somit untrennbar miteinander verbunden.

Der Tracpod 150 kg ist einer der seltenen, temporären Anschlagpunkte, die von einer Zertifizierungsstelle für das Anschlagen von Absturzsicherungs-, Rettungs- und Hebesystemen validiert wurden.

Es ist für die Verwendung als Anschlagpunkt für Absturzsicherungs-, Rettungs- oder Hebesysteme mit einer Tragfähigkeit von 250 kg ohne Gurtband zertifiziert, was dem Benutzer einen enormen Bewegungskomfort bietet.

Seine reduzierte Größe (eingefahren) von 1,88 m mit Umlenkrolle und 1,76 m ohne Umlenkrolle und sein geringes Gewicht (23 kg ohne Umlenkrolle) erleichtern den Transport und die schnelle Installation.

NORMEN

Der Tracpode ist nach den europäischen Normen (den strengsten) zertifiziert.

- EN795B / 2012
- CEN/TS 16415 für zwei Benutzer mit einem Gewicht von jeweils bis zu 150 kg
- Maschinenrichtlinie 2006/42/CEE

ARTIKELNUMMERN

Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
273739	Tracpode 150 kg (solo)	3600232737391
273749	Tracpode 150 kg mit 1 x Umlenkrollenkit PSAgA	3600232737490
273769	Tracpode 150 kg mit 2 x Umlenkrollenkit PSAgA	3600232737698
273759	Tracpode 150 kg mit 1 x Umlenkrollenkit Material	3600232737599
273779	Tracpode 150 kg mit 1 x Umlenkrollenkit PSAgA und 1 x Material	3600232737797
273789	Tracpode 150 kg mit 2 x Umlenkrollenkit PSAgA und 1 x Material	3600232737896
276069 + 51042	Materialwinde Carol 250 kg mit Halterung und Drahtseil 20 m	3600232760696 3600230510422
276079 + 51052	Materialwinde Carol 250 kg mit Halterung und Drahtseil 30 m	3600232760795 3600230510521
200378	Halterung für Materialwinde Carol	3600232003786
51042	Drahtseil 20 m lang, mit Haken, für Materialwinde Carol	3600230510422
51052	Drahtseil 30 m lang, mit Haken, für Materialwinde Carol	3600230510521
200368	Halterung für Höhensicherungsgerät Blocfor 20/30R	3600232003687
75492	Höhensicherungsgerät Blocfor 20R, ohne Halterung	3600230754925
75502	Höhensicherungsgerät Blocfor 30R, ohne Halterung	3600230755021
196968	Umlenkrollenkit PSAgA für Dreibaum Tracpode	3600231969687
196958	Umlenkrollenkit Material für Dreibaum Tracpode	3600231969588