


Aplicación

La barra de anclaje Tractel® Tracrod 150 kg es un punto de anclaje transportable que permite asegurar dos operarios de 150 kg. La barra de anclaje Tractel® Tracrod 150 kg se coloca en una base de acero inoxidable que se fija permanentemente al puesto de trabajo.

El soporte estructural vertical universal de baja densidad ha sido diseñado para fijar la barra de anclaje en materiales como el ladrillo o la piedra caliza. Está diseñado para registros redondos o cuadrados.

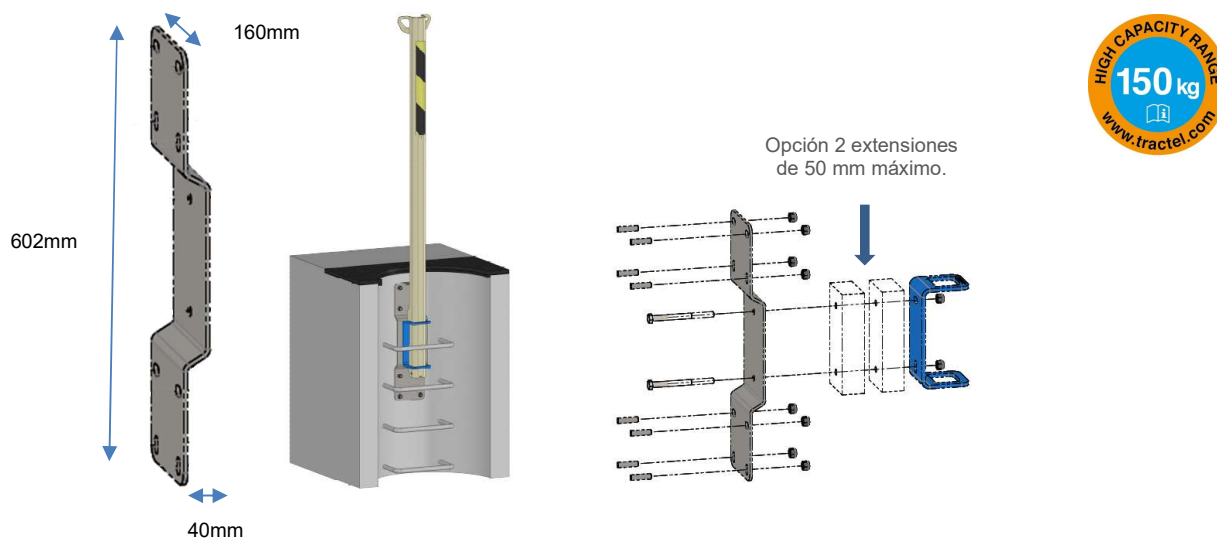

Características técnicas

Para poder instalar la barra de anclaje Tractel® de 150 kg en la más amplia gama de configuraciones, Tractel® ha diseñado un soporte de fijación horizontal para materiales de baja densidad que se instala entre la base de fijación y la estructura receptora.

- ✦ Material acero inoxidable.
- ✦ El soporte de montaje para materiales horizontales de baja densidad se puede fijar con 8 tornillos de 12mm. 1150 dan mínimo de rotura.

NB: Al instalar la placa, el instalador debe comprobar la compatibilidad entre la resistencia de la instalación y la estructura de acogida. Los anclajes químicos no se suministran con la placa base, deben ser compatibles con el soporte de aseguramiento.

Código	Descripción	Cantidad	Dimensiones L x l x H mm	Peso kg Con embalaje	Descripción
210588	Soporte horizontal universal de estructura de baja densidad (registro redondo o cuadrado)	1	602x160x5	4.5kg	Saco PU

Norma:

La barra de anclaje tracrod 150 kg cumple con los requisitos de las siguientes normas:

- ✦ EN 795A/2012 Punto de anclaje para anticaídas de 150 kg que puede alojar dos anticaídas que cumplan los requisitos de la norma EN 363 (EN 355-EN 353.2-EN 360) o sistemas de evacuación EN 341
- ✦ Para instalar una consola blocfor™ 20R o 30R 150 kg EN 360 – EN 1496

Código:

Descripción	Código Nuevo	Código Estadístico	Código EAN
Soporte horizontal universal de estructura de baja densidad (registro redondo o cuadrado)	210588	42180	3600232105886