


Aplicación :

La barra de anclaje Tractel® Tracrod 150kg es un punto de anclaje transportable que permite asegurar dos operarios de 150kg. La barra de anclaje Tractel® Tracrod 150kg se coloca en una base de acero inoxidable que se fija permanentemente al puesto de trabajo.

El soporte suelo Tracrod ha sido diseñado para fijar la barra de anclaje en una superficie horizontal.

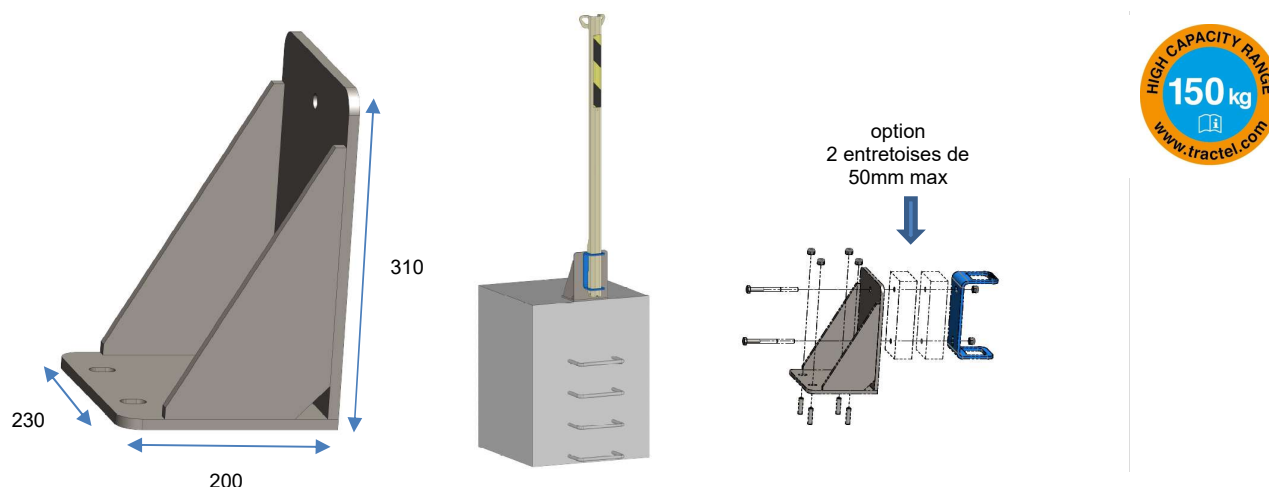

Características técnicas

Para que el Tracrod 150kg Tractel® se ha creado un soporte suelo que se instala en una superficie horizontal entre la base de fijación y la estructura receptora.

- ✦ El soporte suelo se fija con 4 tornillos de 12 mm. Ruptura mínima 1150 daN.
- ✦ Material acero galvanizado.

NB: Al instalar el soporte suelo, el instalador debe comprobar la compatibilidad entre la resistencia de la instalación y la estructura de acogida. Los anclajes químicos no se suministran con la placa base, deben ser compatibles con el soporte de aseguramiento.

Código	Descripción	Cantidad	Dimensiones L x l x H mm	Peso kg Con embalaje	Descripción
210598	Soporte Suelo (galvanizado)	1	230x200x310	12.6kg	Saco PU

Norma:

La barra de anclaje tracrod 150kg cumple con los requisitos de las siguientes normas:

- ✦ EN 795A/2012 Punto de anclaje para anticaídas de 150 kg que puede alojar dos anticaídas que cumplen con los requisitos de la norma EN 363 (EN 355-EN 353.2-EN 360) o sistemas de evacuación
- ✦ EN 341 Para instalar la consola de blocfor™ 20R o 30R 150kg EN 360 – EN 1496

Códigos:

Designación	Nuevo Código	Código Estadístico	Código EAN
Soporte Suelo (galvanizado)	210598	42180	3600232105985