


APPLICATION


Longe d'assujettissement en sangle de 30 mm:


Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !


Support lanyard of 30 mm strap


This product is not designed for use as a fall arrest device !

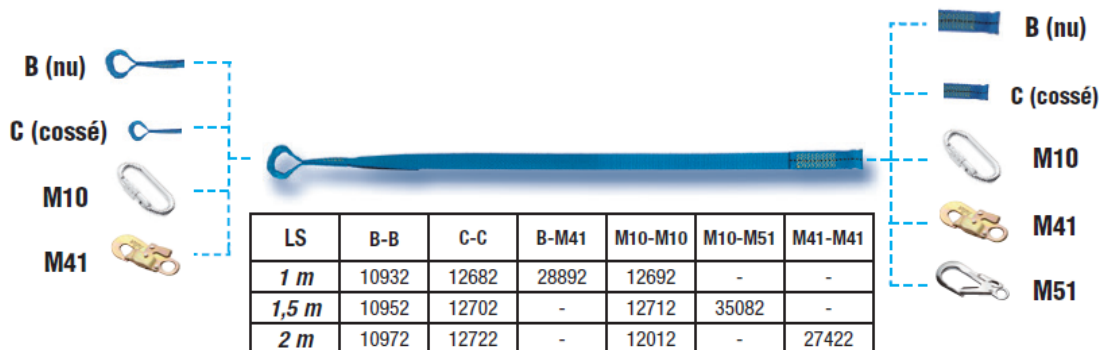




B (nu) 


C (cossé) 


M10 


M41 

B (nu) 

C (cossé) 

M10 

M41 

M51 

LS	B-B	C-C	B-M41	M10-M10	M10-M51	M41-M41
1 m	10932	12682	28892	12692	-	-
1,5 m	10952	12702	-	12712	35082	-
2 m	10972	12722	-	12012	-	27422

150 kg
HIGH CAPACITY RANGE
www.tractel.com

Composant et caractéristique / Component & characteristic

Longe d'assujettissement

- sangle PE de 30 mm
- Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

Support lanyard:

- Strap PE 30 mm
- Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
- Buckled and stitched

Modèles

- CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longes LS ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité. / LS lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues. / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

Certification CE

- n° 0082- Organisme : APAVE (N°0082)

Norme

- EN354