


ANWENDUNG

Haltegurt für die Arbeitspositionierung. Er muss in Kombination mit einem Auffanggurt verwendet werden.

Dieses Produkt ist nicht für den Schutz gegen Absturz geeignet. Wenn die Gefahr eines Absturzes besteht, muss zusätzlich ein Auffangsystem nach EN 363 verwendet werden.

CE01-Haltegurte sind mit Flachschnallen (CE01) und automatischen Steckschlössern (CE01 A) erhältlich. Sie können an den rückwärtigen Gurtbändern mit Flachschnallen mit Auffanggurten verbunden werden. (Abb. 1)

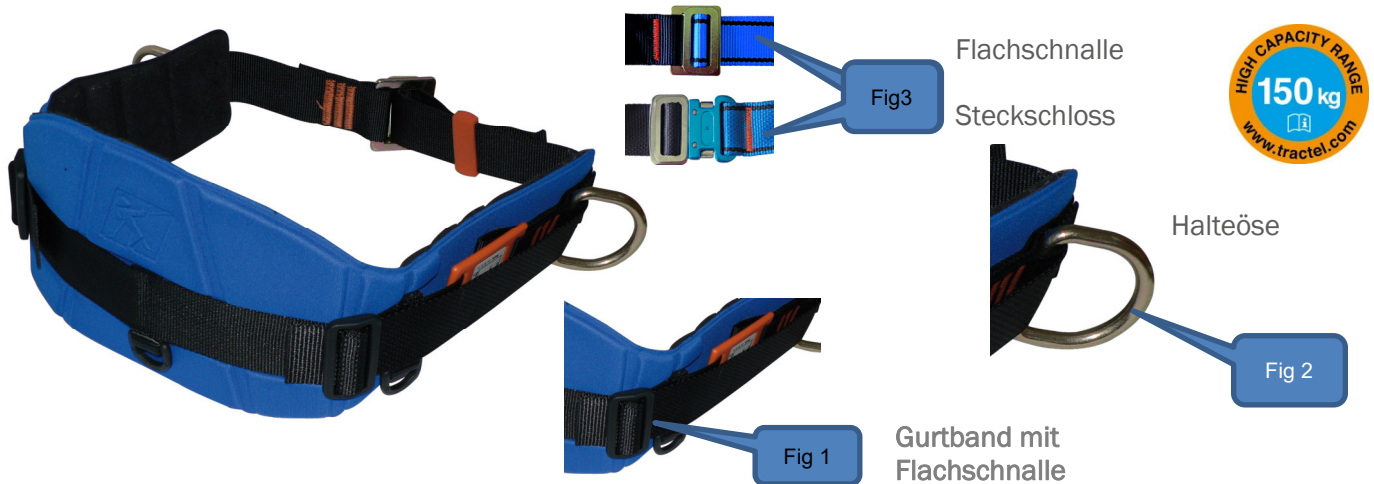

BESTANDTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- Seitliche Halteöse: Zwei D-Ringe mit einem Durchmesser von 45 mm (Abb. 2)
- Schnelle Einstellung und Öffnung durch Flachschnallen oder automatische Steckschlösser (Abb. 3)
- Blaues Rückenpolster aus leichtem Schaumstoff und verrottungsfest auf der Außenseite, schwarzer Frotteestoff auf der Innenseite.
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg

MATERIAL

- Gurtbänder: Polyester
- Verschlüsse: Verzinkter Stahl

Zertifikate

- Zertifizierungsstelle: ALIENOR CERTIFICATION CE 2754
- N°: 2754/0352/160/08/19/0820

Größentabelle

	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 - 170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80-90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-

NORMEN

- EN 358 / 2018

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	EAN Nummer
032882	CE01 S	S	3600230328829
010052	CE01 M	M	3600230100524
010062	CE01 XL	XL	3600230100623
033202	CE01 SA	S	3600230332024
033212	CE01 MA	M	3600230332123
033222	CE01 XLA	XL	3600230332222