


APLICACIÓN

Cinturón de posicionamiento de trabajo. Debe usarse en combinación con una eslinga de posicionamiento para el trabajo.

Este producto no es adecuado para la protección contra caídas desde una altura. Si existe riesgo de caída, utilice además un sistema de detención de caídas EN 363.

Los cinturones CE01 están disponibles en versión de hebilla plana (CE01) y versión de hebilla automática (CE01 A). Se pueden conectar a los arneses anticaídas mediante correas y hebillas de montaje (fig 1).

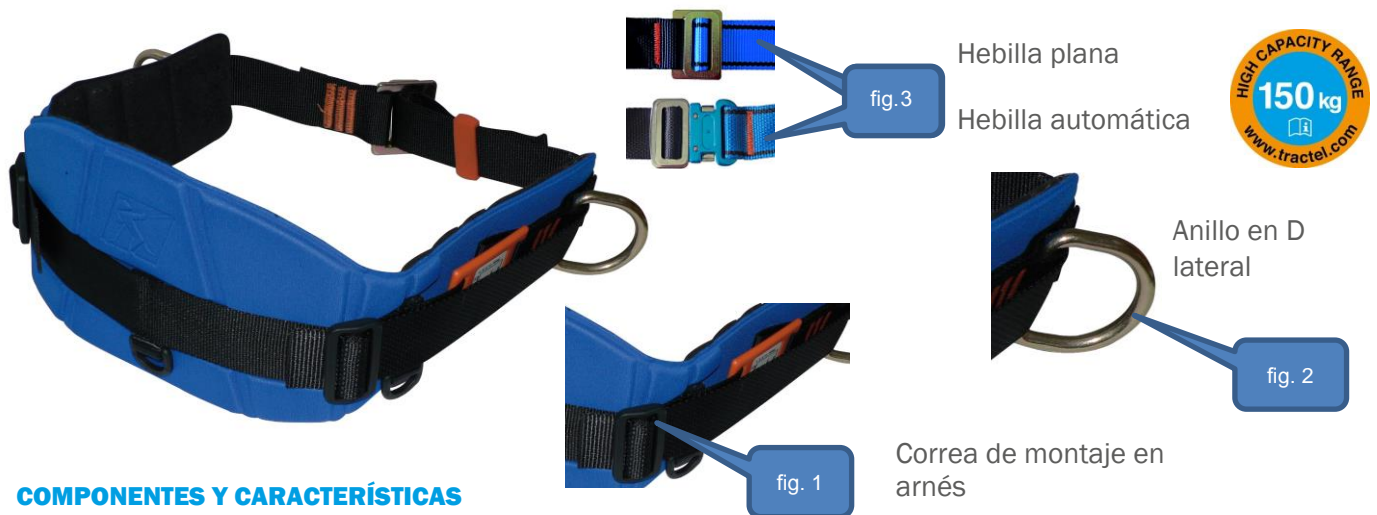

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

- Fijación lateral: dos dados de apertura de 45 mm (fig 2)
- Ajuste y apertura rápidos mediante hebilla plana o hebilla automática (fig 3)
- Respaldo de espuma anti-dscomposición azul en el exterior, tejido de bucle negro en el interior.
- Carga máxima de uso: 150 kgkg

MATERIAL

- Correa: poliéster
- Hebillas: acero cincado

Tableau des tailles 20 11 2017

	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 - 170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80-90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-

CERTIFICACIÓN CE

- Organismo notificado: ALIENOR CERTIFICATION CE 2754
- N° : 2754/0352/160/08/19/0820

NORMAS

- EN 358 / 2018 - Norma europea

MODELOS

Código	Designación	Talla	Codigo IBAN
032882	CE01 S	S	3600230328829
010052	CE01 M	M	3600230100524
010062	CE01 XL	XL	3600230100623
033202	CE01 SA	S	3600230332024
033212	CE01 MA	M	3600230332123
033222	CE01 XLA	XL	3600230332222