


UYGULAMALAR

İş pozisyonlama kemeri. Bir iş pozisyonlama halatı ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ürün yüksekten düşmelere karşı koruma için uygun değildir. Düşme riski varsa, ek olarak EN 363 düşme durdurma sistemi kullanılmalıdır. CE01 kemerleri düz tokalı (CE01) ve otomatik tokalı (CE01 A) olarak mevcuttur. Kayışlar ve montaj tokası ile düşme durdurma kemerlerine bağlanabilirler. (Şekil 1)

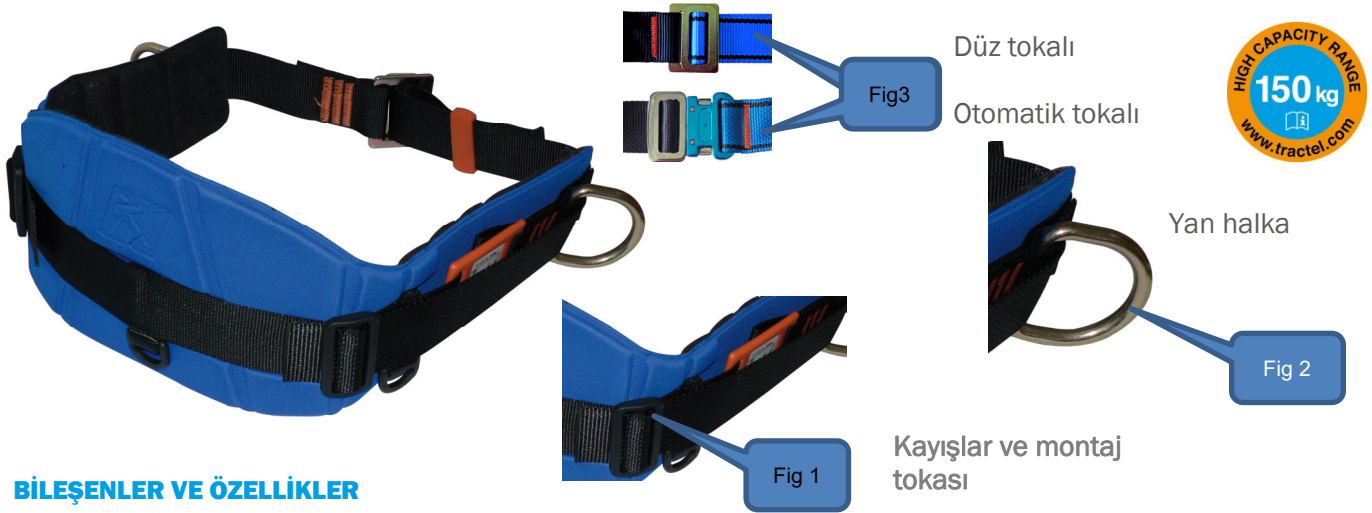

BİLEŞENLER VE ÖZELLİKLER

- ♣ Yan bağlantı: iki adet 45 mm'lik D halkası (şekil 2)
- ♣ Düz veya otomatik tokayla hızlı ayarlama ve açma (şekil 3)
- ♣ Hafif köpük içeren mavi sırt destekli ve dış kısmı çürüme dayanıklı, iç kısmı ise siyah havlu kumaş.
- ♣ Maksimum iş yükü: 150 kg

MALZEME

Strap : polyester

- Buckle : zinc steel

BELGE

- Bildirilmiş kuruluş : ALIENOR
CERTIFICATION CE 2754
- N° : 2754/0352/160/08/19/0820


NORMES

- EN 358 / 2018 – european norm

MODELE

Kod	Désignation	Boyut	Ean
032882	CE01 S	S	3600230328829
010052	CE01 M	M	3600230100524
010062	CE01 XL	XL	3600230100623
033202	CE01 SA	S	3600230332024
033212	CE01 MA	M	3600230332123
033222	CE01 XLA	XL	3600230332222

Tableau des tailles 20 11 2017



	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 160	130 - 170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80 - 90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-