


APLICACIÓN

Cinturón de posicionamiento de trabajo. Debe utilizarse en combinación con un elemento de amarre de posicionamiento en el trabajo. Este producto no es adecuado para la protección contra caídas desde una altura. Si existe riesgo de caída, utilice además un sistema de detención de caídas EN 363. Los cinturones CE06 están disponibles con hebillas planas (CE06) y hebillas automáticas (CE06 A). Se pueden conectar a los arneses anticaídas mediante las correas y la hebilla de montaje. (Figura 1)

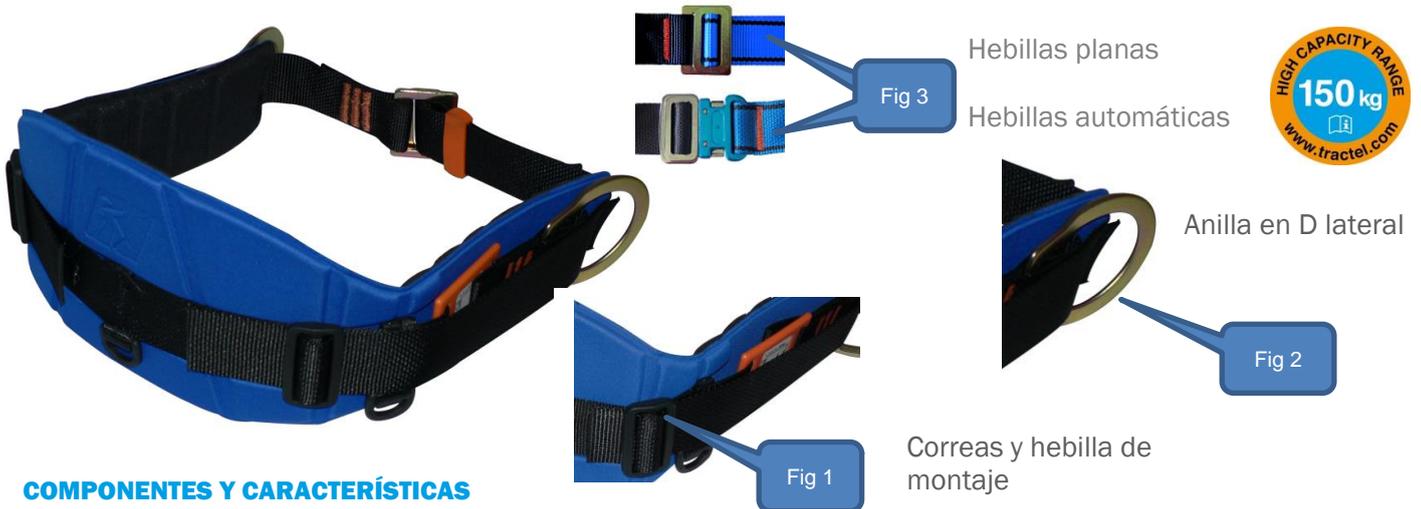

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

- Anclaje lateral: dos grandes bucles de apertura bloqueados en rotación en la correa del cinturón (fig. 2)
- Rápido ajuste y apertura mediante hebilla plana o automática (fig 3)
- Respaldo azul de espuma ligera por fuera y anti-descomposición , tejido de bucle negro por dentro.
- Carga máxima de trabajo: 150 kg

MATERIAL

- Correa: poliéster
- Hebillas: acero cincado

Tableau des tailles 20 11 2017

	S	M	XL	XXL	XXXL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170	-
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 - 170	-
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	80-90	-
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100	-

CERTIFICACIÓN CE

- Organismo notificado: ALIENOR CERTIFICATIONCE 2754
- N° : 2754/0352/160/08/19/0821

NORMAS

- EN 358 / 2018 - Norma europea

MODELOS

Código	Designación	Talla	Código EAN
080242	CE06 S	S	3600230802428
080252	CE06 M	M	3600230802527
080262	CE06 XL	XL	3600230802626
080272	CE06 SA	S	3600230802725
080282	CE06 MA	M	3600230802824
080292	CE06 XLA	XL	3600230802923