


技术参数表

应用

Tiroke 救援提升机是一种行程不受限制的绳索提升机。它体积小，可折叠，重量轻。它可以很快安装在编织绳上的任何地方。

它的多功能性意味着它可以提升 120 公斤的重物或对操作员进行救援。来回杠杆的运动增加了拉力，使得编织绳末端的重物可以有效且不费力地提升。

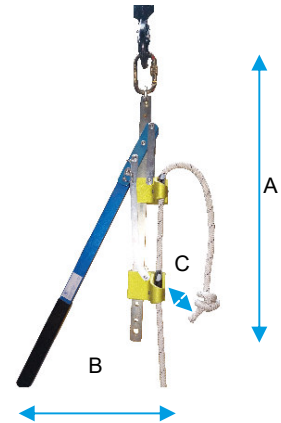

技术参数

Tiroke 提升机是一种紧凑型牵引和提升设备。它易于使用和操作，使操作员能够在常规起重设备不可使用的紧急情况下疏散或上下移动负载。

Tiroke 提升机是一种独立的编织绳提升机，可以放置在绳索上的任何位置，并可以随时自动承受操作员施加的负载或悬挂在绳子上的负载。

Tiroke 起重机必须仅与 Tiroke 升降机的 13mm 编织绳一起使用，且必须检查其状况。

由于 Tiroke 提升机的 13mm 编织绳不需储存在设备上，因此负载提升高度几乎是无限的，仅取决于绳索的长度。

然而，出于规范原因，Tiroke 起重机已在实验室进行了测试，长度为 50 米，用于救援作业。

Tiroke 提升机配有超载保护，用于保护编织绳。该超载锁在操作杆上的压力为 40 daN 时断裂。

标准

Tiroke 提升机符合 EN 1496
用于 120 kg 负载的起重救援起重机
13 mm 编织绳
符合机械指令的起重起重机

EN 1496-A
EN 1891-A
Directive 2006/42/CE

产品型号

型号	描述	重量(kg)	尺寸(A-B-C in mm)
299029	Tiroke	4.2	600 X 150 X 100
087572	RLX A13.0 Tiroke hoist 10 M-M15-A	1.3	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 Tiroke hoist 20 M-M15-A	2.4	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 Tiroke hoist 40 M-M15-A	4.5	Ø 350 X 200
087802	RLX A13.0 Tiroke hoist 50 M-M15-A	5.6	Ø 370 X 200
100625	Carry bag	0.9	1 000 X 200 X 250

物流信息

型号	描述	EAN 码	带包装重量 (kg)	包装尺寸 (L*I*H in mm)
299029	Tiroke	3600232990291	5.6	600 X 150 X 150
087572	RLX A13.0 Tiroke 10 M-M15-A	3600230875729	1.5	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 Tiroke 20 M-M15-A	3600230875828	2.6	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 Tiroke 40 M-M15-A	3600230875927	4.7	Ø 350 X 200
087802	RLX A13.0 Tiroke 50 M-M15-A	3600230878027	5.6	Ø 370 X 200
100625	Carry bag	3600231006252	0.9	1 000 X 200 X 250