


应用

13mm 的静态编织绳是 Tractel Tirope 起重机的安全支撑。这种编织绳可根据要求提供 10-20-40-50 米及以上的长度。它的顶部配有一个顶针环和 M15 连接器，底部配有一个缝合止动器。

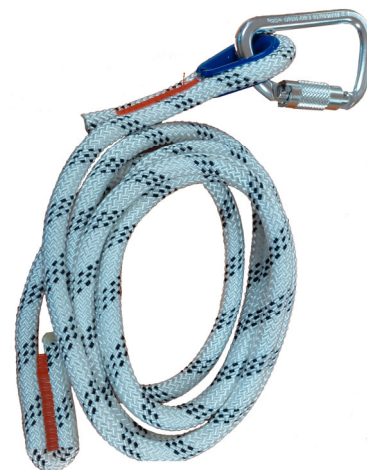

技术标准

PA 护套 (聚酰胺)
PA 芯 6.6
D tex > 2 100
自由度值 18
质量/米 99 g/m
10 +/- 0.1 kg 以下 13 +/- 0.05
纤维电阻 > 0.6 n/tex
缝合终端的断裂强度 > 2 530 daN
连接器 M15 铝制开口 23 毫米 - 长 107 毫米 - 高 10 毫米 - 宽 57 毫米

标准

Tirope 绞车的编织绳符合标准 EN 1891/A 静态编织绳。

产品型号

型号	描述	重量 (kg)	尺寸 (A-B-C in mm)
087572	RLX A13.0 Tirope 葫芦 10 M-M15-A	1.3	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 Tirope 葫芦 20 M-M15-A	2.4	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 Tirope 葫芦 40 M-M15-A	4.5	Ø 350 X 200
087802	RLX A13.0 Tirope 葫芦 50 M-M15-A	5.6	Ø 370 X 200
100625	手提包	0.9	1 000 X 200 X 250

物流信息

型号	描述	EAN 码	带包装重量 (kg)	包装尺寸 (L*H in mm)
087572	RLX A13.0 TIROPE 10M-M15-A	3600230875729	1.5	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 TIROPE 20M-M15-A	3600230875828	2.6	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 TIROPE 40M-M15-A	3600230875927	4.7	Ø 350 X 200
087602	RLX A13.0 TIROPE 50M-M15-A	3600230878027	6.8	Ø 400 X 200
100625	手提包	3600231006252	0.9	1 000 X 200 X 250