


TOEPASSINGEN

BX12 : hantering met de hand of sling van betonnen trottoirbandtangen, standaardlengte 1000 mm.

Voor het hijsen met een hijswerktuig bevelen wij de BX200 klem aan.

BX01D : handmatig transport van betonnen trottoirbanden, standaardlengte 1000 mm.

BX02 : hantering met de hand of hijsen met een sling van betonelementen, b.v. transport van trottoirbanden in de breedterichting (120 tot 300 mm).

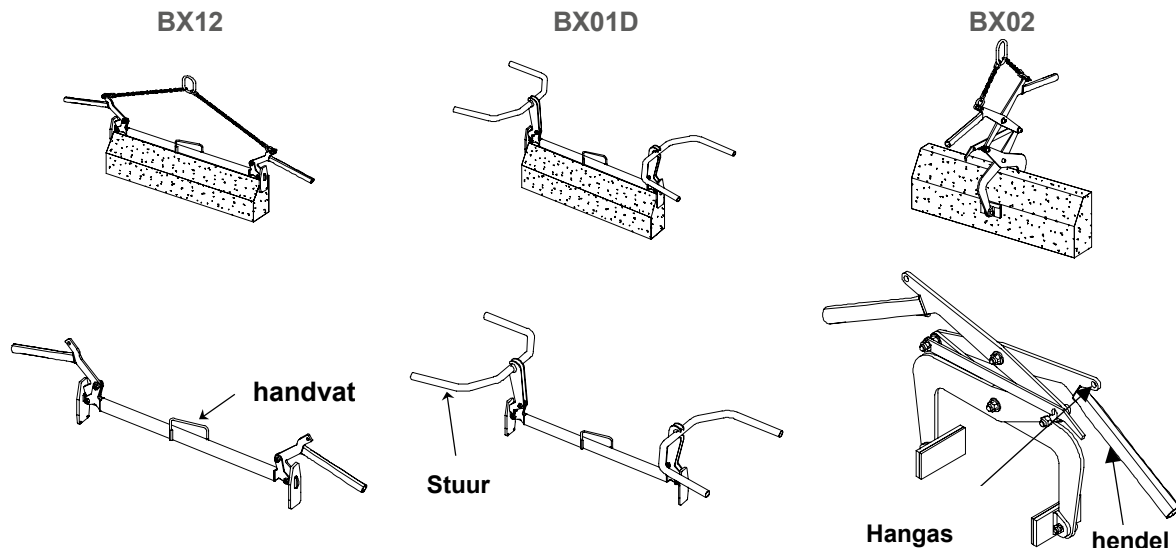

OMSCHRIJVING

BX012 - BX01D : klemmen met handgrepen voor extra gebruiksgemak voorzien.

BX01D : 2 handgrepen voor een betere hanteerbaarheid.

BX02 : de klem is voorzien van een grendelstang die de klem open houdt. De grijpsegmenten zijn met rubber bekleed voor een betere, niet beschadigende grip op de last.

Modellen BX12 - BX02 zijn voorzien van gaten voor als er met een hijswerktuig gewerkt wordt.

Evenredige vastklemming om de kans op beschadiging van de last tot een minimum te beperken.

BEDIENING

BX12 : (hijsen met een hijswerktuig, hang de strop compleet met klem op*) plaats de tang op de trottoirband in de lengte en breng de band omhoog.

BX01D : plaats de tang op de trottoirband in de lengte en breng de band omhoog.

BX02 : (hijsen met een hijswerktuig, hang de strop compleet met klem op *) breng de in de open stand vergrendelde tang aan op de last, in de breedte. Trek de grendelstang aan de handgreep naar boven. Houd de grendelstang omhoog terwijl U begint te heffen. Hierdoor wordt voorkomen dat de grendelstang op de aanhaakschroef ingrijpt.

Neerzetten : de klem blijft in geopende stand vergrendeld. * zie tabel met afmetingen

GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Controleer altijd of de klauwen vrij zijn van vet of olie.
- Hef geen producten waar vet of olie op zit.
- Bij handbediening moeten de bedienende personen de handeling gelijktijdig uitvoeren.
- BX12 - BX01D : gebruikstemperatuur : -20° tot +100°C.
- BX12 - BX01D : probeer geen trottoirbanden buiten de standaardlengte van 1 meter te verplaatsen (tolerantie ± 10 mm).

- BX01D : geldt niet voor hijswerktuig.
- Het gewicht van de te hijsen last moet ten minste 5% van de WLL bedragen
- BX02 : gebruikstemperatuur : -20° tot +90°C.

ALGEMENE KENMERKEN

- Fabricage met niet-dragende lassen.
- Met epoxy-coating.
- Veiligheidscoëfficiënt : 3 in overeenstemming met de EN 13155.2003 norm

TABEL MET AFMETINGEN

Type.	Kode	WLL	Grap	A	B	Ø	L	C	E	F	G	H	I	J	K	L	Ø	Gew.				
	Groep	kg	mini	maxi	maxi	gat	ketting- sprong	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				M	kg				
BX12 1000	54008	120	1000	1685	10	12	660	1024	89	308	195	16	16	X	X	X	X	8,5				
BXE1	54018	120	Kettingsprong met 2-part voor BX12 klem/ L=660 mm/ Ø 6 mm / klasse 8 uitgerust met sluitingen HR 0.75 t													120	60	10	2			
BX01D 1000	50018	100	1000	1731	10	X	X	1024	89	308	195	10	10	X	X	X	X	13,5				
BX02 120 300	50028	200	120	300	944	13	12	290	397	450	190	215	398	686	60	120	16	80	X	X	X	10,5
BXE2	54038	200	Kettingsprong met 2-part voor BX02 klem/ L=290 mm/ Ø 6 mm / klasse 8 uitgerust met sluitingen HR 0,75 t													120	60	10	1,5			

Afm. in mm

