


ANWENDUNG

Für das Heben von Kabeltrommeln

BESCHREIBUNG

Einziger Haken für jede Kabeltrommel mit Löchern von 70 bis 83 mm
Schäkel und Gehänge werden nicht mitgeliefert.

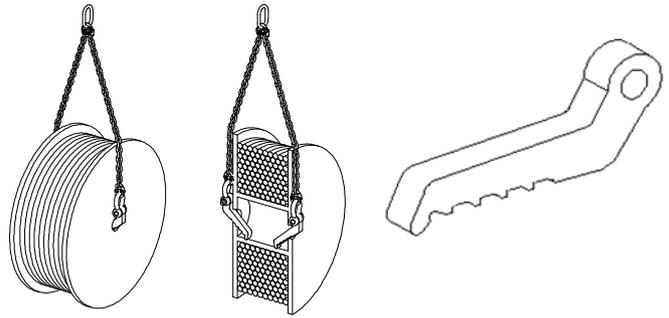

FUNKTIONSWEISE

Einsatz Paarweise mit Schäkeln und einem 2-Strang Gehänge. Die beiden Haken tief in jede Seite der Kabeltrommel einhängen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Haken sowie die entsprechenden Angriffsflächen an der Kabeltrommel müssen fett- und Öl frei sein
- Die Haken mit der gezähnten Seite nach unten bis zum Anschlag einführen.
- Temperaturbereich : -20° à +100°C.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Ohne tragende Schweißnähte
- Epoxyharz-Wärmebeschichtung
- 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003 Norm.
- Zur Verwendung mit 6,5t-Schäkel nach EN 13889
 - innere Breite an der Achse $W = 36,5 \pm 3$ mm)
 - Achse $\varnothing D = 25 \pm 2$ mm

TECHNISCHE DATEN

Typ	Art Nr	Trag. / Paar kg	A	B	D (min)	E (max)	L	Gewicht / Paar kg
T013	51198	13 000	265	112	27	32	180	5

Abmessungen in mm

