




Tralift Duratech手拉葫芦是一种设计用于使用链条来提升和降低悬挂负载的设备，通过人力操作第二条链条（操作链），用于保持该负载。该解决方案允许在轻度腐蚀的环境中使用，在这种环境中，提升链条可能会接触到腐蚀性或肮脏的物料。Tralift Duratech手拉葫芦可连接到固定锚点（例如：Corso夹具\*）或移动锚点（Corso推车\*）上。

\* 有关Corso系列的信息，可向Tractel达克泰或[www.Tractel.com/cn](http://www.Tractel.com/cn)网站上下载。

**应用**

**技术参数**

- 化工行业
- 城市污水管网络
- 设备轻便紧凑
- 标准提升高度: 3 m
- 不锈钢提升链条
- 镀锌钢操作链条
- 机身采用蓝色环氧漆
- 集成制动系统
- 设计制造可承受 1.1 x W.L.L.\*\*倍动态测试, 1.5 x W.L.L.\*\*倍静态测试并保证最小机械阻力是 4 x W.L.L.\*\*
- 葡萄酒行业
- 其他
- 载荷 (W.L.L.\*\*): 0.5 t, 1 t or 2t
- 360°旋转不锈钢吊钩上标有葫芦的 W.L.L.\*\*，并配有安全锁扣
- 配备二维码，实现产品可追溯性和技术监控

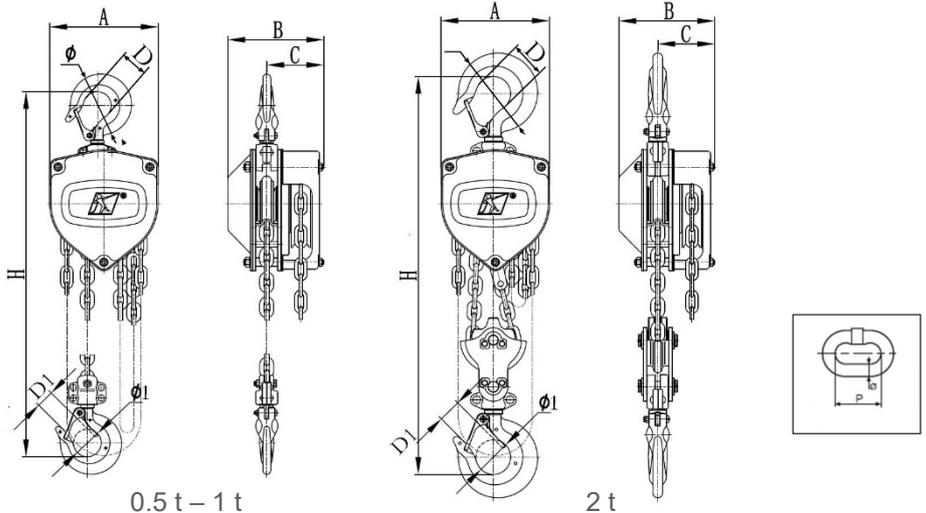

W.L.L.**(t)		0.5	1	2			
标准提升高度 (m) (***)		3					
最大提升高度 (m)		55	70	80			
吊钩之间的最小距离 H min (mm)		350	400	550			
操作链条的最小牵引力 W.L.L.** (daN)		22	33	33			
链条数量 (提升链条)		1	1	2			
提升链条的尺寸 Ø x P (见图. 1) (mm)		6x18	7x21				
操作链条的尺寸 Ø x P (见图. 1) (mm)		5x24					
尺寸 (mm)	A	156	178	178			
	B	139	154	154			
	C	26	26	40			
	D	D1	27	26	29	26	39
Ø	Ø1	40	40	45	40	55	50
3米提升高度的净重量 (kg)		12.4	16.5	24.2			
额外每米链条的重量(kg)		1.8	2.05	3.15			

\*\* W.L.L. = 重量负载限制

\*\*\*: 其他长度可以 1 米为增量提供



## 选配

- 链条储存包

W.L.L.**(t)	0.5	1	2
链条包可装的最大链条长度 (m)	35	30	30

\*\* W.L.L. = 重量负载限制

## 适用的标准

- 欧盟指令 2006/42/EC
- UKCA 规范

符合2008年机械供应(安全)条例(SI 2008/1597)的所有相关规定,以及经修订的(SI 2011/1042、SI 2011/2157、SI 2019/696)

## 产品型号以及物流信息

型号	描述	EAN 码	配备净重 (kg)	重量 (包括包装) (kg)	包装尺寸 (mm)
299169	Tralift Duratech 0.5t 3m	3600232991694	12.4	12.9	190x190x170
299179	Tralift Duratech 1t 3m	3600232991793	16.5	17.1	280x190x210
299189	Tralift Duratech 2t2b 3m	3600232991892	24.2	24.7	280x190x210

其他配置: 请联系我们