


**Características:**

- Diseño compacto y ligero del polipasto.
  - Revestimiento exterior: Pintura.
  - Carcasa de Aluminio.
  - Cadena de carga con protección.
  - Ganchos orientables en 360°, etiquetados con su capacidad C.M.U.\* y equipado con lengüeta de seguridad desmontable.
  - Altura de elevación estándar: 1'5m. Otras posibles alturas: ver tabla adjunta,
  - Polipasto diseñado y fabricado para resistir ensayos dinámicos de 1.1 x C.M.U.\* y ensayos estáticos de 1.5 x C.M.U.\*,
  - Polipasto diseñado para asegurar una resistencia mecánica mínima de 4 x C.M.U.\*,
  - La unidad cumple con los requerimientos de la Directiva 2006/42/CE.
- \*: Carga Máxima de Uso.

Nota: El polipasto Bravo™ AC no puede ser equipado con un limitador de carga.

**Especificaciones técnicas:**

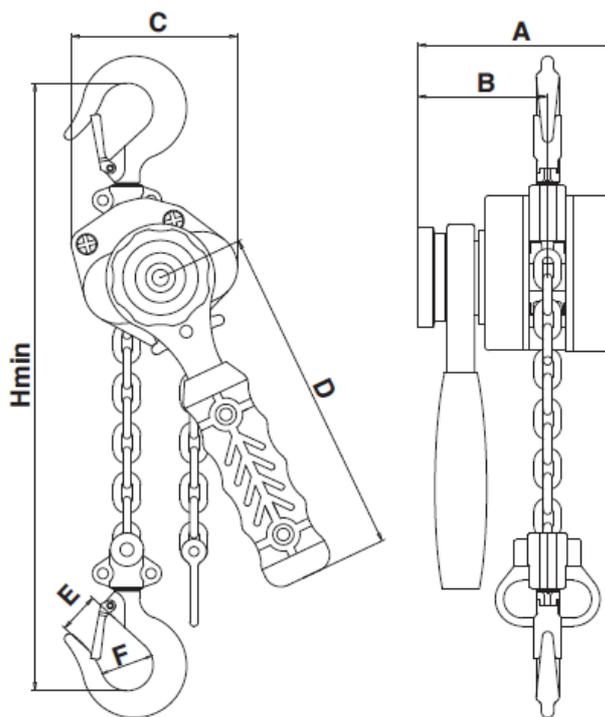

C.M.U.* Kg	Longitud de cadena de elevación estándar** m	Número de ramales	Esfuerzo máximo sobre palanca (daN)	Peso*** Kg	Dimensiones de cadena Ø x P (ver fig.1) mm	Peso adicional por metro de cadena Kg	Dimensiones (mm)						
							A	B	C	D	E	F	Hmin
250	1.5	1	17	2.3	4x12	0.35	100	61	80	160	23	32	230
500	1.5	1	19	3.3	5x15	0.56	110	68	100	160	25	34	270

\* Carga Máxima de Uso.

\*\* Otras posibles alturas de elevación : 3m.

\*\*\* Con cadena de carga.

