

I.P. 65

Garantis
3 ans

 **Tractel**®



Palans monophasés



Les palans électriques tralift™ TT ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie et du bâtiment. Ils s'adaptent à tous types d'utilisations et d'environnements de travail.

www.tractel.com

tralift™ TT monophasé

Gamme de palans électriques monophasés de 125 à 2 000 kg.

QUALITÉ:

- Robuste, fiable et durable.
- Traitement anticorrosion des composants.
- Chaîne phosphatée au manganèse.
- Garanti 3 ans.

FLEXIBILITÉ:

- Indice de protection IP65 : adapté aux environnements poussiéreux, humides et extérieurs.
- Conçu pour des températures entre -15 et +50°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Palans monophasés : alimentation 220V 50Hz.
- Classe FEM 2m / ISO M5.
- CMU* : 125 à 1 000 kg.

*CMU = Charge Maximale d'Utilisation

SECURITÉ:



- Frein automatique à manque de courant.
- Limiteur de charge intégré.
- Fins de course électriques haut et bas ajustables.
- Crochet de charge renforcé à linguet forgé.
- Chaîne spéciale haute performance : coefficient de sécurité supérieur à 8.

ERGONOMIE:



- Entretien aisé : accessibilité et remplacement rapide et simplifié des pièces d'usures grâce à sa conception modulaire.



Dimensions

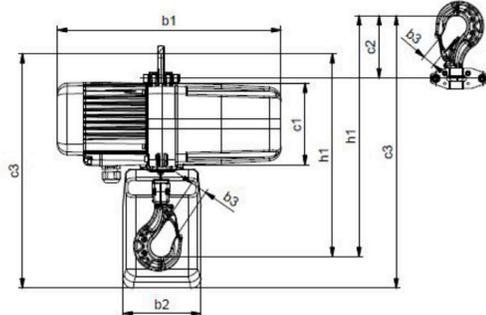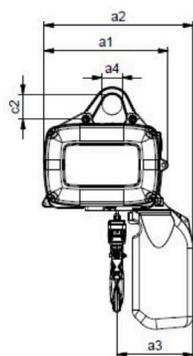

Modèle 1 brin

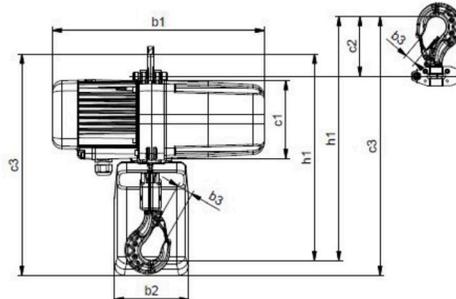

Modèle 2 brins

CMU* (kg)	Nbr de brins	a1	a2*	a3*	a4	b1	b2*	b3	c1	c2 oeillet	c2 crochet	c3 oeillet	c3 crochet	h1 oeillet	h1 crochet
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	1	204	245	122	Ø30	396	120	20	134	39	90	419	470	330	381
250	1	246	296	151	Ø40	444	155	24	162	49	124	462	537	406	480
500	2	246	296	168	Ø40	444	155	24	162	49	124	462	537	453	528
500	1	246	296	168	Ø40	444	155	24	162	49	124	462	537	414	488
1000	2	328	385	235	Ø52	548	180	33	212	58	140	598	680	595	676
1000	1	328	385	235	Ø52	548	180	33	212	58	140	598	680	535	617
2000	2	328	385	235	Ø52	548	180	33	212	58	140	598	680	535	617

Boîte à chaîne d'une capacité de levage de 3 m.

tralift™ TT monophasé

Gamme de palans électriques monophasés de 125 à 2 000 kg.



Crochet de suspension inclus

Personnalisez votre palan tralift™ TT monophasé en partant du kit de base. Ajoutez les options souhaitées pour obtenir le tralift™ TT monophasé qui correspond à votre projet.

Kit de base Hauteur de levée 3 m / Boîte à boutons 1.5 m					Hauteur de levée supplémentaire		Mètre supplémentaire de boîte à boutons	
CMU* (kg)	Nbr de brins	Nbr de vitesses	Vitesse m/min	Code	Le m. sup. Code	Longueur max. (m)	Le m. sup. Code	Longueur max. (m)
125	1	1	8	294179	232507	15	195127	14
250	1	1	8	278969	232507	15	195127	14
500	2	1	4	278969	232517	7	195127	6
500	1	1	4	294079	232527	15	195127	14
1000	2	1	2	279009	232647	7	195127	6
1000	1	1	4	293159	232637	15	195127	14
2000	2	1	2	293179	239547	7	195127	6

Options

Options	Code
Radio-commande pour tralift™ TT : 250 kg / 1 brin - 500 kg / 1 brin - 500 kg / 2 brins - 1 000 kg / 2 brins	278337
Radio-commande pour tralift™ TT : 1 000 kg / 1 brin - 2 000 kg / 2 brins	278347

Choix du sac à chaîne en fonction de la hauteur de levée souhaitée

CMU* (kg)	Nbr de brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50
125	1											282727			
250	1											231987			
500	2											231987			
500	1											231987			
1000	2											231987			
1000	1											232797			
2000	2											232797			


Chariots et pinces porte palans corso

Chariots à déplacement par poussée



Traverse standard				Traverse large			
CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Code	CMU (t)	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Code
500	50 - 220	900	23309	500	160 - 320	900	108879
1000	58 - 220	1 000	23319	1000	160 - 320	1 000	108889
2000	66 - 220	1 200	23329	2000	160 - 320	1 200	108899

Chariots à déplacement par chaîne



Traverse standard				Traverse large			
CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Code	CMU (t)	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Code
1000	58 - 220	1 000	23339	1000	160 - 320	1 000	108929
2000	66 - 220	1 200	23349	2000	160 - 320	1 200	108939
Mètre de chaîne supplémentaire pour chariot			108957	Mètre de chaîne supplémentaire pour chariot			108957

Chariots manuels à hauteur réduite



CMU* (kg)	Nbr de brins	Désignation	Classification FEM	Code	Traverse pour chariot manuel en fonction de la largeur de fer			
					70 - 140 mm	70 - 240 mm	88 - 200 mm	88 - 300 mm
125	1	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	non disponible	
250	1	TTP1250	4M	278957	standard	282107	non disponible	non disponible
500	2	TTP1250	4M	278957	standard	282107	non disponible	non disponible
500	1	TTP1250	4M	278957	standard	282107	non disponible	non disponible
1000	2	TTP2500	4M	278967	non disponible	non disponible	standard	282117
1000	1	TTP2500	4M	278967	non disponible	non disponible	standard	282117
2000	2	TTP2500	1Bm	278967	non disponible	non disponible	standard	282117

Pinces corso



CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Poids (kg)	Code
1 000	75 - 230	4,8	7009
2 000	75 - 230	5,6	7019

tralift™ TT monophasé

Gamme de palans électriques monophasés de 250 à 2 000 kg équipés de leurs chariots électriques.



Personnalisez votre palan tralift™ TT monophasé en partant du kit de base. Ajoutez les options souhaitées pour obtenir le tralift™ TT monophasé qui correspond à votre projet.

Kit de base Hauteur de levée 3 m / Boîte à boutons 1.5 m Chariot électrique 1 vitesse 12 m / min				Hauteur de levée supplémentaire		Mètre supplémentaire de boîte à boutons		Traverse pour le chariot électrique		
CMU* (kg)	Nbr de brins	Vitesse m/min	Code	Le m. sup. Code	Lg max. (m)	Le m. sup. Code	Lg max. (m)	Lg standard (mm)	70 - 240 mm	88 - 300 mm
250	1	8	279029	232507	15	232597	14	70 - 140	282107	
500	2	4	279049	232517	7	232597	6	70 - 140	282107	
500	1	4	294089	232527	15	232597	14	70 - 140	282107	
1000	2	2	279069	232647	7	232597	6	88 - 200		282117
1000	1	4	294049	232637	15	232597	14	88 - 200		282117
2000	2	2	294069	239547	7	232597	6	88 - 200		282117

Options

Options	Code
Option radio-commande pour tralift™ TT avec chariot : 250 kg / 1 brin - 500 kg / 1 brin - 500 kg / 2 brins - 1 000 kg / 2 brins	278417
Option radio-commande pour tralift™ TT avec chariot : 1 000 kg / 1 brin - 2 000 kg / 2 brins	278427

Choix du sac à chaîne en fonction de la hauteur de levée souhaitée

CMU* (kg)	Nbr de brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	
250	1														231987	
500	2														231987	
500	1														231987	
1000	2														231987	
1000	1														232797	
2000	2														232797	



Contacts

Commercial Nord-Ouest

Jean-Charles PANTCHENKO / 06 07 81 59 82

Commercial Nord-Est


Frédéric BECKER / 06 78 09 36 83

Commercial Sud-Ouest

Victor SALGADO / 06 08 72 38 71

Commercial Sud-Est

Thomas GUTTON / 06 85 82 18 25

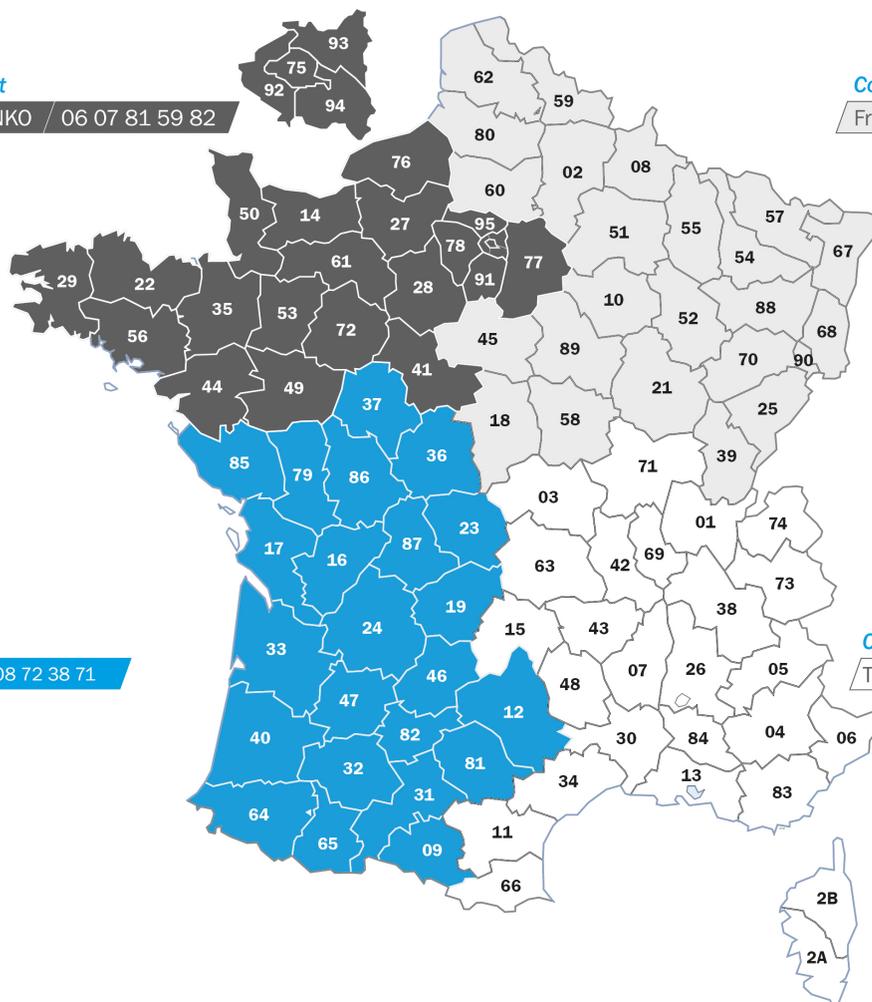

Promotion des ventes

E-mail : commercial.tsas10@tractel.com
Tél. : 03.25.21.07.46

Administration des ventes

E-mail : administration.ventes@tractel.com
Tél. : 03.25.21.07.47

Délai de livraison court / Expédition sous 5 jours