

TRACTEL® Решения

Систем защиты от падения


Защитить себя
Чтобы защитить себя в случае падения, необходимо иметь полную систему безопасности, которая должна в себя включать:

- Анкерная точка
- Устройство защиты от падения
- Страховочная привязь



* Все средства защиты от падения и стропы поставляются с карабинами.
Средство защиты от падения – оборудование, предназначенное для остановки пользователя в случае падения.
Дистанция остановки и способ применения подробно описан в инструкциях по применению, поставляемых в комплекте с оборудованием.

TRIED, TESTED, TRACTEL®

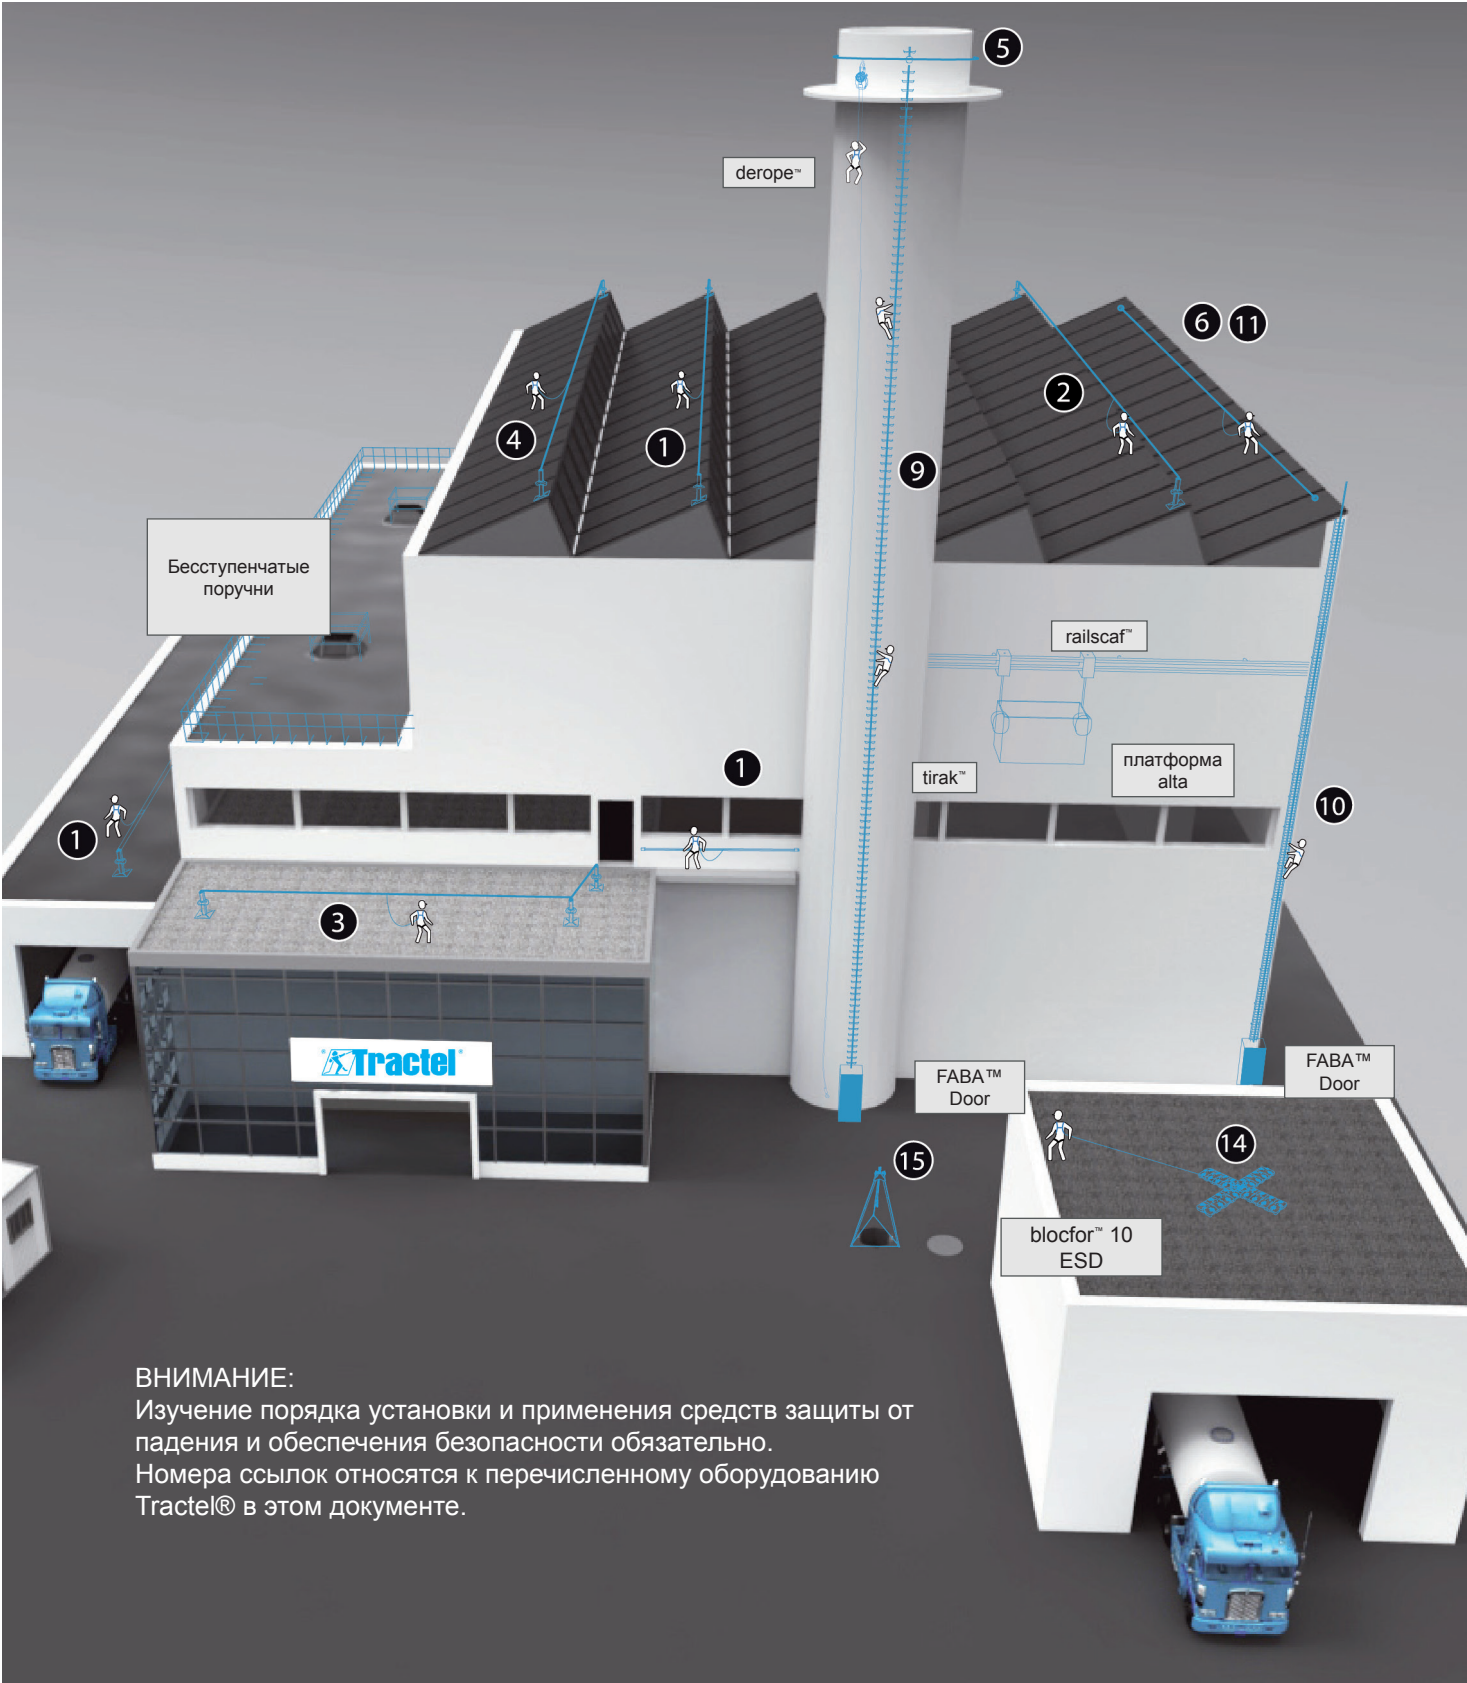

ВНИМАНИЕ:
Изучение порядка установки и применения средств защиты от падения и обеспечения безопасности обязательно.
Номера ссылок относятся к перечисленному оборудованию Tractel® в этом документе.

ТРАКТЕЛЬ Россия, ООО
141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, 38,
оф. 411
Тел.: +7 (495) 989-5135
info@tractel.ru



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Падения с высоты являются одной из главных причин тяжелых травм и смертельных случаев в промышленности.

- Европейское и российское законодательства, направленные на предотвращение падений, предписывают каждому работодателю убедиться в применении средств защиты от падений при работах на высоте. Данные средства должны быть индивидуальными, в случае, когда применение коллективных средств защиты невозможно.
- Обязательно соблюдение законодательства по безопасной работе на высоте на территории государства, где применяется оборудование.
- СИЗ, предназначенные для защиты от падений с высоты, должны содержать маркировку CE (EAC) и номер организации, которая производит контроль качества изделий.
- К каждому продукту Tractel® предоставляется руководство с указанием адреса производителя/представителя; инструкция по хранению, использованию, обслуживанию, с указанием срока службы и значений маркировки изделия.



Максимальный вес пользователя 150 кг

- Tractel® является одним из первых производителей, который разработал полный ряд средств индивидуальной защиты от падения для пользователей общим весом более 100 кг, отвечающих требованиям ЕС.
- Этот ряд продукции включает в себя анкерные системы, соединители, ловители, страховочные средства втягивающего типа, страховочные каретки, привязи, ремни, испытанные в соответствии с европейскими стандартами:

CNB/P/11.062 (для использования выше 100 кг),
CNB/P/11.060 - 074 - 075 (для горизонтального использования / терраса на крыше).

- Этот ряд СИЗ испытывался на остановку падения оператора весом 150 кг (вес пользователя, включая инструмент и оборудование) и позволяет работникам безопасно работать на крыше / террасе, как по вертикали, так и по горизонтали.

Чтобы обеспечить защиту для пользователя до максимально допустимого веса, вся страховочная система (анкерная точка – ловитель – привязь) должна иметь максимально допустимый вес 150 кг.
Внимание: самое слабое звено в системе всегда определяет максимальную нагрузку для всей системы.

От 30 кг до от 100 кг до 150 кг

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО 100 кг

- Наименование производителя,
- Маркировка CE (с указанием номера контролирующего органа) маркировка EAC
- Маркировка EN (с указанием стандарта),
- Наименование изделия,
- Номер партии или серийный номер изделия,
- Пиктограмма «Изучить инструкцию перед использованием»
- Указание максимального разрешенного веса пользователя

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ до 150 кг

- Обязательная маркировка для использования до 100 кг +
- Указание CNB/P/11.062 (использование с массой свыше 100 кг)
- Соответствие CNB/P/11.060 (для горизонтального использования на крыше / террасе для блокирующих устройств)
- Соответствие CNB/P/11.074 (для горизонтального использования на крыше / террасе для страховочных строп)
- Соответствие CNB/P/11.075 (для горизонтального использования на крыше / террасе для веревочных страховочных систем)

www.tractel.com

СТАЦИОНАРНЫЕ АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ


Горизонтальные анкерные линии и анкеры EN 795

- Анкерная линия **travsafe™****
Свободная конфигурация анкерной линии. Автоматическое прохождение промежуточных анкеров. Возможность передвижения и проведения работ с любой стороны от анкерной линии. Может использоваться максимально 5 пользователями.
- Анкерная линия **travflex™ 2****
Решение для оснований с ограниченной устойчивостью к разрушению и крышам из стального профнастила. Автоматическое прохождение промежуточных анкеров. Возможность передвижения и проведения работ с любой стороны от анкерной линии. Может использоваться максимально 3 пользователями.
- Анкерная линия **travsmart™****
Разработана для установки под потолком, на стенах наклонных поверхностях, под ногами или на опорах. Автоматическое прохождение промежуточных анкеров. Возможность передвижения и проведения работ с любой стороны от анкерной линии. Однотросовая система, быстра и проста в установке. Может использоваться максимально 5 пользователями.
- Анкерная линия **travspring™****
Постоянная гибкая анкерная линия. Прохождение промежуточных анкеров вручную. Однотросовая система, быстра и проста в установке. Может использоваться максимально 5 пользователями.
- Анкерная линия **Faba™ AW1****
Горизонтальная жесткая анкерная линия. Может быть соединена с вертикальной системой для лестниц.
- PA Анкерная точка**
Алюминиевая анкерная точка. Может быть установлена на основание из етона или стали.
- Ringsafe Анкерная точка**
Анкерная точка из нержавеющей стали. Встроенный индикатор падения.

Вертикальные жесткие анкерные линии EN 353-1 и 2

- Анкерная линия **stopcable™ S****
Вертикальная тросовая анкерная линия. Устанавливается на лестницу. Неограниченная длина. Для 1 пользователя.
- Жесткая анкерная линия **Faba™ A12****
Вертикальный жесткий страховочный профиль. Жесткий профиль отдельный или со ступенями. Оцинкованная или нержавеющая сталь.
- Жесткая анкерная линия **Faba™ AL2****
Вертикальный жесткий страховочный профиль. Жесткий профиль отдельный или со ступенями. Оцинкованная или нержавеющая сталь.

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ

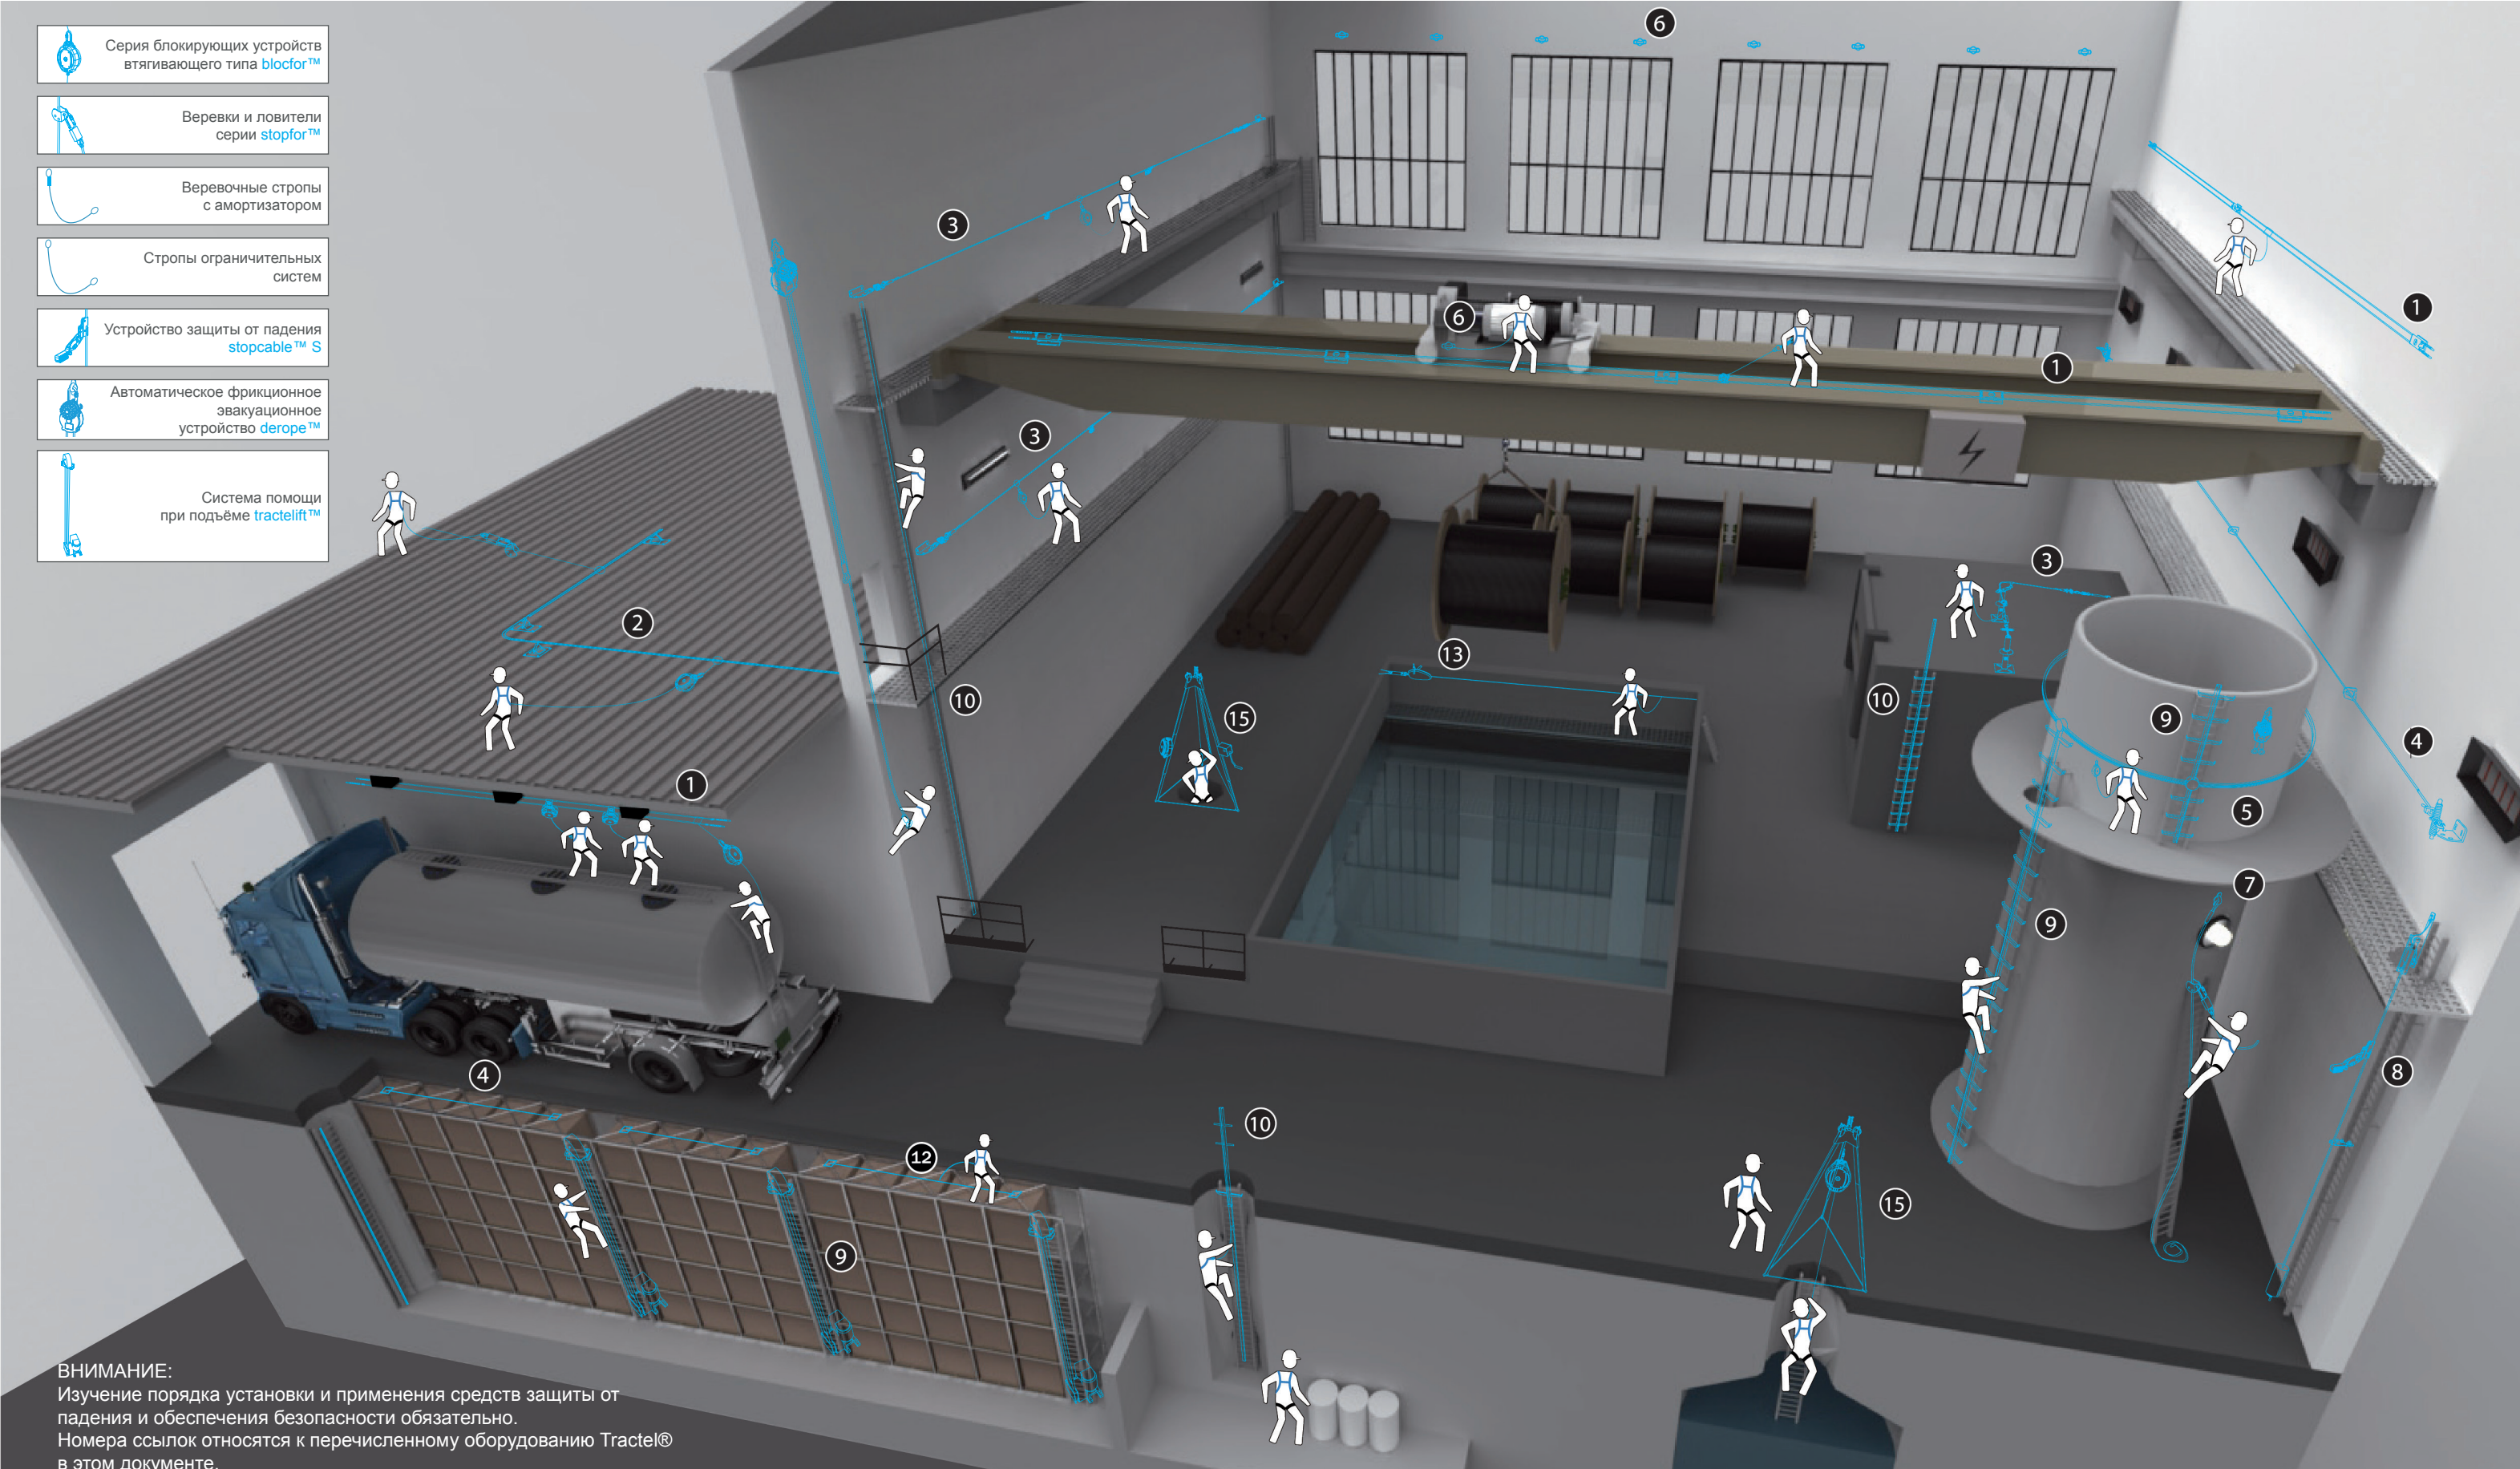

ВНИМАНИЕ:
Изучение порядка установки и применения средств защиты от падения и обеспечения безопасности обязательно.
Номера ссылок относятся к перечисленному оборудованию Tractel® в этом документе.

ВРЕМЕННЫЕ АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

или точки EN 795

- Анкерная линия **tempo 2****
Ленточная временная анкерная линия. Длина линии от 1 до 18 м. Для 2-х пользователей максимум.
- Анкерная линия **tempo 3****
Временная анкерная линия из плетеной веревки. Длина линии от 1 до 18 м. Для 3 пользователей максимум.
- Анкерная линия **tirsafe****
Просто и быстрая устанавливаемая анкерная линия. Длина линии от 2 до 100 метров. Для 5 пользователей максимум.
- Анкерное устройство **mobifor****
Анкерное устройство для крыш-террас. Для 1 пользователя максимум.
- Тренога **tracode****
Тренога комплектуется:
■ Блокирующим устройством втягивающего типа с встроенной лебедкой **bloctor™ R**
■ Лебедкой **saRo®**
Возможность подъема груза весом до 500 кг. Для 1 пользователя максимум.



TRIED, TESTED, TRACTEL®

www.tractel.com