

Introduction

Le garde-corps Tractel autoportant est un système compatible avec toutes les configurations de toiture terrasse. Il s'installe sur les toitures terrasses neuves ou déjà existantes. Il est en acier galvanisé à chaud. Il est composé de poteaux de 1.10m sur lesquels viennent reposer des plots en béton qui assurent la stabilité de l'ensemble. Les poteaux sont alignés et espacés sur la terrasse tous les 1.50 m maximum. ils reçoivent des lisses de 3 mètres. Une plinthe peut être mise en option. La mise en place du garde-corps Tractel autoportant ne nécessite aucun perçage de l'étanchéité, ni outillage spécifique. Afin d'optimiser le coût d'installation et le temps de montage, le nombre d'opérations à réaliser sur le chantier est réduit au minimum. A cet effet, les lisses et les terminaisons sont emboîtables et se fixent par rivetage. Le garde corps a une bonne tenue dans le temps et ne requiert aucune maintenance spécifique.

Description.


Le garde-corps TRACTEL autoportant est conforme aux exigences de la norme européenne EN ISO14122-3 et de la directive hollandaise ARBO 3.16.

Introduction

The Tractel Free-Standing Guard Rail is a system compatible with all terrace roof configurations. The system is designed for installation on new and existing terrace roofs. It is made of hot-galvanized steel. This system is formed by 1.10m posts on which concrete counterweights are placed to ensure the stability of the assembly. The posts are aligned and spaced on the terrace roof every 1.50m maximum and receive 3-meter rails. A kick plate can be installed optionally. Installation of the Tractel Free-Standing Guard Rail does not require any perforation of the roof sealing system, or any special tools. To optimise the installation cost and assembly time, the number of operations to be performed on the worksite is reduced to the minimum. In this respect, the rails and end-fittings and nested and secured by riveting. The guard rail has a good endurance capacity over time and does not require any special maintenance.

Description.

The Tractel Free-Standing Guard Rail system complies with the requirements of the European standard EN ISO14122-3 and Dutch directive ARBO 3.16.

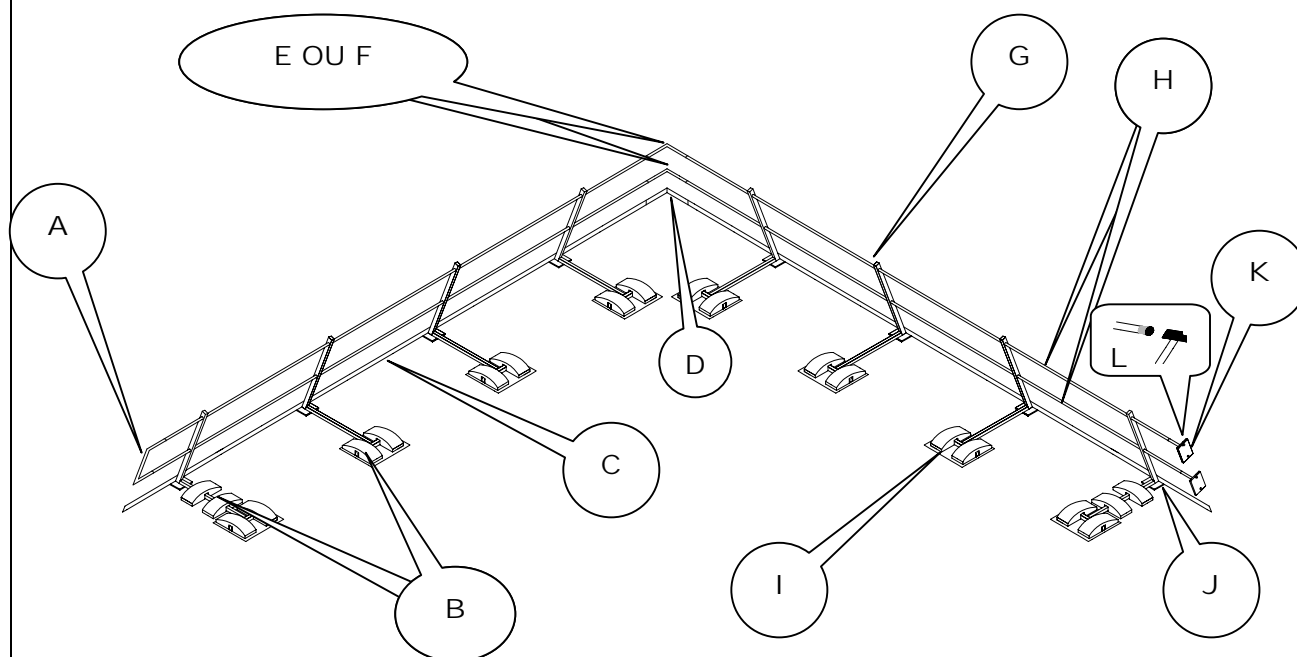

Référence Tractel	Plan	Désignation	Référence Tractel	Plan	Désignation
111537	A	Terminaison libre Free end-fitting	111517	H	Lisse 3 m avec retraits Rail 3m with reduction
133585	B	Plot béton 15 kg Concrete counterweight, 15 kg	133605	I	Semelle protection plot 35x 70cm. Counterweight protection plate, 35x 70cm
111527	C	Plinthe 3 m 20cm Kick plate, 3 m 20cm	133615	J	Semelle anti-dérapante *livré avec poteau Non-slip plate * supplied with post
111577	D	Angle de plinthe Kick plate angle	111547	K	Terminaison sur mur Wall end-fitting
111567	E	Angle de lisse fixe 90° Kick plate angle	133595	L	Bouchon de lisse Rail plug
111557	F	Angle de lisse orientable Adjustable rail angle	111587		Sachet de 100 rivets BULBTITE Ø 5,2 Bag of 100 rivets BULBTITE Ø 5,2
133575	G	Poteau incliné Slanted post	111597		Sachet de 100 vis Ø 3.9x I30 Bag of 100 screws Ø 3.9x I30