

TANIM

HT Erişim Koşum Takımı, kullanıcıya yüksek derecede hareket kabiliyeti sağlayan bir iple erişim koşumudur. Bu koşum takımı:

- 2 gümüş renkli düşüş durdurma bağlantı noktası (dorsal ve sternal),
- Kemerin her iki yanında 2 çalışma konumlandırma noktası ve bir göbek askı noktası. Üçü de mavi renktedir.


HT erişim koşum takımının yüksek kullanım konforu, genel tasarımının yanı sıra Y-Pad konfor sırtlığı, yüksek yoğunluklu, terlemeyi önleyen köpük kemer ve dağ tipi konfor bacak kayışlarına dayanmaktadır

Hareketlilik, omuz kayışlarının kullanıcının göğüs kafesine kilitlenmek üzere bir araya geldiği koşum yapısı ve koşum takımının düşük ağırlığı ile sağlanır.

HT erişim emniyet kemeri standart olarak bacak kayışlarında ve sol omuz kayışında kendiliğinden kapanan ayar tokalarıyla birlikte gelir.

Bu emniyet kemeri için aksesuarlar arasında çalışma koltuğu ve halat aksesuarı bulunur: yükselme kolu, sternal yükselme halatı kelepçe kilidi, LSD Jumar kordonu ve yükselme pedalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

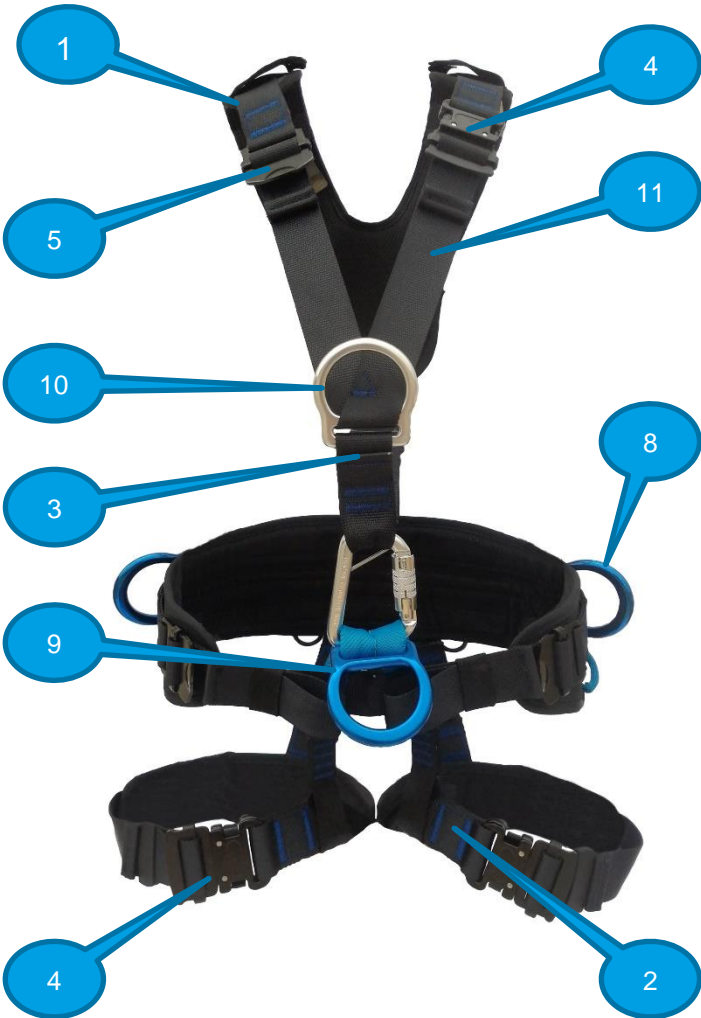

Önden görünüm

Emniyet kemeri üç boyutta mevcuttur: S / M / XL.

Standart olarak Y-Pad konforlu sırtlık ve çalışma koltuğu takmak için bir klips ile donatılmıştır.

1. Dış kısmı güçlendirilmiş kumaş ve iç kısmı petek kumaş ile korunan su geçirmez hücresel köpükten yapılmış Y-Pad konfor sırtlık
2. Konforu artırmak için dağ tipi bacak kayış
3. Tüm düşüş durdurucu bağlantı noktalarında düşüş göstergesi
4. Tokalar: siyah anodize alüminyum ve paslanmaz çelikten otomatik tokalar
5. Ayar tokaları: çinko kaplamalı çelik ve siyah kataforez tokalar
6. Arka kancanın yüksekliği için ayar tokaları: çinko kaplamalı çelik ve siyah kataforez tokalar
8. Kemer kancası: Ø 65 mm mavi kaplamalı alüminyumdan bükülmüş kanca
9. Göbek bağlantısı: Mavi kaplamalı alüminyumdan Ø 65 mm kanca
10. Sternal kanca: Ø 65 mm gümüş kaplamalı alüminyum kanca
11. Kayış: Polyester, 45 mm, siyah



Arka görüntü

3. Tüm düşüş durdurucu bağlantı noktalarında düşüş göstergesi
6. Arka kancanın yüksekliği için ayar tokaları: çinko kaplamalı çelik ve siyah kataforez tokalar
7. Ø 65 mm gümüş kaplamalı alüminyum kanca
12. Sert alet tutuculu ve çalışma koltuğu tutuculu kemer

UYGULANABİLİR STANDARTLAR

- EN 361
- EN 358
- EN 813

MEVCUT ÜRÜNLER

Kod	Tanım	Ağırlık	Boyut
86512	HT Access S	2.10 kg	PE strap / steel buckles
86522	HT Access M	2.15 kg	PE strap / steel buckles
86532	HT Access XL	2.20 kg	PE strap / steel buckles
86552	HT Access XXL	2.25 kg	PE strap / steel buckles

LOJİSTİK BİLGİLER

Kod	Tanım	EAN kod	Ağırlık (incl. packaging)	Ambalaj boyutu
86512	HT Access S	3600230865126	2.20 kg	
86522	HT Access M	3600230865225	2.25 kg	
86532	HT Access XL	3600230865324	2.30 kg	
86552	HT Access XXL	3600230865522	2.40 kg	