

APPLICATION

Le nouveau point d'ancrage Tracpode PRO de Tractel est un point d'ancrage temporaire. Sa taille réduite favorise son transport dans des petits véhicules de chantier, il est léger et facile à manipuler.

Le point d'ancrage Tracpode PRO est destiné aux personnes qui accèdent à des espaces confinés, tels que des silos, des égouts etc...

La tête du point d'ancrage Tracpode PRO est équipée de 3 points d'ancrage. Deux ancrages EPI de 150 kg chacun et un ancrage destiné au levage de charge de 250 kg.


Une jambe est destinée à recevoir un treuil Tractel (levage de matériel) de 150 kg ou un antichute à récupération Blocfor R 150 kg de Tractel.

Lorsque le point d'ancrage Tracpode PRO est utilisé avec un treuil pour le levage de matériel ou un antichute à récupération fixé sur la jambe de force, il doit être équipé sous sa tête d'une poulie pour le levage de charge ou d'une poulie EPI pour l'antichute destinées à guider les câbles.

NB : Les patins peuvent être équipés d'une sangle anti-écartement lorsque le point d'ancrage Tracpode PRO est utilisé sur un sol glissant ou meuble.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

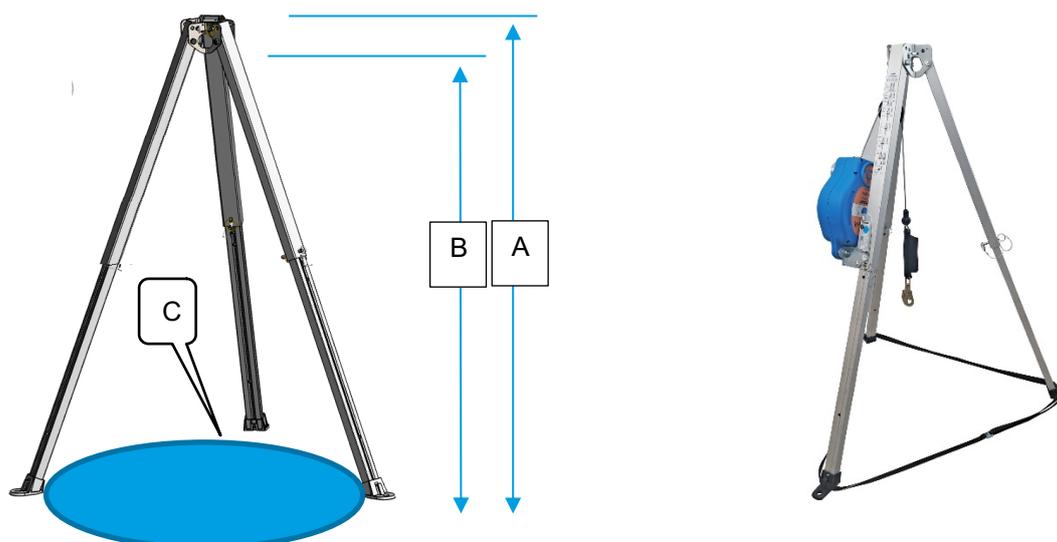

Position des jambes	Hauteur (A)	Hauteur sous la tête(B)	Diamètre défini par les 3 pieds (C)
Fermée	1.12 m		
Ouverture 1	1.52 m	1.41 m	1.23 m
Ouverture 2	1.57 m	1.46 m	1.27 m
Ouverture 3	1.62 m	1.51 m	1.31 m

- Le point d'ancrage Tracpode PRO est en aluminium et son poids nu est de 11.90 kg.
- Il est réglable. Sa hauteur maximum une fois déplié est de 1.62 m

- En position d'utilisation (3 pieds verrouillés sur la tête), le diamètre maximal au sol passant par les trois pieds est de 1.31 m.
- Ses jambes sont équipées de 3 trous d'ajustement en hauteur espacés de 5 cm.
- En levage de charge sous tête la CMU maximale est de 250 kg.
- En levage de charge sur la jambe la CMU maximale est de 150 kg.
- Une des trois jambes peut recevoir soit :
 - Un antichute à rappel automatique avec fonction récupérateur Blocfor R EVO ESD 150 kg avec sa console spécifique de fabrication Tractel,
 - Un treuil de sauvetage de personne et levage de charge CaRol R PRO 12 avec sa console spécifique de fabrication Tractel,
 - Un treuil de sauvetage de personne et levage de charge CaRol R PRO 20 ou CaRol R TS 150 avec sa console spécifique de fabrication Tractel.
- Lorsque le point d'ancrage Tracpode PRO est équipé d'un ensemble Blocfor R EVO ESD 150 kg + console, il est nécessaire de fixer au point d'ancrage sous tête un kit poulie Tracpode PRO EPI de fabrication Tractel.
- Lorsque le point d'ancrage Tracpode PRO est équipé d'un ensemble CaRol R PRO ou CaRol R TS + console, il est nécessaire de fixer au point d'ancrage sous tête un kit poulie Tracpode PRO Levage de charge 150 kg de fabrication Tractel.
- La tête du point d'ancrage Tracpode PRO est équipée de boutons de verrouillage automatique à ressorts, pour le blocage des jambes en position de travail et en position de transport afin de supprimer les câbles.
- Les pieds du point d'ancrage Tracpode PRO sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc. Ces patins sont percés afin de pouvoir fixer le Tracpode PRO au sol.
- Les patins peuvent être équipés d'une sangle anti-écartement lorsque le point d'ancrage Tracpode PRO est utilisé sur un sol glissant ou meuble.
- Les points d'ancrages sous tête ont un diamètre de 51 mm / 2 pouces permettant un accrochage facile des connecteurs.

NORMES APPLICABLES

Normes EPI

- EN795B/2012
- CEN/TS 16415 pour l'utilisation par deux personnes de 150 kg

Norme de levage

- Directive machine 2006/42/CE

Code

Code	Description	Poids	Dimensions
299049	Tracpode PRO	11.9 kg	190 x 190 x 1 120 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
299049	Tracpode PRO	3600232990499	13.1 kg	200 x 200 x 1 200 mm

PRODUITS ASSOCIES

Code	Designation
087492	Blocfor 20R EVO Galva - M47
087742	Blocfor 10R EVO Galva - M47
087502	Blocfor 20R EVO Inox - M10I
299249	caRol R TS 150 kg sans console + câble de 20 m
218438	Treuil caRol R PRO 12 - 150 kg sans console + câble de 12 m
218458	Treuil caRol R PRO 20 - 150 kg sans console + câble de 20 m
218498	Treuil caRol Duratech - 150 kg sans console + câble de 12 m
218428	Console Tracpode PRO pour Blocfor 20R EVO
218448	Console Tracpode PRO pour treuil caRol R PRO 12 / caRol Duratech
218468	Console Tracpode PRO pour treuil caRol R TS 20 / caRol R PRO 20
218408	Poulie 150 kg EPI
218418	Poulie 150 kg levage