


## APPLICATION

Le treuil Tirope est un treuil à corde à course illimitée. Il est petit, pliable et lé s'installe n'importe où et très rapidement sur sa drisse.

Sa polyvalence lui permet de lever une masse de 120 kg ou de faire une opérati sauvetage sur un opérateur. Le mouvement de va et vient du levier permet de dému la force de traction afin de lever efficacement et sans effort la masse en extrémité drisse.

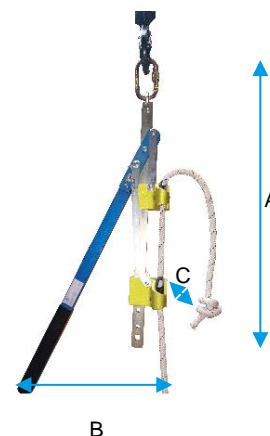

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le treuil Tirope est un appareil de traction et de levage compact. Sa mise en œuvre et son maniement simples permettent d'évacuer un opérateur ou de déplacer une charge de bas en haut dans des circonstances d'urgence où les moyens usuels de levage ne sont pas disponibles ou utilisables.

Le treuil Tirope est un treuil sur corde indépendant, il peut se positionner n'importe où sur la corde et peut à tout moment reprendre automatiquement la charge appliquée par un opérateur ou une charge suspendue sur la drisse.

Le treuil Tirope doit être utilisé exclusivement avec la drisse 13 mm pour le treuil Tirope, dont l'état devra avoir été contrôlé.

Etant donné que la drisse 13 mm pour le treuil Tirope n'est pas emmagasinée, la hauteur de levage de charge est quasi illimitée et ne dépend que de la longueur de la drisse.

Cependant pour des raisons normatives le treuil Tirope a été testé en laboratoire avec une longueur de 50 m pour les opérations de sauvetage.

Le treuil Tirope est équipé d'une goupille de surcharge destinée à protéger la drisse. Cette goupille de surcharge se rompt à un effort de 40 daN de pression sur le levier de manœuvre.

## NORMES APPLICABLES

Le treuil Tirope est conforme aux normes :

**EN 1496/A**

Treuil de sauvetage par élévation pour une charge de 120 kg

**EN 1891/A**

Drisse statique

**Directive 2006/42/CE**

Treuil de levage conforme à la directive machine

## PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (kg)	Dimensions (A-B-C mm)
299029	Tirope	4.2	600 X 150 X 100
87572	RLX A13.0 Tirope 10 M-M15-A	1.3	Ø 300 X 100
87582	RLX A13.0 Tirope 20 M-M15-A	2.4	Ø 350 X 100
87592	RLX A13.0 Tirope 40 M-M15-A	4.5	Ø 350 X 200
87802	RLX A13.0 Tirope 50 M-M15-A	5.6	Ø 370 X 200
100625	Sac de transport	0.9	1 000 X 200 X 250

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage) kg	Dimensions emballage (mm)
299029	Tirope	3600232990291	5.6	600 X 150 X 150
87572	RLX A13.0 Tirope 10 M -M15-A	3600230875729	1.5	Ø 300 X 100
87582	RLX A13.0 Tirope 20 M -M15-A	3600230875828	2.6	Ø 350 X 100
87592	RLX A13.0 Tirope 40 M -M15-A	3600230875927	4.7	Ø 350 X 200
87802	RLX A13.0 Tirope 50 M-M15-A	3600230878027	5.6	Ø 370 X 200
100625	Sac de transport	3600231006252	0.9	1 000 X 200 X 250