


## APPLICATIONS

Levage de ronds, tubes, carrés et petits profilés divers en bottes cerclées ou à l'unité.

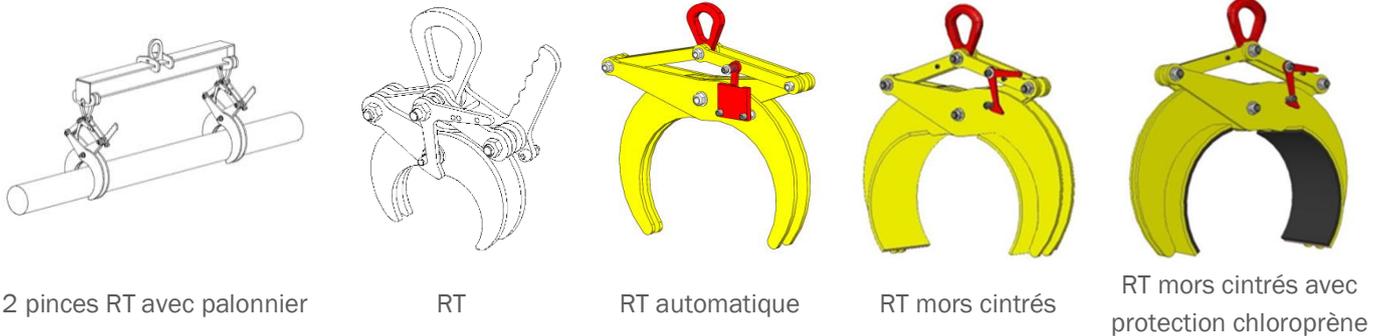

## DESCRIPTION

Ces accessoires sont dotés d'un système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer la charge sans intervention sur la pince.

Le bras supérieur intègre une poignée ergonomique facilitant la prise en main ainsi qu'un système de sécurité empêchant la fermeture complète du parallélogramme. Les mains sont ainsi mieux protégées.

Il est interdit de mettre les mains à l'intérieur du parallélogramme mais les risques liés à une mauvaise manipulation sont grandement réduits.

## FONCTIONNEMENT

Mettre la pince bloquée ouverte en appui sur la charge. Soulever le levier tout en amorçant le levage et le maintenir ainsi afin qu'il ne s'enclenche pas à nouveau sur l'axe d'accrochage. Lors de la dépose au sol, la pince se bloque automatiquement en position ouverte.

## CONSIGNES PARTICULIERES

- Utilisation par paire avec palonnier recommandée.
- Traction verticale uniquement.
- En cas de levage en botte, s'assurer que chacune des pièces est bien maintenue par les pinces.
- Température d'utilisation : -20° à +80°C.

## INDICATIONS GENERALES

- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155.2003.
- Produit conforme à la réglementation française, en particulier au décret du 01/03/2004 relatif au contrôle des appareils de levage et à la directive européenne n°98/37.
- Produit avec marquage CE et livré avec une déclaration de conformité et une notice d'utilisation.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Pince standard dépose automatique

Réf.	Code groupe	CMU kg	Prise mini	Prise maxi	A mini	A maxi	B mini	B maxi	C (poignée) mini*	C (poignée) maxi**	C' mini*	C' maxi**	D	E	F	G	H	I	Poids kg
RT05-50-100	185368	500	50	100	314	359	136	170	144	162	76	102	102	12	44	69	52	18	4
RT1-100-200	185378	1000	100	200	475	563	241	318	196	198	120	163	102	12	44	69	52	18	9
RT2-200-350	185388	2000	200	350	745	872	427	544	258	278	180	245	103	20	60	80	64	23	28
RT3-250-450	185398	3000	250	450	839	1010	485	634	337	355	269	340	117	20	68	80	64	23	40

## REFERENCES DISPONIBLES (mêmes dimensions que la pince standard)

Référence / Code groupe			Mors		
CMU	Prise	Prise automatique	Standard	Mors cintrés	Mors cintrés + chloroprène
500	50-100	Non	RT05 50-100 185368	RT05 50-100-TC 189338	RT05 50-100-CR 189378
		Oui	RTA05 50-100 189798	RTA05 50-100-TC 189838	RTA05 50-100-CR 189878
1000	100-200	Non	RT1 100-200 185378	RT1 100-200-TC 189348	RT1 100-200-CR 189388
		Oui	RTA1 100-200 189808	RTA1 100-200-TC 189848	RTA1 100-200-CR 189888
2000	200-350	Non	RT2 200-350 185388	RT2 200-350-TC 189358	RT2 200-350-CR 189398
		Oui	RTA2 200-350 189818	RTA2 200-350-TC 189858	RTA2 200-350-CR 189898
3000	250-450	Non	RT3 250-450 185398	RT3 250-450-TC 189368	RT3 250-450-CR 189408
		Oui	RTA3 250-450 189828	RTA3 250-450-TC 189868	RTA3 250-450-CE 189908

